





Connecteur pour vanne VMA-3+P/L1-0,6M-PUR-V1-G

- Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400
- Joint moulé

Raccord de valve, format A, 3+PE, LED, câble PUR

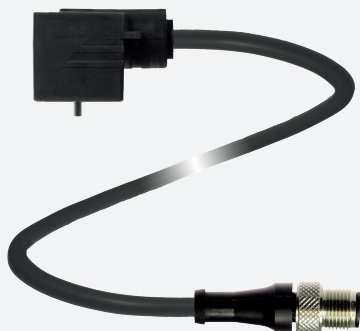

Dimensions

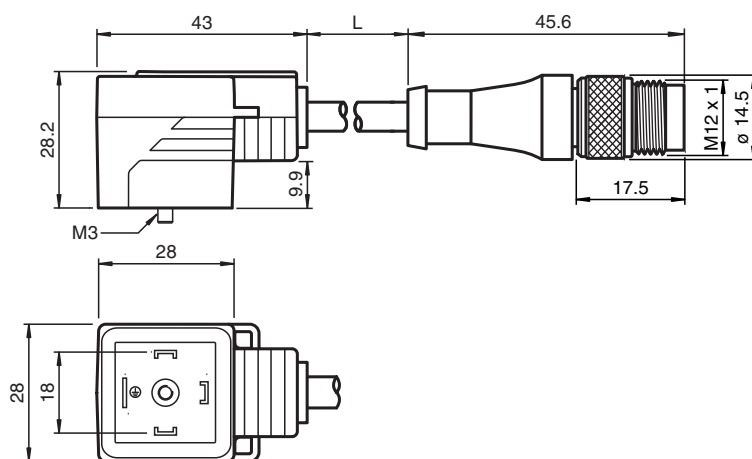

Données techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	3 + PE
Raccordement 1	Connecteur pour vanne DIN
Forme constructive 1	coudé
Raccordement 2	Connecteur mâle
Forme constructive 2	droit
Filetage 2	M12

Éléments de visualisation/réglage

LED verte/jaune	indication de fonctionnement
-----------------	------------------------------

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	24 V C.A./C.C.
Courant d'emploi	I_B	max. 10 A
résistance de continuité		< 10 mΩ

Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) câble : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
----------------------	--

Caractéristiques mécaniques

Données techniques

Degré de protection		IP67
Raccordement		Connecteur pour vanne forme A
Matériau		
contacts		CuZn ; CuSn
Poignée		PUR
Câble		PUR
isolation de fil		PVC
Câble		
Diamètre d'enveloppe		Ø 5,7 mm
rayon de courbure		> 10 x diamètre de la ligne, mobile
Couleur		noir
Fils		(4 + 1) x 0,5 mm ²
Conception du conducteur		16 x 0,2 mm Ø
Longueur	L	0,6 m

Connexion

