




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES



CONCRETE BOX ACCESSORY

## PRIX

|           |                |
|-----------|----------------|
| Nom       | RHINO 3000K WT |
| Référence | A3510011WT     |
| Coleur    | Blanc Texturé  |
| RAL       | 9016           |
| Catégorie | WALL           |

## PRODUIT

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Type                               | LED               |
| Flux lumineux brut                 | 205 lm            |
| Température de couleur             | 3000 K            |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 3    |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90          |
| Puissance                          | 2 W               |
| Courant                            | 700 mA            |
| Efficacité                         | 103 lm/W          |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 102.000h |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 90% |
| Angle du faisceau lumineux | 35° |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Driver                          | Inclus                   |
| Valeurs de puissance du système | 3,14 W                   |
| Tension                         | 220V/240V                |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                 |
| Variation d'intensité           | Non Dim                  |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/> |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Étanchéité                | IP20                      |
| Dimensions d'encastrement | Ø79 mm                    |
| Poids                     | 169 g                     |
| Poids avec emballage      | 210 g                     |
| Dimensions de l'emballage | 110 x 100 x 72 mm         |
| Unités par emballage      | 1                         |
| Matériaux                 | Aluminium / Polycarbonate |

## D'AUTRES DONNÉES



Rhino est un éclairage rasant de sol qui dépasse légèrement du mur et offre une projection oblique de la lumière de manière nette et directe. Il bouleverse ainsi deux principes de conception appliqués pour ce type de luminaires: il renonce à l'encastrement absolu et il ne dirige pas le faisceau vers l'extérieur en s'appuyant sur des surfaces de rebond. Ceci lui permet d'être doté d'une efficacité lumineuse remarquable dans sa catégorie et le caractérise du point de vue esthétique.

DIAGRAMME POLAIRE



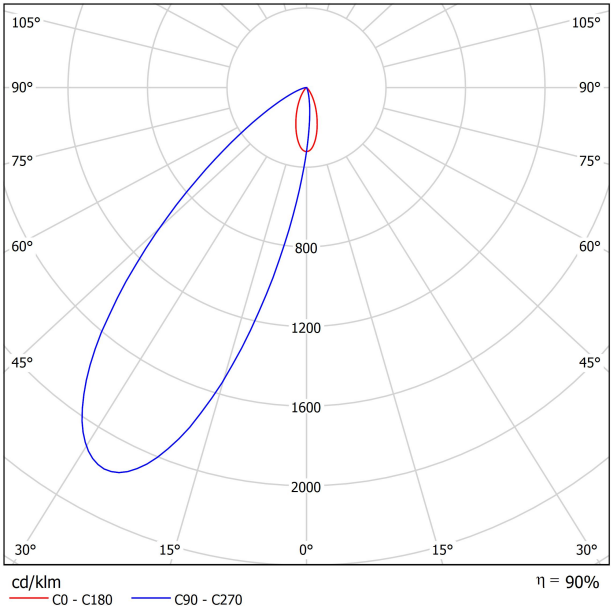


DIAGRAMME CONIQUE



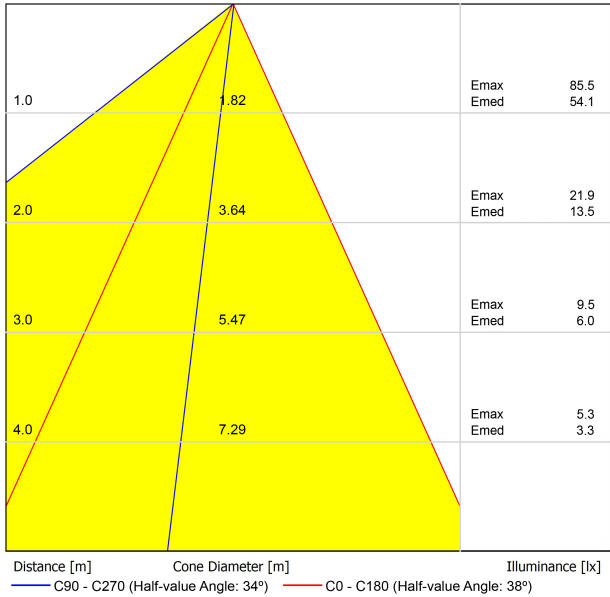

| PRODUCT   |                              |
|-----------|------------------------------|
| Model     | Rhino Concrete box Accessory |
| Reference | A351-90-00                   |
| Category  | Accessories                  |

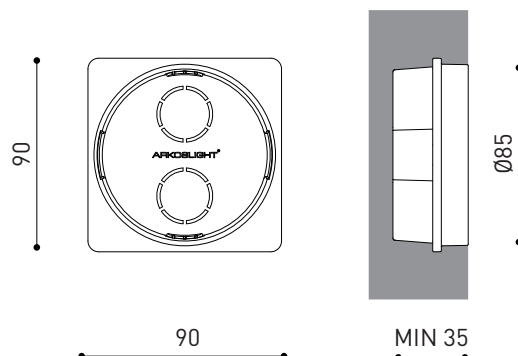

Le boîtier auxiliaire du Rhino permet son encastrément dans des murs en construction.  
(Il n'est pas nécessaire lorsqu'il est installé dans des plaques de plâtre)  
Cet accessoire peut être commandé indépendamment, pour le placement ultérieur du Rhino  
lorsque les travaux seront terminés.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

