

Connecteur mâle, à câbler par soi-même

V15SL-W-BK




- Montable sur le terrain
- Raccordement des borniers à vis
- Verrouillage métallique
- Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil

Connecteur mâle coudé M12 à codage L, 5 broches, pour diamètre de câble 8-13 mm, montable sur le terrain



Dimensions

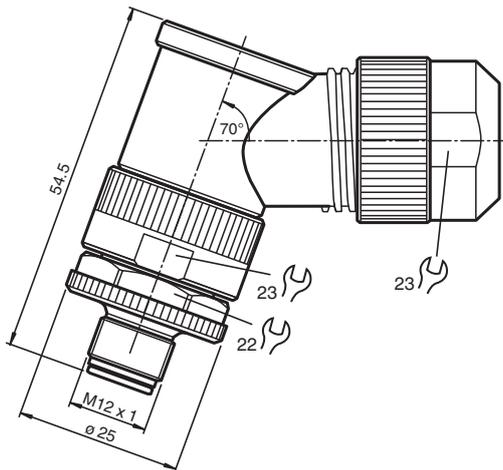

Données techniques

| Caractéristiques générales | | |
|------------------------------|----------------|--|
| Connecteur 1 | | |
| Raccordement | | Connecteur mâle |
| Forme constructive | | M12 |
| Style | | coudé |
| Verrouillage | | connexion à vis |
| nombre de pôles | | 5 |
| Codage | | Codé L |
| Personnalisation | | Codage pivotant par paliers de 72 ° |
| Caractéristiques électriques | | |
| Tension assignée d'emploi | U _e | max. 48 V AC / 63 V DC |
| Courant assigné d'emploi | I _e | 1,5 mm ² , AWG 16 : 12 A 2,5 mm ² , AWG 14 : 16 A |
| RÃ©sistance d'isolement | | min. 10000 MΩ |
| Conformité | | |
| Degré de protection | | EN 60529 |
| connecteurs multibroches | | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |

Date de publication: 2023-08-18 Date d'édition: 2023-08-18 : 70101883_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

| Conditions environnementales | |
|-------------------------------|--|
| Température ambiante | -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) |
| Degré de pollution | 3 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Connecteur | |
| Couple de serrage | 0,6 Nm |
| Installation avec outil | moletage droit , écrou hexagonal SW = 22 mm |
| Cycles d'insertion-extraction | min. 100 |
| Degré de protection | IP67 |
| Raccordement | Bornes à vis pour 1,5 mm ² max. / AWG 16 avec embout Bornes à vis pour 2,5 mm ² max. / AWG 14 sans embouts de câble |
| Câble | |
| Diamètre d'enveloppe | 8 ... 13 mm |
| Masse | 45,96 g |
| Matériau | |
| Connecteur | |
| Connexion à vis | CuZn, nickelé |
| Poignée | PA, noir |
| surface de contact | Au |
| inflammabilité | V-0 |

Affectation des broches



Accessoires

| | | |
|---|---------------------------------|--|
|  | CBL-PUR-U-GY-05x150-100M | Câble, PUR/PP, 5 brins, gris, certifié UL, adapté aux chaînes de halage, résistant à la torsion, résistant à l'huile |
|---|---------------------------------|--|