




Connecteur femelle JPT2-G/V2-BK5M-PUR

- LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation
- Ligne PUR robuste
- Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Résistant aux huiles
- Non halogéné

Cordon femelle monofilaire, Junior Power Timer, LED, 2 broches, câble PUR



Dimensions

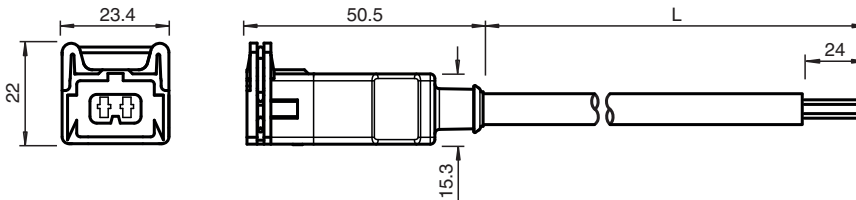

Données techniques

Caractéristiques générales

Connecteur 1		
Raccordement		Connecteur femelle
Forme constructive		Junior Power Timer
Style		droit
nombre de pôles		2
Connecteur 2		
Raccordement		Extrémité de câble libre

Éléments de visualisation/réglage

LED jaune		indication de fonctionnement
-----------	--	------------------------------

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	10 ... 30 V
Courant d'emploi	I_B	max. 2 A
Puissance absorbée	P_0	60 W / 60 VA

Conformité

Degré de protection		EN 60529
inflammabilité		UL 758 / 1581 , DIN EN 60332-2-2
Sans halogène		DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1
Résistance aux huiles		DIN EN 60811-2-1

Conditions environnementales

Température ambiante		
Connecteur		-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Câble, fixe		-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible		-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)

Caractéristiques mécaniques

Date de publication: 2024-06-28 Date d'édition: 2024-07-08 : 70111326_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Données techniques

Connecteur		
Protection contre le desserrage		Ressort de verrouillage
Degré de protection		IPX 4K
Câble		
Diamètre d'enveloppe		4,8 mm
rayon de courbure		> 10 x diamètre de la ligne, mobile > 5 x diamètre de la ligne, fixe
Couleur de la gaine		noire (similaire à RAL 7021)
Nombre de composants		2
Section des fils		0,75 mm²
Couleur des noyaux		Noyau 1: marron Noyau 2: bleu
Construction du noyau		42 x 0,15 mm Ø
Longueur	L	5 m
Code de câble		Li 9Y 11Y 2 x 0,75
Compatibilité de la chaîne de halage		
Cycles de la chaîne de halage		min. 40000000
vitesse de mouvements		max. 3 m/s
Distance transversale		max. 10 m
accélération		max. 10 m/s²
Masse		183 g
Matériau		
Sans halogène		oui
Connecteur		
Poignée		PA, noir
joint d'étanchéité		TPU
surface de contact		CuSn , étamé
inflammabilité		HB
Câble		
enveloppe		PUR à base de polyether
isolation de fil		PP
Résistance aux huiles		oui
Résistance microbienne		oui
Résistance à l'hydrolyse		oui
inflammabilité		V-2

Affectation des broches

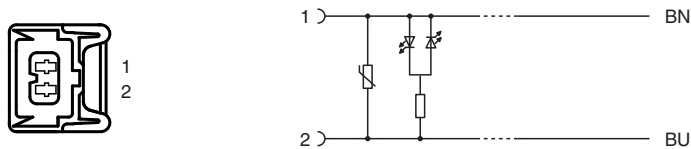

Date de publication: 2024-06-28 Date d'édition: 2024-07-08 : 70111326_fra.pdf