



Détecteur ultrasonique UMB800-18H40-E5-2M-Y

- Façade du convertisseur et boîtier entièrement en acier inoxydable
- Degré de protection IP68 / IP69K
- Boîtier de dimension réduite : 55 mm
- Équerre de fixation MH-18H-01 incluse dans la livraison
- Entrée d'apprentissage
- Compensation en température
- Configuration spécifique au client

Système à une tête




Fonction

Le coffret et le transducteur de ce détecteur ultrasonique constituent une unité hermétiquement close. Par conséquent, le détecteur est adapté à toutes les applications nécessitant une très grande étanchéité. Le boîtier du détecteur est composé entièrement d'acier inoxydable V4A et tous les joints sont constitués de matériaux hautement résistants aux produits chimiques : ce détecteur est donc également idéal pour une utilisation dans des environnements chimiques agressifs.

Pour assurer un fonctionnement optimal compte tenu de la conception spécifique de ce détecteur, seuls les accessoires intégrés au coffret doivent être utilisés.

Dimensions

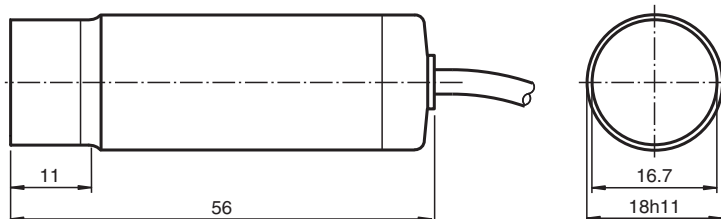

Données techniques

Caractéristiques générales

Domaine de détection	70 ... 800 mm
Domaine de réglage	90 ... 800 mm
Zone aveugle	0 ... 70 mm
Cible normalisée	100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteur	env. 170 kHz
Retard à l'appel	env. 100 ms

Caractéristiques électriques


Tension d'emploi	U_B	10 ... 30 V CC
Consommation à vide	I_0	≤ 15 mA

Entrée

Données techniques


Type d'entrée		1 entrée autodidactique domaine de la portée 1: -U _B ... +1 V, domaine de la portée 2: +6 V ... +U _B impédance d'entrée : > 4,7 kΩ impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s
Sortie		
Type de sortie		1 sortie E5, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrable
Courant assigné d'emploi	I _e	200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions
Chute de tension	U _d	≤ 3 V
Reproductibilité		± 0,5 % de la valeur fin d'échelle
Fréquence de commutation	f	≤ 4 Hz
Course différentielle	H	1 % de la portée réglée
Influence de la température		± 1,5 % de la valeur fin d'échelle
conformité de normes et de directives		
Conformité aux normes		
Normes		EN CEI 60947-5-2:2020 CEI 60947-5-2:2019
Agréments et certificats		
agrément CCC		Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes		
Température ambiante		-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		câble PUR , 2 m , Base polyéther
Section des fils		4 x 0,19 mm²
Diamètre du boîtier		18 mm
Degré de protection		IP68 / IP69K
Matériel		
Boîtier		Acier inox 1.4404 / AISI 316L
Transducteur		Acier inox 1.4435 / AISI 316L
joint d'étanchéité		Joint de câble : TPU , Elastollan 1185 A10 (FDA)
Masse		90 g
Réglage d'usine		
Sortie		point de commutation A1 : 90 mm point de commutation A2 : 800 mm Mode de sortie : Mode fenêtre Comportement de sortie : à fermeture
Angle de faisceau		Angle de faisceau moyen

Connexion




Courbe caractéristique

Courbe de réponse caractéristique

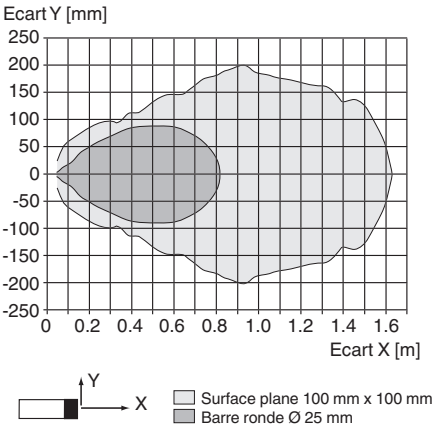

Modes de la sortie de communication

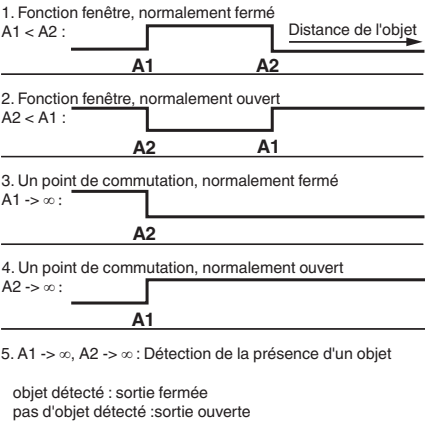

Accessoires

	MH-18H-01	Aide au montage, 18 mm
---	-----------	------------------------

Montage

Instructions de montage



Respectez le rayon de courbure minimum autorisé de 70 mm, si vous installez le câble de connexion.



Les accessoires de montage fournis avec le détecteur doivent être utilisés pour garantir un fonctionnement fiable !

Mise en service

Possibilités de réglage

Le détecteur est doté de 1 sortie de commutation, chacune avec 2 points de commutation programmables. La programmation des points de commutation et du comportement de sortie s'effectue via l'entrée d'apprentissage du détecteur.

Documentations complémentaires

Pour plus d'informations sur la programmation et la synchronisation, reportez-vous aux instructions de mise en service.