

Adaptateur


MHV-BT-F31K/F31K2



- Montage simple
- Solution tout-en-un en acier inoxydable
- Friction minimale grâce au roulement à billes
- Normalisé

Plaquette d'adaptation pour détecteurs doubles série F31K/-F31K2

Dimensions

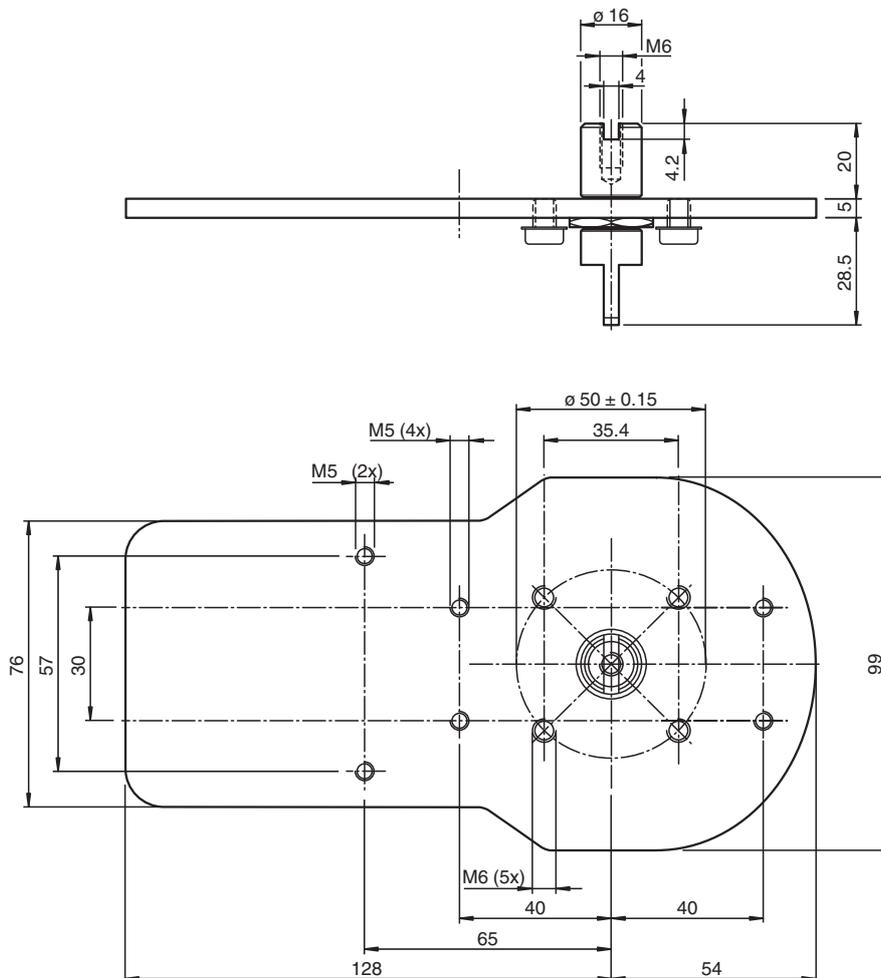

Données techniques

Caractéristiques générales

Capteurs et actionneurs adaptés

Détecteur doubles, série -F31K avec actionneur BT65...
Détecteur doubles, série -F31K2 avec actionneur BT65...

Données techniques

Conformité aux normes	
Normes	VDI / VDE 3845 DIN EN ISO 5211
Caractéristiques mécaniques	
diamètre d'arbre	16 mm
hauteur d'arbre	20 mm
gabarit des trous de montage	détecteur : Vis M5, 30 x 80 mm équerre de fixation : Vis M6, 4 x 50 mm
Matériau	acier inox 1.4301 / AISI 304 pour les plaques et les pièces de pliage en tôle métallique Acier inox 1.4305 / AISI 303 pour l'arbre
Outils de montage	vis à tête cylindrique à six pans creux en acier inoxydable 4 x M6 x 8 mm
Masse	636 g
Dimensions	
Hauteur	53,5 mm
Largeur	99 mm
Longueur	182 mm