

Équerre de fixation


USI-MH-27X13-H-01



- Montage simple par fixation par vis
- Construction robuste

Équerre de fixation horizontale réservée aux transducteurs ultrasoniques des systèmes de détecteurs ultrasoniques USi

Dimensions

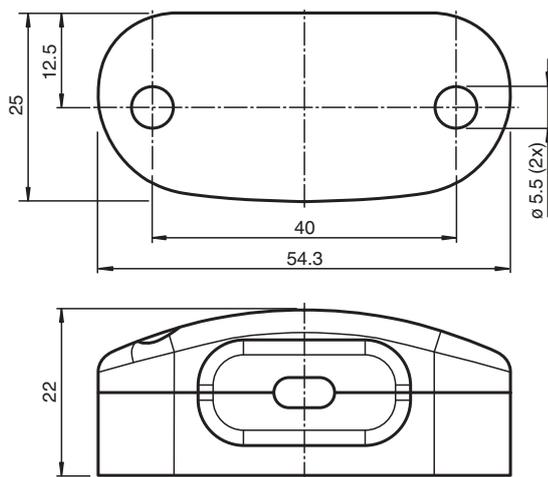

Données techniques

Conditions environnementales	
Température ambiante	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de stockage	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques	
Matériau	
Boîtier	PA12
Outils de montage	2 x vis à tête cylindrique M5x12 (fournie avec le produit livré) 2 x vis à tête cylindrique M3x8 (fournie avec le produit livré)
Couple de serrage des vis de fixation	pour vis M5 : max. 1,5 Nm pour vis M3 : max. 0,5 Nm
Dimensions	25 mm x 54,3 mm x 22 mm
Hauteur	22 mm
Largeur	54,3 mm
Longueur	25 mm

Date de publication: 2024-10-28 Date d'édition: 2024-10-28 : 70131325_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Mise en service

Ce composant est uniquement destiné à être utilisé avec le système de détecteurs ultrasoniques sécurité USi ou de l'industrie USi. Vous trouverez plus de détails, des instructions de montage et de mise en service dans la documentation correspondante sur la page produit correspondante à l'adresse www.pepperl-fuchs.com.