




DIMENSIONS



PRIX

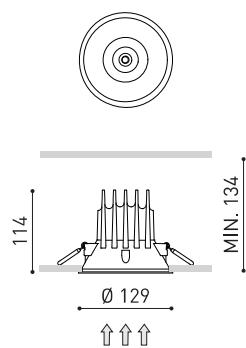

PRODUIT	
Nom	SHOT LIGHT BIG 3 FLOOD 2700K N
Référence	A4483120N
Couleur	Noir
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9005
Catégorie	CEILING RECESSED
SOURCE DE LUMIÈRE	
Type	LED
Flux lumineux brut	2600 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	25,3 W
Courant	700 mA
Efficacité	103 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h
LUMINAIRE DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES	
Efficacité lumineuse	89%
Angle du faisceau lumineux	49°
LUMINAIRE DONNÉS ÉLECTRIQUES	
Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	28,72 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>
D'AUTRES DONNÉES	
Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø121 mm
Poids	620 g
Poids avec emballage	745 g
Dimensions de l'emballage	150 x 158 x 128 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadièn Styrène / Polycarbonate



Shot Light Big est le downlight à effet «The Invisible Black» dont l'éclairage met en valeur la splendeur des grands espaces verticaux grâce à son débit lumineux important. Il a été soigneusement conçu afin que la source de lumière soit appréciée par l'observateur et ce peu importe sa position, ou presque, éliminant l'éblouissement et assurant un parfait confort visuel.

DIAGRAMME POLAIRE



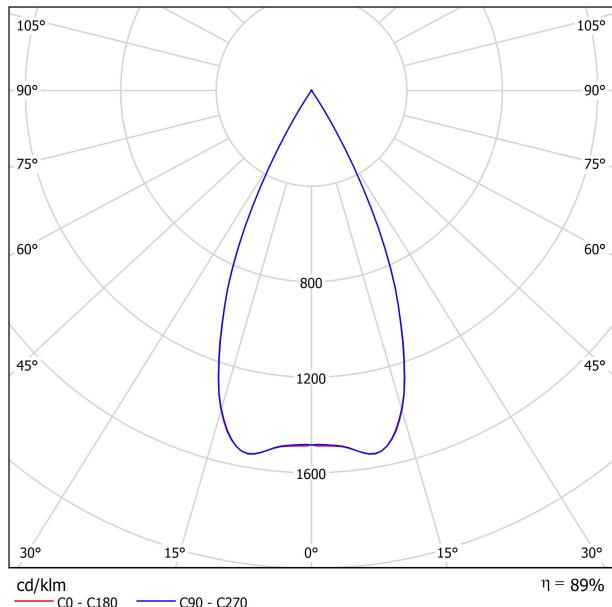


DIAGRAMME CONIQUE

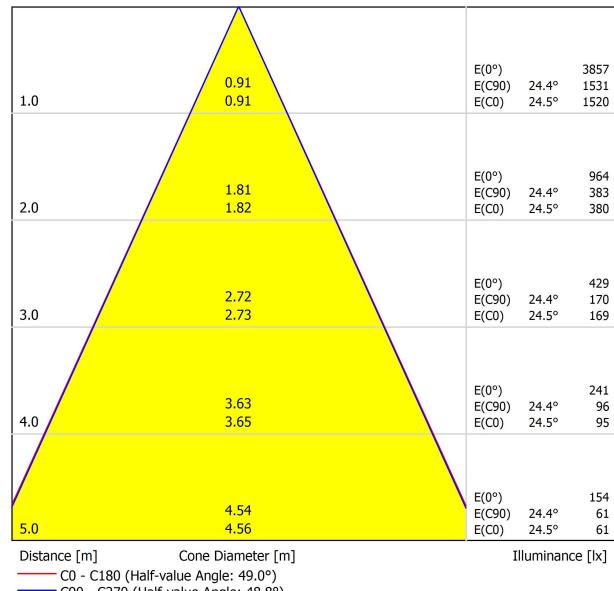

UGR

Glare Evaluation According to UGR													
		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
Room Size		X	Y	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p	Ceiling	70	70	-15.4	-14.7	-15.1	-14.5	-14.3	-16.1	-15.5	-15.9	-15.3	-15.1
p	Walls	50	30	-12.8	-12.2	-12.5	-12.0	-11.7	-12.7	-12.1	-12.4	-11.9	-11.6
p	Floor	20	20	50	30	30	50	30	30	50	30	30	30
2H		2H	-15.4	-14.7	-15.1	-14.5	-14.3	-16.1	-15.5	-15.9	-15.3	-15.1	
3H		3H	-12.8	-12.2	-12.5	-12.0	-11.7	-12.7	-12.1	-12.4	-11.9	-11.6	
4H		4H	-11.4	-10.9	-11.1	-10.6	-10.4	-9.9	-9.3	-9.6	-9.1	-8.8	
6H		6H	-7.9	-7.4	-7.6	-7.2	-6.9	-8.4	-7.9	-8.0	-7.6	-7.3	
8H		8H	-6.6	-6.3	-6.4	-6.0	-5.7	-6.3	-5.8	-6.0	-5.5	-5.2	
12H		12H	-5.2	-4.8	-4.9	-4.5	-4.2	-5.2	-4.8	-4.9	-4.5	-4.2	
4H		2H	-14.0	-13.4	-13.7	-13.2	-12.9	-14.4	-13.9	-14.1	-13.6	-13.4	
3H		3H	-11.1	-10.7	-10.8	-10.2	-9.9	-10.5	-10.0	-10.2	-9.7	-9.5	
4H		4H	-9.6	-9.2	-9.2	-8.9	-8.6	-8.7	-8.3	-8.3	-8.0	-7.6	
6H		6H	-6.4	-6.1	-6.0	-5.7	-5.3	-7.0	-6.7	-6.6	-6.3	-5.9	
8H		8H	-5.1	-4.8	-4.7	-4.4	-4.0	-4.7	-4.4	-4.3	-4.0	-3.6	
12H		12H	-3.4	-3.2	-3.0	-2.8	-2.3	-3.5	-3.3	-3.1	-2.8	-2.5	
8H		4H	-8.4	-8.2	-8.0	-7.8	-7.4	-7.6	-7.4	-7.2	-6.8	-6.8	
6H		6H	-5.3	-5.1	-4.8	-4.6	-4.2	-5.7	-5.5	-5.2	-5.0	-4.6	
8H		8H	-3.7	-3.6	-3.3	-3.1	-2.7	-3.3	-3.2	-2.9	-2.7	-2.2	
12H		12H	-1.9	-1.8	-1.4	-1.3	-0.8	-2.0	-1.9	-1.5	-1.4	-0.9	
12H		4H	-8.2	-8.0	-7.8	-7.6	-7.1	-7.6	-7.4	-7.2	-7.0	-6.6	
6H		6H	-4.9	-4.7	-4.4	-4.3	-3.8	-5.2	-5.0	-4.7	-4.6	-4.1	
8H		8H	-3.3	-3.1	-2.8	-2.7	-2.2	-2.9	-2.8	-2.4	-2.3	-1.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+7.0 / -9.1					+7.0 / -9.2						
S = 1.5H		+9.8 / -9.7					+9.8 / -9.5						
S = 2.0H		+11.8 / -10.0					+11.8 / -10.0						
Standard table		BK00					BK00						
Correction		-14.7					-14.6						
Corrected Glare Indices referring to 2600lm Total Luminous Flux													



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL


INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrumpere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen

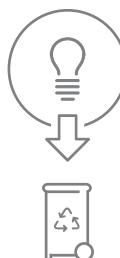

Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

