




DIMENSIONS



PRIX



PRODUIT

Nom	SHOT LIGHT BIG IP65 3 FLOOD 3000K N
Référence	A4493121N
Coleur	Noir
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9005
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	2780 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	25,3 W
Courant	700 mA
Efficacité	119 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	86%
Angle du faisceau lumineux	50°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	28,72 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP65
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø121 mm
Poids	620 g
Poids avec emballage	745 g
Dimensions de l'emballage	150 x 158 x 128 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Shot Light Big est le downlight à effet «The Invisible Black» dont l'éclairage met en valeur la splendeur des grands espaces verticaux grâce à son débit lumineux important. Il a été soigneusement conçu afin que la source de lumière soit appréciée par l'observateur et ce peu importe sa position, ou presque, éliminant l'éblouissement et assurant un parfait confort visuel.

DIAGRAMME POLAIRE


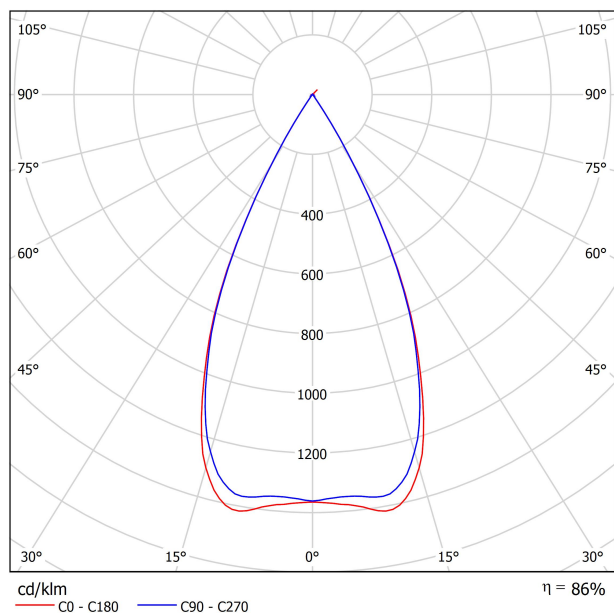


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-13.7	-13.0	-13.4	-12.8	-12.6	-13.3	-12.7	-13.1	-12.5	-12.3	
	3H	-10.0	-9.4	-9.7	-9.2	-9.0	-8.5	-7.9	-8.2	-7.7	-7.5	
	4H	-9.1	-8.6	-8.8	-8.3	-8.1	-6.6	-6.0	-6.3	-5.8	-5.5	
	6H	-6.2	-5.7	-5.9	-5.4	-5.2	-3.6	-3.1	-3.3	-2.8	-2.5	
	8H	-4.7	-4.2	-4.4	-4.0	-3.7	-2.2	-1.7	-1.8	-1.4	-1.1	
4H	2H	-12.3	-11.8	-12.0	-11.5	-11.3	-12.1	-11.6	-11.8	-11.3	-11.1	
	3H	-8.9	-8.5	-8.6	-8.2	-7.8	-7.6	-7.1	-7.3	-6.8	-6.5	
	4H	-7.1	-6.7	-6.7	-6.4	-6.0	-5.4	-5.0	-5.0	-4.7	-4.3	
	6H	-4.3	-3.9	-3.9	-3.6	-3.2	-2.1	-1.8	-1.7	-1.4	-1.0	
	8H	-2.8	-2.5	-2.4	-2.2	-1.8	-0.6	-0.3	-0.2	0.1	0.5	
8H	2H	-1.3	-1.1	-0.9	-0.7	-0.2	1.0	1.3	1.5	1.7	2.1	
	4H	-6.0	-5.7	-5.6	-5.3	-4.9	-4.7	-4.4	-4.3	-4.0	-3.6	
	6H	-3.0	-2.7	-2.5	-2.3	-1.9	-1.2	-1.0	-0.8	-0.6	-0.2	
	8H	-1.5	-1.3	-1.0	-0.9	-0.4	0.4	0.5	0.8	1.0	1.4	
	12H	0.2	0.3	0.7	0.8	1.3	2.2	2.4	2.7	2.8	3.3	
12H	4H	-5.5	-5.3	-5.1	-4.9	-4.5	-4.5	-4.2	-4.0	-3.8	-3.4	
	6H	-2.6	-2.4	-2.2	-2.0	-1.5	-1.1	-0.9	-0.6	-0.4	0.0	
	8H	-1.1	-1.0	-0.6	-0.5	-0.0	0.6	0.7	1.1	1.2	1.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+6.9 / -9.1					+6.7 / -7.5					
S = 1.5H		+9.7 / -9.9					+9.5 / -8.2					
S = 2.0H		+11.7 / -10.1					+11.6 / -8.6					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-12.8					-12.7					
Corrected Glare Indices referring to 2780lm Total Luminous Flux												

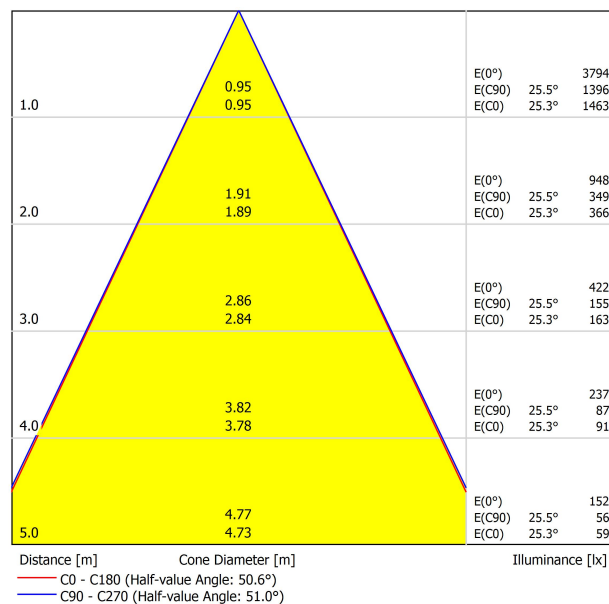

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

