





Connecteur pour vanne VMA-2+P/Z2-10M-PVC

- Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400
- Diode Z servant de protection
- LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation
- Joint moulé
- Départ de câble au choix via mise à la terre de protection pontée
- Câble inflammable
- Résistant aux huiles
- Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique

Cordon de raccord de valve, format A, 2+PE, diode Z, câble PVC

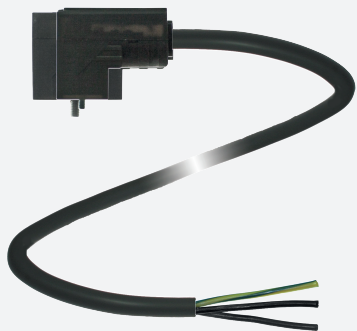

Dimensions

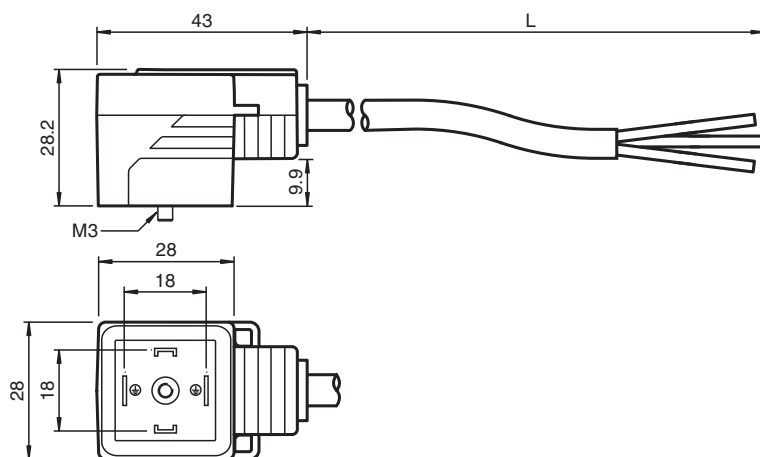

Données techniques

Caractéristiques générales

Connecteur 1		
Raccordement		Connecteur pour vanne DIN
Forme constructive		Connecteur pour vanne forme A
Style		coudé
Verrouillage		connexion à vis
nombre de pôles		2 + PE
Connecteur 2		
Raccordement		Extrémité de câble libre
Personnalisation		gaine dénudé 50 mm

Eléments de visualisation/réglage

LED jaune		visualisation de l'état de commutation
-----------	--	--

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 24 V C.A./C.C.
Courant d'emploi	I_B	max. 4 A
Suppression		Diode Zener

Conformité

Date de publication: 2024-04-03 Date d'édition: 2024-04-03 : 70140394_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Données techniques

Degré de protection	EN 60529	
connecteurs multibroches		Connecteur pour vanne : DIN EN 175301-803
inflammabilité	DIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1	
Conditions environnementantes		
Température ambiante		
Connecteur		-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Câble, fixe		-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible		-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Degré de pollution	3	
Caractéristiques mécaniques		
Connecteur		
Couple de serrage		0,6 Nm
Installation avec outil	vis M3 x 29	
Degré de protection		IP65/IP67
Câble	selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5	
Diamètre d'enveloppe		4,8 mm
rayon de courbure	> 5 x diamètre de la ligne, fixe	
Couleur de la gaine		noire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants	3	
Section des fils		0,5 mm²
Couleur des noyaux	Noyau 1: noir 1 Noyau 2: noir 2 Noyau 3: vert/jaune	
Construction du noyau		16 x 0,2 mm Ø
Longueur	L	10 m
Code de câble		Li YY 3 x 0,50
Matériel		
Connecteur		
Poignée	TPU, noir	
joint d'étanchéité	TPU , moulé	
surface de contact	Sn	
inflammabilité		V-0
Câble		
enveloppe		PVC
isolation de fil	PVC	
Résistance aux huiles		bien
inflammabilité	V-0	

Connexion

