


DIMENSIONS



ACCESSOIRES



DRIVER OPTIONS

Nom	BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 3 FLOOD 3500K WTW
Référence	A4803003WTW
Coleur	Blanc Texturé - Blanc
RAL	9016
Catégorie	SURFACE

PRODUIT

BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 3 FLOOD 3500K WTW

A4803003WTW

Blanc Texturé - Blanc

9016

SURFACE

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

690 lm

3500 K

MacAdam Step 3

CRI > 90

6,3 W

700 mA

110 lm/W

L90B10 > 102.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

86%

38°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Exclu: Doit être déporté

Non Dim / DALI



D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veillez consulter

245 g

300 g

260 x 73 x 46 mm

1

Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Un trait de modestie dans l'espace. Black Foster Surface Remote, utilise un driver déporté, permettant ainsi de réduire sa taille au strict minimum afin d'intégrer son système d'optique d'éclairage masqué.

DIAGRAMME POLAIRE


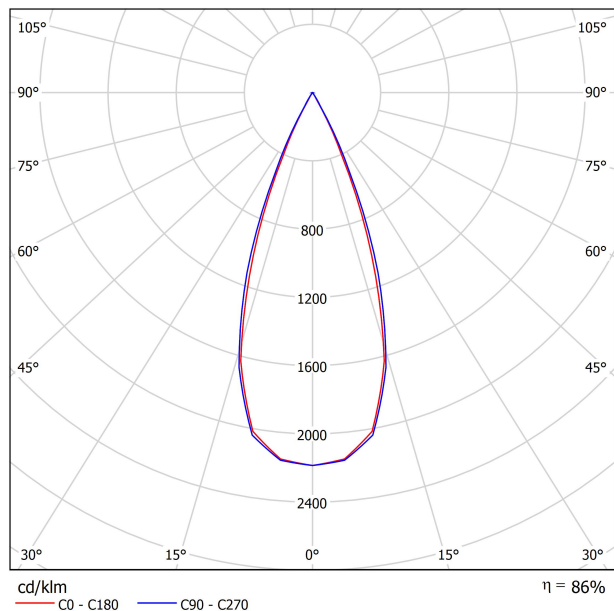


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-11.3	-10.6	-11.0	-10.4	-10.2	-11.3	-10.7	-11.1	-10.5	-10.3	-10.3
	3H	-6.3	-5.7	-6.0	-5.5	-5.2	-5.4	-4.8	-5.1	-4.6	-4.3	-4.3
	4H	-3.3	-2.7	-3.0	-2.5	-2.2	-2.0	-1.5	-1.7	-1.2	-1.0	-1.0
	6H	0.1	0.6	0.5	0.9	1.2	1.6	2.1	1.9	2.3	2.6	2.6
	8H	1.9	2.4	2.2	2.7	3.0	3.4	3.9	3.7	4.1	4.4	4.4
4H	12H	3.8	4.3	4.2	4.6	4.9	5.3	5.8	5.7	6.1	6.4	6.4
	2H	-9.6	-9.1	-9.3	-8.8	-8.6	-9.7	-9.1	-9.4	-8.9	-8.6	-8.6
	3H	-4.5	-4.1	-4.2	-3.8	-3.5	-3.8	-3.4	-3.5	-3.1	-2.7	-2.7
	4H	-1.5	-1.1	-1.1	-0.7	-0.4	-0.4	-0.1	-0.1	0.3	0.6	0.6
	6H	2.0	2.3	2.4	2.7	3.1	3.2	3.6	3.6	3.9	4.3	4.3
8H	8H	3.8	4.1	4.2	4.5	4.9	5.1	5.4	5.6	5.8	6.2	6.2
	12H	5.8	6.1	6.3	6.5	6.9	7.2	7.4	7.6	7.8	8.3	8.3
	4H	-0.2	0.1	0.2	0.4	0.8	0.5	0.8	0.9	1.2	1.6	1.6
	6H	3.4	3.6	3.8	4.0	4.5	4.4	4.6	4.8	5.0	5.5	5.5
	8H	5.4	5.5	5.8	6.0	6.5	6.4	6.6	6.9	7.1	7.5	7.5
12H	12H	7.5	7.7	8.0	8.1	8.6	8.7	8.8	9.2	9.3	9.8	9.8
	4H	0.3	0.6	0.8	1.0	1.4	0.9	1.1	1.3	1.5	1.9	1.9
	6H	3.9	4.1	4.4	4.6	5.0	4.8	4.9	5.2	5.4	5.9	5.9
	8H	6.0	6.1	6.5	6.6	7.1	6.9	7.1	7.4	7.5	8.0	8.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.7 / -0.3					+1.3 / -0.4					
S = 1.5H		+1.4 / -0.5					+2.7 / -0.7					
S = 2.0H		+2.4 / -0.8					+4.2 / -1.0					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 690lm Total Luminous Flux												

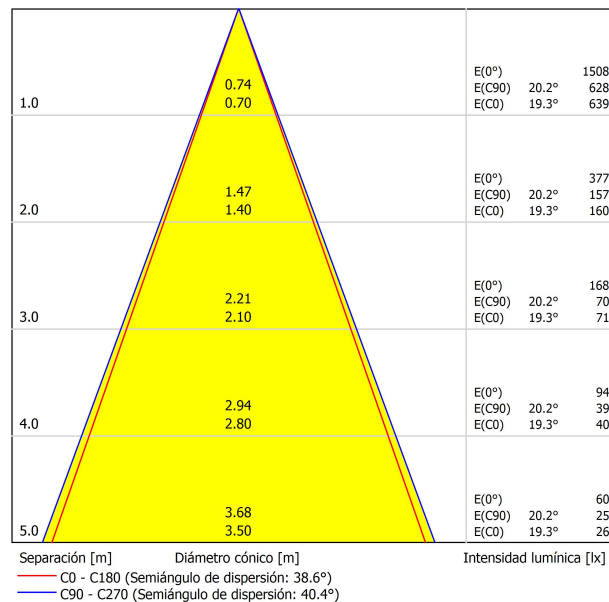

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

