


DIMENSIONS



ACCESSOIRES



DRIVER OPTIONS

PRODUIT

Nom	BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 3 SPOT 3000K WT
Référence	A4803101WT
Coleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	SURFACE

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	630 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	6,3 W
Courant	700 mA
Efficacité	100 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 102.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	90%
Angle du faisceau lumineux	19°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Exclu: Doit être déporté
Variation d'intensité	Non Dim / DALI
Classe d'isolation électrique	II

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Poids	245 g
Poids avec emballage	300 g
Dimensions de l'emballage	260 x 73 x 46 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Un trait de modestie dans l'espace. Black Foster Surface Remote, utilise un driver déporté, permettant ainsi de réduire sa taille au strict minimum afin d'intégrer son système d'optique d'éclairage masqué.

DIAGRAMME POLAIRE


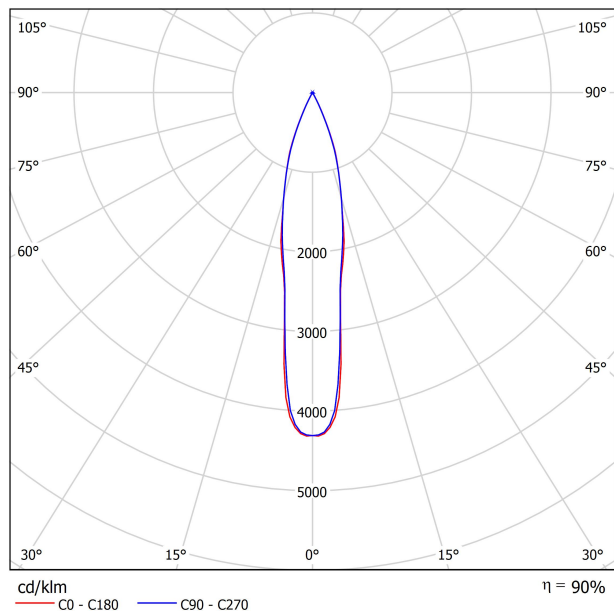


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
X		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
Y		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Viewing direction at right angles to lamp axis												
Viewing direction parallel to lamp axis												
2H	2H	5.4	6.1	5.7	6.3	6.5	5.6	6.2	5.8	6.4	6.6	6.6
	3H	9.0	9.6	9.3	9.8	10.1	9.1	9.7	9.4	10.0	10.2	10.2
	4H	10.9	11.5	11.2	11.7	12.0	11.0	11.6	11.3	11.9	12.1	12.1
	6H	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1	13.0	13.6	13.4	13.9	14.2	14.2
	8H	14.2	14.7	14.5	15.0	15.3	14.3	14.9	14.7	15.1	15.4	15.4
4H	12H	15.6	16.1	15.9	16.4	16.7	15.7	16.2	16.0	16.5	16.8	16.8
	2H	6.5	7.1	6.8	7.3	7.6	6.6	7.2	6.9	7.4	7.7	7.7
	3H	10.3	10.8	10.6	11.1	11.4	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	11.5
	4H	12.3	12.8	12.7	13.1	13.4	12.5	12.9	12.9	13.3	13.6	13.6
	6H	14.6	15.0	15.0	15.4	15.7	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8	15.8
8H	8H	15.9	16.3	16.4	16.7	17.1	16.1	16.4	16.5	16.8	17.2	17.2
	12H	17.4	17.7	17.8	18.1	18.5	17.6	17.8	18.0	18.2	18.7	18.7
	4H	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3	13.3	13.6	13.7	14.0	14.4	14.4
	6H	15.7	16.0	16.2	16.4	16.8	15.8	16.0	16.2	16.4	16.9	16.9
	8H	17.2	17.4	17.7	17.9	18.3	17.3	17.5	17.8	18.0	18.4	18.4
12H	12H	18.9	19.0	19.4	19.5	20.0	19.0	19.2	19.5	19.6	20.1	20.1
	4H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.5	13.5	13.8	14.0	14.2	14.6	14.6
	6H	16.1	16.3	16.5	16.7	17.2	16.1	16.3	16.6	16.8	17.2	17.2
	8H	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8	17.8	17.9	18.2	18.4	18.9	18.9
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.5 / -0.6					+0.5 / -0.6					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 630lm Total Luminous Flux												

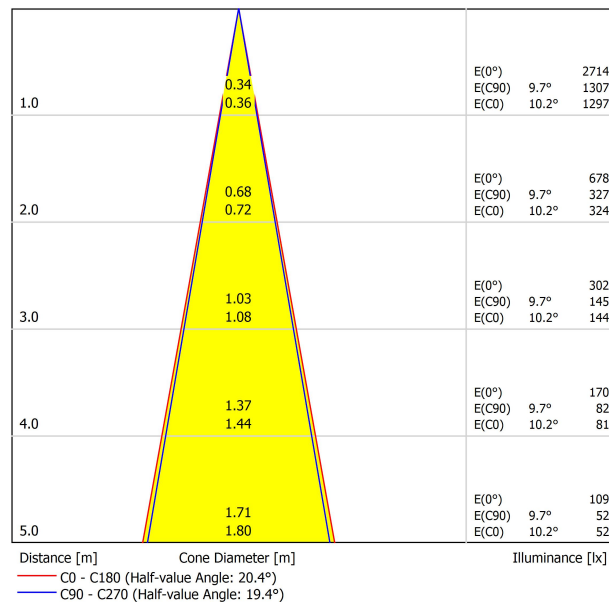

DRIVER OPTIONS*		Black Foster Surface Remote 3	Black Foster Surface Remote 5	Black Foster Surface Remote 10	Black Foster Surface Remote 15
 NO DIM	0434-00-40	1 to 4	1 to 2	1	
	0434-01-43	1 to 6	1 to 3	1	1
 DIM DALI	0434-00-46	1 to 4	1 to 2	1	
	0434-01-25	1 to 6	1 to 3	1	1
220 240 V~		* Driver must be placed on remote			



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

