





Détecteur inductif NJ2-F-E02-1.250-V1

- 4 fils courant continu
- Utilisation sur les machines à souder
- Portée 2 mm
- Antidéflagrant jusqu'à 1000 PSI

Détecteur de proximité cylindrique

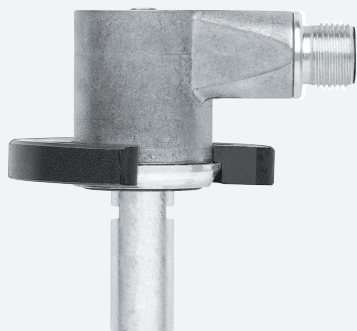

Dimensions

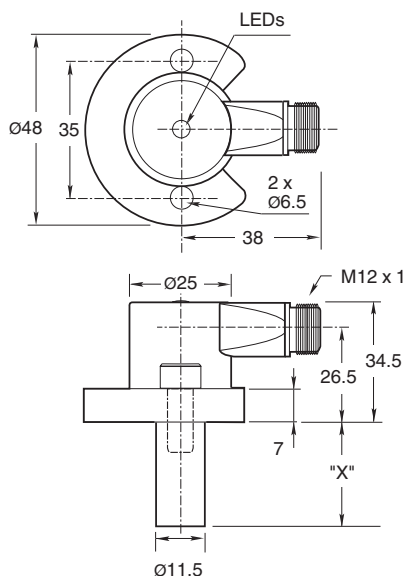

Données techniques

Caractéristiques générales

Fonction de commutation		Normalement ouvert (NO)
Type de sortie		PNP/NPN
Portée nominale	s_n	2 mm
Montage		noyable
Polarité de sortie		CC
Portée de travail	s_a	0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction r_{AI}		0,4
Facteur de réduction $r_{1.4301}$		0,85
Type de sortie		4 fils

Valeurs caractéristiques

Tension d'emploi	U_B	10 ... 30 V CC
Fréquence de commutation	f	0 ... 30 Hz
Course différentielle	H	10 ... 20 % typ. 15 %
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Protection contre les courts-circuits		oui

Date de publication: 2024-10-17 Date d'édition: 2024-10-17 : 904475_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Données techniques

Chute de tension	U_d	$\leq 2\text{ V CC}$
Courant d'emploi	I_L	$\leq 200\text{ mA}$
Courant résiduel	I_r	$\leq 100\text{ }\mu\text{A}$
Consommation à vide	I_0	$\leq 35\text{ mA}$
Intensité du champ magnétique, champs alternatifs		250 mT
Intensité du champ magnétique, champs continus		100 mT
Valeurs limites		
pression de service dynamique		1000 psi
Éléments de visualisation/réglage		
LED verte		Power on
LED jaune		Statut de sortie
Conformité aux normes		
Normes		EN 60947-5-2
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose
Conditions environnementales		
Température ambiante		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		Fiche de connecteur
Degré de protection		IP67
Matériau		Boîtier : zinc Sonde : Aluminium
Connecteur		
Filetage		M12 x 1
nombre de pôles		4
Masse		164 g
Remarque		X = 1,250 pouces (31,8 mm)

Connexion



Affectation des broches



Date de publication: 2024-10-17 Date d'édition: 2024-10-17 : 904475_fra.pdf

Affectation des broches

Couleur des fils selon EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK


Informations supplémentaires

Trous de montage de type NPT

Types NPT 1000 et 3000 psi :

Le filetage du trou de montage doit être 1/4" - 20.

La profondeur minimum de filetage en prise est 0.250" (6,35 mm). L'espacement entre les trous est de 35 mm (du centre au centre) :



Vis de montage :

les modèles standard 1000 et 3000 psi utilisent deux vis autobloquantes à tête cylindrique à trou 1/4" - 20 (fournies). Couple de serrage recommandé : 150 in lb (16.95 N-m).

Important :



en cas d'utilisation d'entretoises, veiller à maintenir le filetage en prise de montage minimum de 0.250" (6,35 mm).