




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES



DRIVER OPTIONS

## PRODUIT

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Nom       | FLIP SURFACE SPOT 3000K NT                         |
| Référence | A4900011NT                                         |
| Coleur    | Noir Texturé - Autres couleurs, veuillez consulter |
| RAL       | 9005                                               |
| Catégorie | SURFACE                                            |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type                               | LED              |
| Flux lumineux brut                 | 650 lm           |
| Température de couleur             | 3000 K           |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2   |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90         |
| Puissance                          | 6 W              |
| Efficacité                         | 108 lm/W         |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 > 60.000h |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 86% |
| Angle du faisceau lumineux | 23° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Driver                        | Exclu: Doit être déporté                                      |
| Variation d'intensité         | Non Dim / DALI / DALI - Push - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique | II                                                            |

## D'AUTRES DONNÉES

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Étanchéité                | IP20                                                        |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter                                          |
| Angle d'inclinaison       | 90°                                                         |
| Angle de rotation         | 350°                                                        |
| Poids                     | 210 g                                                       |
| Poids avec emballage      | 260 g                                                       |
| Dimensions de l'emballage | 96 x 91 x 103 mm                                            |
| Unités par emballage      | 1                                                           |
| Matériaux                 | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate |



Le nouveau Flip est de la forme et du mouvement. Il peut pivoter 360° et basculer 90°. Ces caractéristiques le rendent polyvalent et lui permettent de baigner de lumière l'espace souhaité.

DIAGRAMME POLAIRE


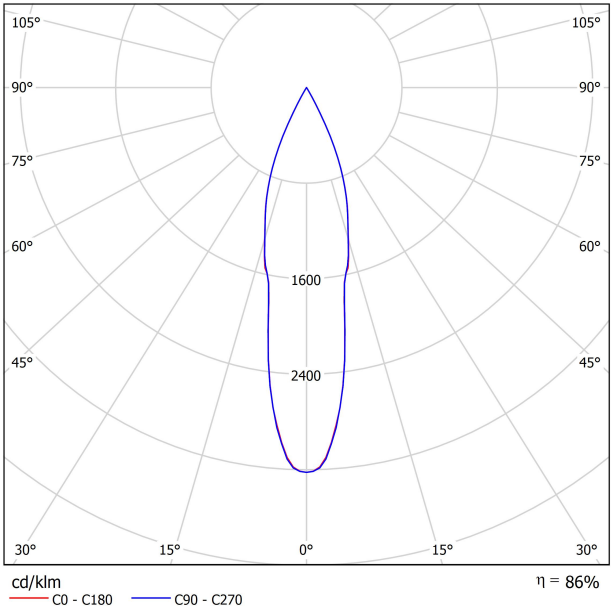


DIAGRAMME CONIQUE





| DRIVER OPTIONS                                                                                   |                                          | P                               | I     | K     | Lm  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-----|
| <br>NO DIM    | <b>0434-00-42</b><br>1 to 3 Flip Surface | 6W                              | 500mA | 2700K | 640 |
|                                                                                                  |                                          |                                 |       | 3000K | 670 |
|                                                                                                  |                                          |                                 |       | 4000K | 720 |
| <br>DALI      | <b>0434-00-44</b><br>1 to 3 Flip Surface | 6W                              | 500mA | 2700K | 640 |
|                                                                                                  |                                          |                                 |       | 3000K | 670 |
|                                                                                                  |                                          |                                 |       | 4000K | 720 |
| <br>DALI/PUSH | <b>0434-01-24</b><br>1 to 5 Flip Surface | 6W                              | 500mA | 2700K | 640 |
|                                                                                                  |                                          |                                 |       | 3000K | 670 |
|                                                                                                  |                                          |                                 |       | 4000K | 720 |
| 220 V~<br>240                                                                                    |                                          | Driver must be placed on remote |       |       |     |

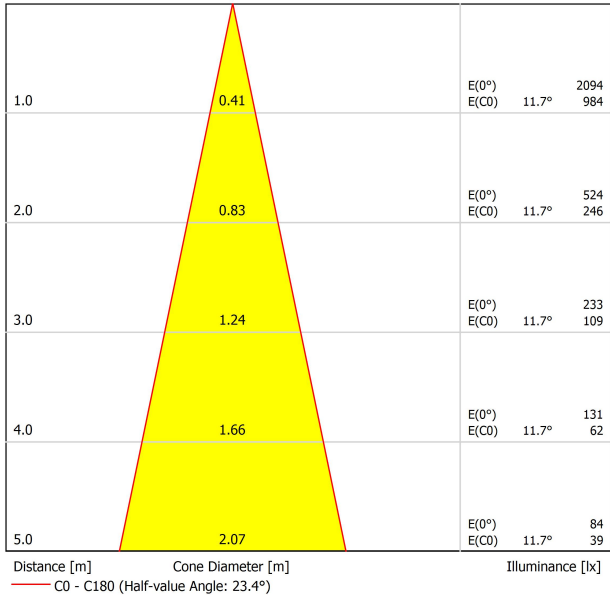

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

