




DIMENSIONS

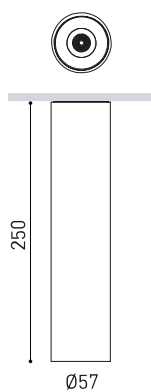

	Nom
	Référence
	Coleur
	RAL
	Catégorie

PRODUIT

SHOT LIGHT S SURFACE 25 SPOT DIM DALI 2700K NTMG

A4930200NTMG

Noir Texturé-Or métallique

Finition métallique

SURFACE

	Type
	Flux lumineux brut
	Température de couleur
	Stabilité chromatique
	Indice de reproduction chromatique
	Puissance
	Courant
	Efficacité
	Durée de vie de la LED

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

620 lm

2700 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

6 W

500 mA

103 lm/W

L80B10 > 60.000h

	Efficacité lumineuse
	Angle du faisceau lumineux

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

86%

23°

	Driver
	Valeurs de puissance du système
	Tension
	Fréquence
	Variation d'intensité
	Classe d'isolation électrique

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus

8,01 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI - Autres DIM, veuillez consulter



	Étanchéité
	Poids
	Poids avec emballage
	Dimensions de l'emballage
	Unités par emballage
	Matériaux

D'AUTRES DONNÉES

IP20

420 g

485 g

270 x 79 x 79 mm

1

Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Un luminaire de surface conçu pour constituer un point d'éclairage discret au plafond, permettant de masquer l'origine de l'éclairage tout en cherchant le plus haut confort visuel. Pour ce faire, il est équipé d'un écran anti-éblouissement et d'un micro-reflecteur (spécialement conçu) produisant un faisceau lumineux parfaitement défini.

DIAGRAMME POLAIRE


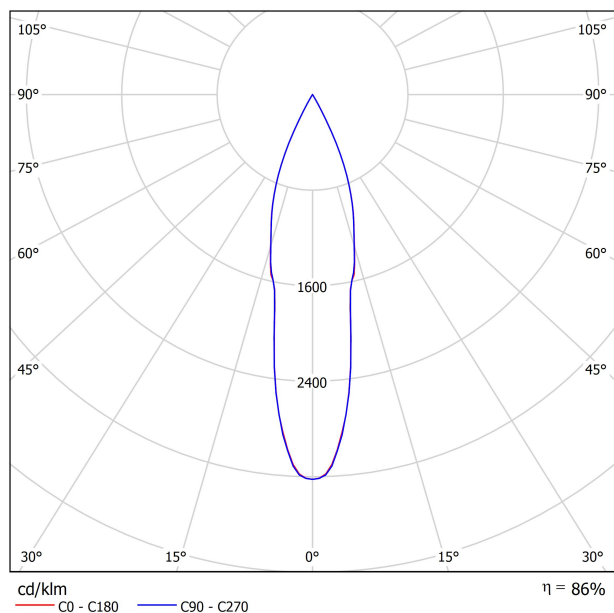


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-3.7	-3.1	-3.5	-2.9	-2.7	-3.1	-2.5	-2.9	-2.3	-2.1	-2.1
	3H	-2.9	-2.4	-2.7	-2.1	-1.9	-2.5	-1.9	-2.2	-1.7	-1.4	-1.4
	4H	-2.2	-1.6	-1.9	-1.4	-1.1	-1.8	-1.2	-1.5	-1.0	-0.7	-0.7
	6H	-0.9	-0.4	-0.6	-0.2	0.1	-0.7	-0.2	-0.4	0.1	0.3	0.3
	8H	-0.2	0.2	0.1	0.5	0.8	0.1	0.5	0.4	0.8	1.1	1.1
	12H	0.6	1.0	0.9	1.3	1.7	1.2	1.6	1.5	1.9	2.3	2.3
4H	2H	-3.6	-3.1	-3.3	-2.8	-2.6	-3.1	-2.5	-2.8	-2.3	-2.0	-2.0
	3H	-2.5	-2.0	-2.1	-1.7	-1.4	-2.1	-1.7	-1.8	-1.4	-1.0	-1.0
	4H	-1.3	-1.0	-1.0	-0.6	-0.3	-1.0	-0.7	-0.7	-0.3	0.0	0.0
	6H	0.2	0.5	0.6	0.9	1.3	0.3	0.7	0.7	1.0	1.4	1.4
	8H	1.1	1.4	1.5	1.8	2.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.4	2.4
	12H	2.1	2.4	2.6	2.8	3.2	2.7	3.0	3.2	3.4	3.8	3.8
8H	4H	-0.8	-0.5	-0.4	-0.1	0.3	-0.6	-0.3	-0.1	0.1	0.5	0.5
	6H	1.0	1.3	1.5	1.7	2.1	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.2
	8H	2.1	2.3	2.6	2.8	3.2	2.4	2.6	2.9	3.0	3.5	3.5
	12H	3.5	3.6	4.0	4.1	4.6	4.1	4.2	4.5	4.7	5.1	5.1
12H	4H	-0.7	-0.4	-0.2	-0.0	0.4	-0.4	-0.2	0.0	0.2	0.6	0.6
	6H	1.3	1.5	1.8	2.0	2.4	1.4	1.6	1.9	2.0	2.5	2.5
	8H	2.6	2.7	3.0	3.2	3.7	2.8	3.0	3.3	3.4	3.9	3.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.5 / -0.5					+1.6 / -0.5					
S = 1.5H		+3.1 / -0.7					+3.2 / -0.7					
S = 2.0H		+4.6 / -1.0					+4.9 / -1.0					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 620lm Total Luminous Flux												

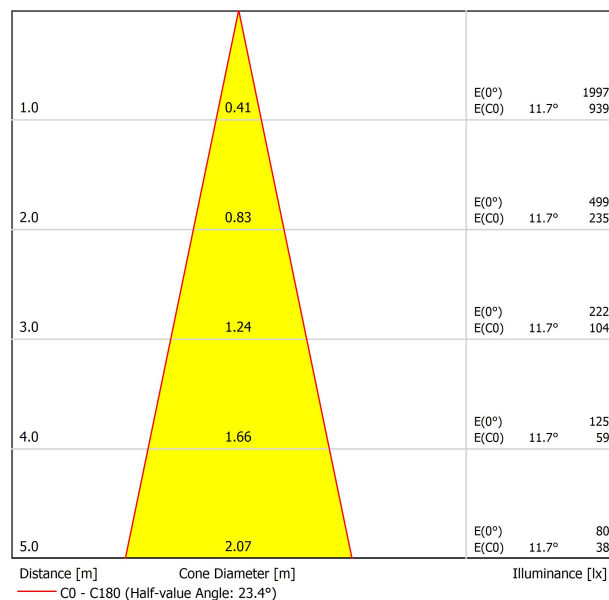

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

