



DIMENSIONS



Nom	SHOT LIGHT S SURFACE 25 FLOOD DIM DALI 3000K WTW
Référence	A4930211WTW
Coleur	Blanc Texturé - Blanc
RAL	9016
Catégorie	SURFACE

Type	LED
Flux lumineux brut	650 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	6 W
Courant	500 mA
Efficacité	108 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	78%
Angle du faisceau lumineux	39°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	8,01 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

Étanchéité	IP20
Poids	420 g
Poids avec emballage	485 g
Dimensions de l'emballage	270 x 79 x 79 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate

PRODUIT

SHOT LIGHT S SURFACE 25 FLOOD DIM DALI 3000K WTW

A4930211WTW

Blanc Texturé - Blanc

9016

SURFACE

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

650 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

6 W

500 mA

108 lm/W

L80B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

78%

39°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus

8,01 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI - Autres DIM, veuillez consulter



D'AUTRES DONNÉES

IP20

420 g

485 g

270 x 79 x 79 mm


1

Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Un luminaire de surface conçu pour constituer un point d'éclairage discret au plafond, permettant de masquer l'origine de l'éclairage tout en cherchant le plus haut confort visuel. Pour ce faire, il est équipé d'un écran anti-éblouissement et d'un micro-reflecteur (spécialement conçu) produisant un faisceau lumineux parfaitement défini.

DIAGRAMME CONIQUE

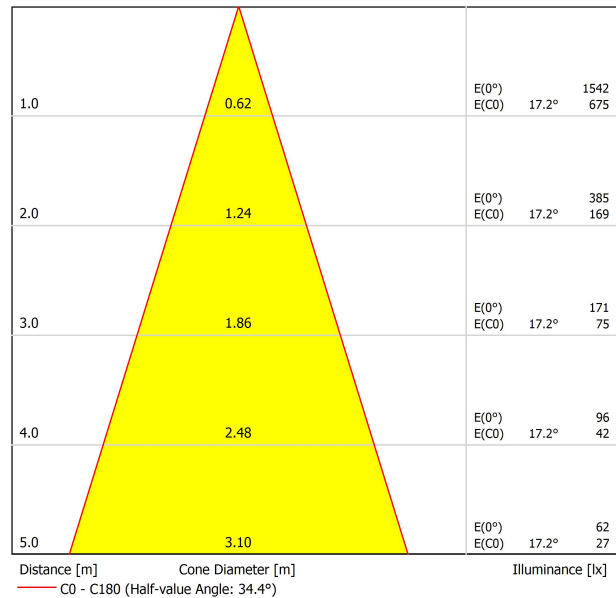

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis				Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-2.2	-1.6	-2.0	-1.4	-1.2	-1.9	-1.3	-1.7	-1.1	-0.9
	3H	-1.7	-1.1	-1.4	-0.9	-0.7	-1.5	-0.9	-1.2	-0.7	-0.5
	4H	-1.2	-0.6	-0.9	-0.4	-0.1	-1.0	-0.4	-0.7	-0.2	0.1
	6H	-0.3	0.2	0.0	0.5	0.8	-0.2	0.3	0.1	0.6	0.8
	8H	0.5	1.0	0.8	1.3	1.6	0.5	1.0	0.8	1.3	1.6
4H	12H	1.4	1.8	1.7	2.1	2.4	1.4	1.9	1.8	2.2	2.5
	2H	-2.2	-1.7	-1.9	-1.4	-1.2	-1.9	-1.4	-1.7	-1.2	-0.9
	3H	-1.4	-1.0	-1.1	-0.7	-0.4	-1.3	-0.8	-0.9	-0.5	-0.2
	4H	-0.6	-0.2	-0.3	0.1	0.4	-0.5	-0.1	-0.1	0.2	0.6
	6H	0.6	0.9	1.0	1.3	1.7	0.6	1.0	1.0	1.3	1.7
8H	8H	1.7	1.9	2.1	2.3	2.7	1.6	1.9	2.0	2.2	2.6
	12H	2.8	3.0	3.2	3.4	3.8	2.8	3.0	3.2	3.4	3.8
	4H	-0.3	0.0	0.2	0.4	0.8	-0.1	0.2	0.3	0.5	0.9
	6H	1.3	1.5	1.8	1.9	2.4	1.3	1.5	1.8	2.0	2.4
	8H	2.6	2.8	3.1	3.2	3.7	2.5	2.7	3.0	3.1	3.6
12H	12H	4.0	4.1	4.5	4.6	5.1	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1
	4H	-0.1	0.1	0.3	0.5	0.9	-0.0	0.2	0.4	0.6	1.1
	6H	1.6	1.7	2.0	2.2	2.6	1.6	1.7	2.0	2.2	2.7
	8H	3.0	3.1	3.5	3.6	4.1	2.9	3.0	3.4	3.5	4.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.6 / -0.5					+1.8 / -0.6				
S = 1.5H		+3.3 / -0.9					+3.6 / -0.9				
S = 2.0H		+4.9 / -1.0					+5.3 / -1.2				
Standard table		---					---				
Correction Summand		---					---				
Corrected Glare Indices referring to 650lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

