

Infradark



Émetteur infrarouge élégant et puissant sans lumière visible

Infradark est un puissant émetteur pour patios au design élégant en aluminium anodisé noir, qui convient parfaitement aux applications extérieures esthétiques dans des zones à l'abri du vent. Il produit une chaleur confortable et peut être utilisé à différentes puissances : 1/3, 2/3 ou pleine puissance. L'indice de protection élevé (IP55) de l'émetteur à infrarouge permet une installation dans presque n'importe quel environnement.

Confort amélioré

Les cassettes rayonnantes produisent une chaleur douce et agréable, permettant la personnalisation du confort via un chauffage ponctuel et par zone. Les émetteurs infrarouges contribuent à créer un environnement extérieur agréable permettant de rester dehors même lorsque la température baisse.

Contrôle par télécommande

Infradark est proposé avec trois options de puissance et peut être contrôlé à distance grâce à la télécommande facile à utiliser fournie avec l'appareil. Possibilité de contrôler plusieurs appareils individuellement avec la même télécommande.

Conception discrète

Infradark est doté d'un boîtier élaboré en aluminium noir. Le panneau rayonnant anodisé ne diffuse aucune lumière visible, pour une discrétion optimale même en fonctionnement.



Caractéristiques produit


- Pas de lumière visible
- Pour les espaces à l'abri du vent
- Supports pour montage mural ou au plafond inclus
- IND15, IND18 et IND24 sont équipés d'un cordon de 1,9 mètre avec fiche pour un raccordement à une prise reliée à la terre. IND32 est équipé d'un câble de 3 mètres sans fiche.
- Télécommande fournie
- Indice de protection élevé, IP55

Infradark (IP55)


Numéro d'article	Type	Puissance	Tension	Intensité	Température de surface max.	Dimensions LxLxH	Poids
		[W]	[V]	[A]	[°C]	[mm]	[kg]
276654	IND15	500/1000/1500	220-230V~	6,6	340	1270x60x200	6,9
276655	IND18	600/1200/1800	220-230V~	7,9	340	1430x60x200	7,5
276656	IND24	800/1600/2400	220-230V~	10,5	340	1720x60x200	9,0
276657	IND32	1100/2100/3200	220-230V~	14	340	2130x60x200	10,4

Panneau rayonnant et partie arrière en aluminium anodisé. Extrémités laquées en aluminium. Couleur : noir RAL9005.



Dimensions

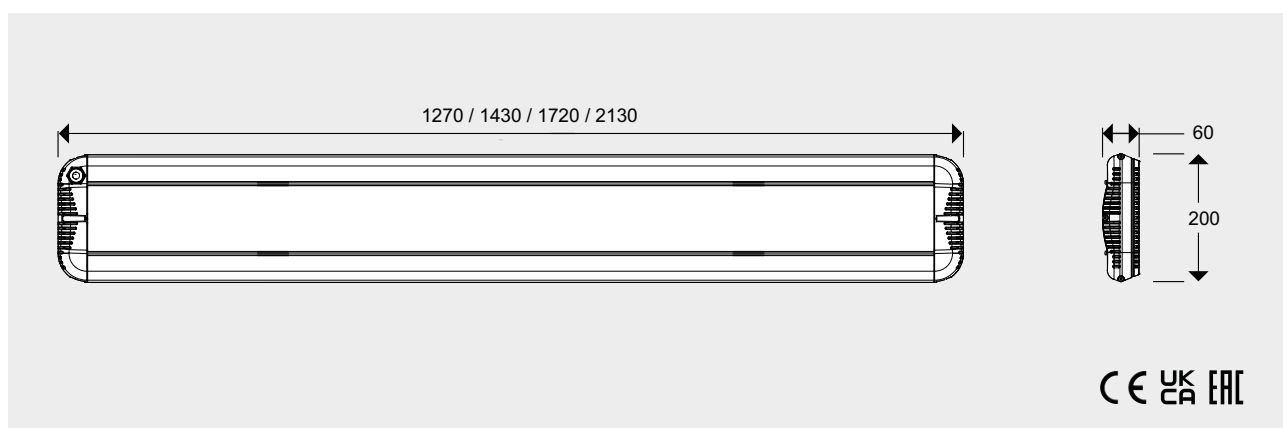

Distances minimales

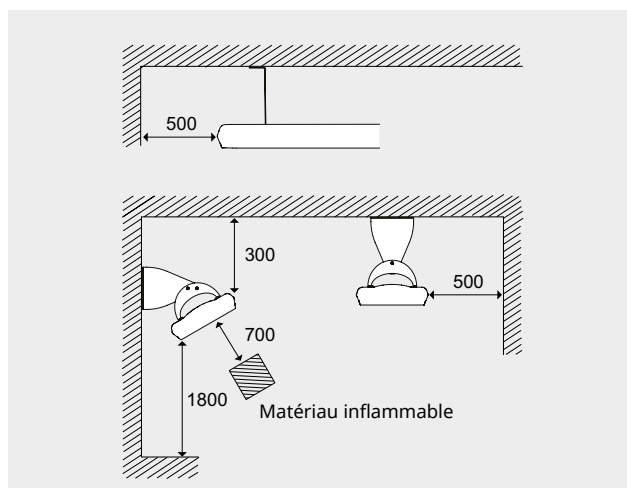


Hauteur d'installation

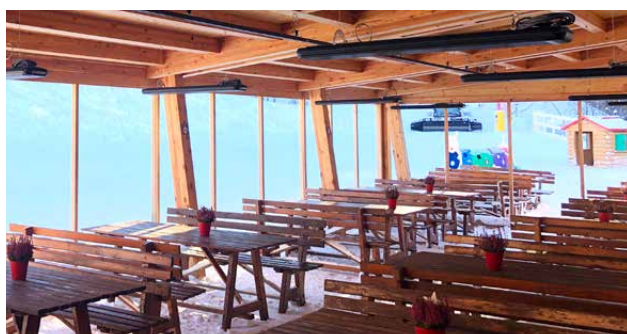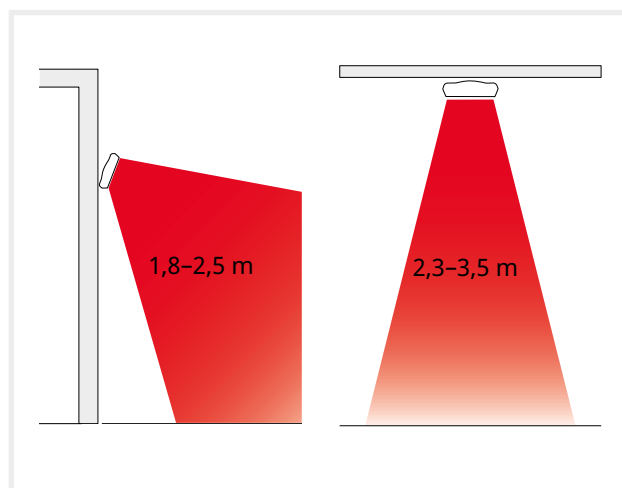

Régulation

L'émetteur est équipé d'un variateur permettant de choisir entre trois étages de puissance à l'aide de la télécommande fournie. La télécommande peut activer plusieurs émetteurs. Le réglage défini avant la mise hors tension sera conservé au redémarrage de l'appareil.



Positionnement, montage et raccordement

Positionnement

Les émetteurs infrarouge doivent être installés autour de la zone à chauffer. Le confort est optimal lorsque la chaleur provient de deux directions. En règle générale, pour les émetteurs infrarouges équipés de tubes en métal, une puissance de 750-1 000 W/m² augmente la température ressentie d'environ 10 °C.

Montage

Infradark peut être installé au mur ou au plafond à l'aide des consoles fournies. L'émetteur peut être installé à différents degrés fixes d'inclinaison.

Raccordement

IND15, IND18 et IND24 sont équipés d'un cordon de 1,9 mètre avec fiche pour un raccordement à une prise reliée à la terre. IND32 est équipé d'un câble de 3 mètres sans fiche.

Reportez-vous à la notice pour obtenir des schémas de montage ou d'autres informations techniques.

