



Lustre IRCFC

Une solution de chauffage élégante pour édifices religieux

Le lustre est composé d'émetteurs infrarouge IRCFC15 intégrés dans une structure en fer forgé, peint à l'époxy. Le lustre se suspend à la voûte (respecter une distance minimale entre la voûte et le lustre d'1 m). La chaîne de suspension est fournie.

Les lustres peuvent être équipés de 4 à 10 émetteurs 1500W, couleur blanc RAL1015 ou noir RAL9005. Un boîtier de dérivation placé au centre permet de raccorder chaque lustre. Il est possible de rajouter un spot central et/ou une éclairage en périphérie, disponibles en accessoires.

- Le lustre IRCFC est disponible en deux modèles :
 - **lustre blanc** : RAL9015 brillant, équipé de quatre à dix émetteurs. IP20.
 - **lustre noir** : RAL9005 mat, équipé de quatre à dix émetteurs. IP54.
- Les émetteurs sont équipés d'une lampe halogène de 1500W et de réflecteurs lisses.
- Dimension émetteur 400x190x80 mm
- Chaîne de suspension fournie.
- Grille de protection incluse et montée en usine sur chaque émetteur.
- Boîtier anticorrosion en aluminium peint.

Lustre IRCFC blanc (IP20)


Type	Puissance [W]	Tension [V]	Diamètre [mm]	Nombre d'émetteurs	Poids [kg]
LUFIRCFC4W	6000 (4x1500)	230V~	1100	4	20
LUFIRCFC6W	9000 (6x1500)	230V~	1480	6	24
LUFIRCFC8W	12000 (8x1500)	230V~	1720	8	31
LUFIRCFC10W	15000 (10x1500)	230V~	1820	10	36

Lustre IRCFC noir (IP54)


Type	Puissance [W]	Tension [V]	Diamètre [mm]	Nombre d'émetteurs	Poids [kg]
LUFIRCFC4B	6000 (4x1500)	230V~	1100	4	20
LUFIRCFC6B	9000 (6x1500)	230V~	1480	6	24
LUFIRCFC8B	12000 (8x1500)	230V~	1720	8	31
LUFIRCFC10B	15000 (10x1500)	230V~	1820	10	36

Accessoires

Type	Désignation
LUFLEDC	Spot central éclairage LED
LUFLEDP	Eclairage périphérique LED
KLRS1500	Lampe HeLen 1,5kW IP20
KLRSE15	Lampe HeLen 1,5kW IP54

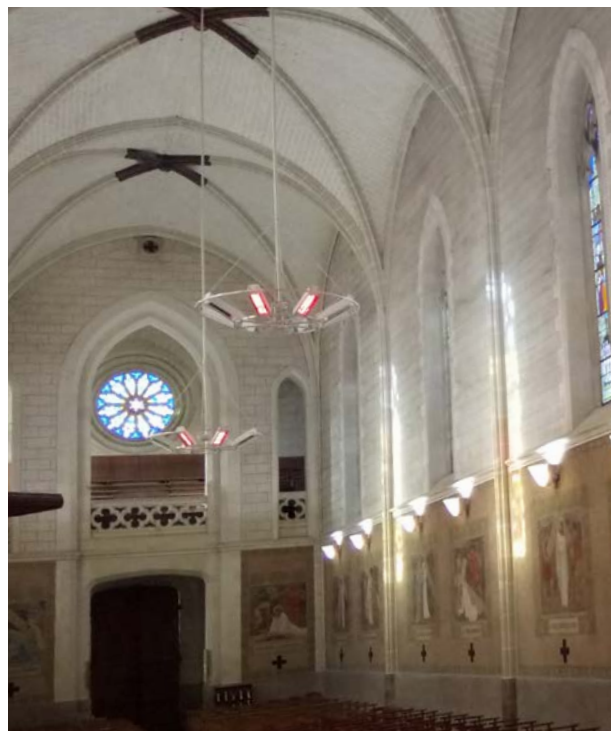

Régulation

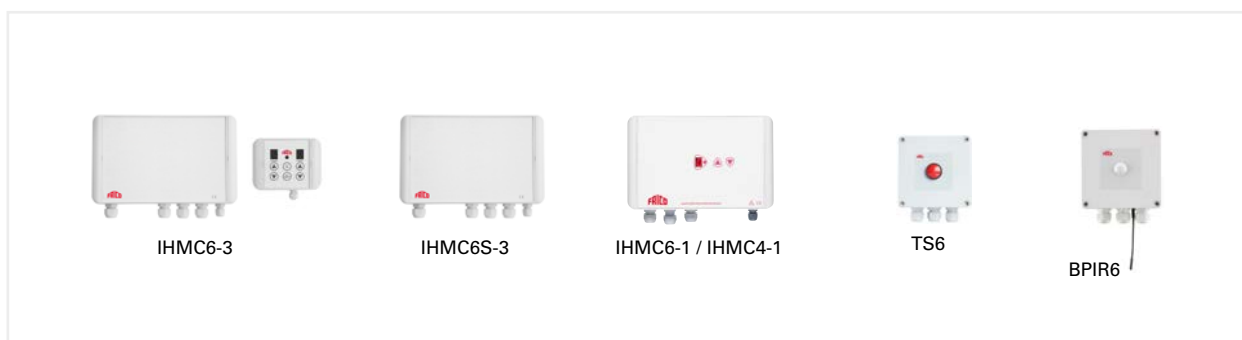

Type	Désignation	HxLxP [mm]
IHMC6-3	Régulateur avec clavier déporté, max. 6kW, 400V~, 3 zones, IP65	170x280x87
IHMC6S-3	Régulateur esclave, max. 6kW, 400V~, 3 zones, IP65	170x280x87
IHMC4-1	Régulateur, max. 4kW, 230V~, 1 zone, IP65	170x280x87
IHMC6-1	Régulateur, max. 6kW, 230V~, 1 zone, IP65	170x280x87
TS6	Timer , max 6kW,1 zone, 230V, IP67	130x130x70
BPIR6	Détecteur et thermostat 6kW, IP65	130x130x75

Pour plus d'informations et d'options, reportez-vous au chapitre « Régulation ».