




DIMENSIONS

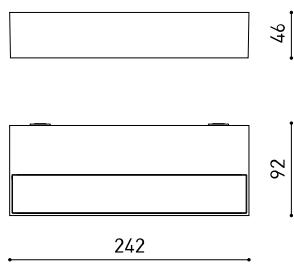

PRODUIT	
Nom	REC OUTDOOR DOUBLE 3000K GT
Référence	A5170011GT
Couleur	Gris Texturé
RAL	7021
Catégorie	OUTDOOR
SOURCE DE LUMIÈRE	
Type	LED
Flux lumineux brut	1810 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	12 W
Courant	900 mA
Efficacité	150 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h
LUMINAIRE DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES	
Efficacité lumineuse	44%
Angle du faisceau lumineux	114°
LUMINAIRE DONNÉS ÉLECTRIQUES	
Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	14,67 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	<input checked="" type="checkbox"/>
D'AUTRES DONNÉES	
Étanchéité	IP65
Pour usage extérieur	Oui
Poids	1075 g
Poids avec emballage	1,16 g
Dimensions de l'emballage	299 x 135 x 52 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

CE

Caractérisée par sa proportionnalité et sa géométrie, la collection Rec découvre - et conquiert - l'extérieur. Ce nouveau luminaire mural d'extérieur conserve la silhouette élancée de l'applique murale intérieure avec une projection de 180° qui baigne le plafond et les murs. Elle est disponible en deux versions en fonction de la source de lumière. Dans une version unidirectionnelle, avec une option ascendante ou descendante, et dans une version Double, parfaite pour un flux bidirectionnel. Dans les deux cas, son éclairage d'ambiance est profondément accueillant.

DIAGRAMME POLAIRE



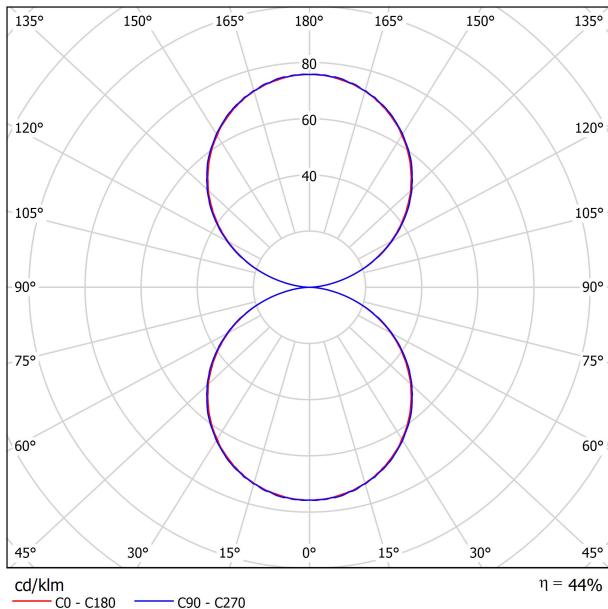


DIAGRAMME CONIQUE

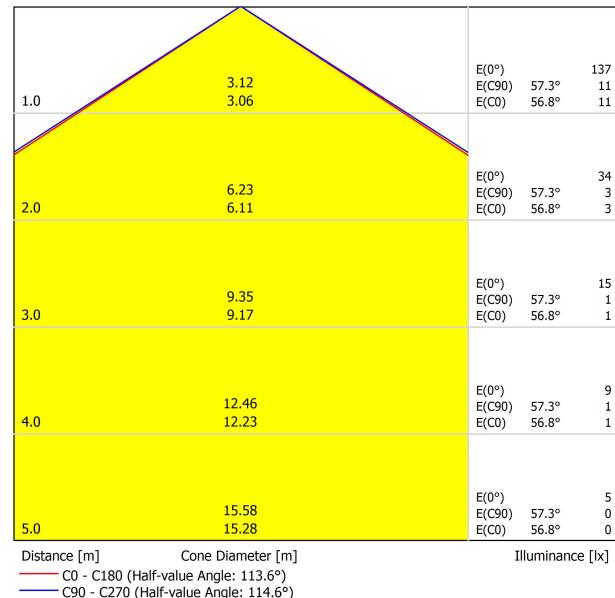

UGR

Glare Evaluation According to UGR													
		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
		X	Y	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p	Ceiling	70	70	15.3	16.1	16.2	17.0	18.1	15.4	16.2	16.2	17.1	18.2
p	Walls	50	30	17.0	17.7	17.9	18.6	19.8	17.0	17.8	17.9	18.7	19.8
p	Floor	20	20	17.5	18.2	18.5	19.1	20.3	17.6	18.3	18.5	19.2	20.4
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
X													
2H		2H	15.3	16.1	16.2	17.0	18.1	15.4	16.2	16.2	17.1	18.2	
3H		3H	17.0	17.7	17.9	18.6	19.8	17.0	17.8	17.9	18.7	19.8	
4H		4H	17.5	18.2	18.5	19.1	20.3	17.6	18.3	18.5	19.2	20.4	
6H		6H	17.9	18.5	18.9	19.5	20.7	18.0	18.6	18.9	19.5	20.7	
8H		8H	18.0	18.6	19.0	19.6	20.8	18.1	18.7	19.0	19.6	20.8	
12H		12H	18.1	18.6	19.0	19.6	20.8	18.1	18.7	19.1	19.6	20.8	
4H		2H	15.7	16.4	16.6	17.3	18.5	15.8	16.4	16.7	17.4	18.5	
3H		3H	17.0	17.7	17.9	18.6	19.8	17.0	17.8	17.9	18.7	19.8	
6H		6H	17.5	18.2	18.5	19.1	20.3	17.6	18.3	18.5	19.2	20.4	
4H		4H	18.3	18.8	19.3	19.7	21.0	18.3	18.8	19.3	19.8	21.0	
6H		6H	18.8	19.2	19.8	20.2	21.5	18.8	19.2	19.8	20.2	21.5	
8H		8H	18.9	19.3	19.9	20.3	21.6	18.9	19.3	19.9	20.3	21.6	
12H		12H	19.0	19.3	19.9	20.3	21.6	19.0	19.4	20.0	20.4	21.7	
8H		4H	18.5	18.8	19.5	19.8	21.1	18.5	18.9	19.5	19.9	21.2	
6H		6H	19.1	19.4	20.1	20.4	21.7	19.1	19.4	20.1	20.4	21.7	
8H		8H	19.3	19.5	20.3	20.6	21.9	19.3	19.6	20.3	20.6	21.9	
12H		12H	19.4	19.6	20.4	20.7	22.0	19.4	19.6	20.4	20.7	22.0	
4H		4H	18.4	18.8	19.4	19.8	21.1	18.5	18.8	19.5	19.8	21.1	
6H		6H	19.1	19.3	20.1	20.4	21.7	19.1	19.4	20.1	20.4	21.7	
8H		8H	19.3	19.5	20.4	20.6	21.9	19.3	19.6	20.4	20.6	22.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.1 / -0.1				+0.1 / -0.1							
S = 1.5H		+0.2 / -0.3				+0.2 / -0.3							
S = 2.0H		+0.4 / -0.7				+0.4 / -0.7							
Standard table		BK06				BK06							
Correction		-1.1				-1.1							
Corrected Glare Indices referring to 1810lm Total Luminous Flux													



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL


INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrumpere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen

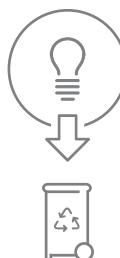

Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

