




DIMENSIONS



Nom	REC OUTDOOR DOUBLE 3000K OX
Référence	A51700110X
Couleur	Oxidon Texturé
Catégorie	OUTDOOR

Type	LED
Flux lumineux brut	1810 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	12 W
Courant	900 mA
Efficacité	150 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h

Efficacité lumineuse	44%
Angle du faisceau lumineux	114°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	14,67 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	

Étanchéité	IP65
Pour usage extérieur	Oui
Poids	1075 g
Poids avec emballage	1,16 g
Dimensions de l'emballage	299 x 135 x 52 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

PRODUIT

REC OUTDOOR DOUBLE 3000K OX

A51700110X

Oxidon Texturé

OUTDOOR

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

1810 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI>90

12 W

900 mA

150 lm/W

L80B10 >60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

44%

114°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus

14,67 W

220V/240V

50/60 Hz

Non Dim



D'AUTRES DONNÉES

IP65

Oui

1075 g

1,16 g

299 x 135 x 52 mm


1

Aluminium / Polycarbonate



Caractérisée par sa proportionnalité et sa géométrie, la collection Rec découvre - et conquiert - l'extérieur. Ce nouveau luminaire mural d'extérieur conserve la silhouette élancée de l'applique murale intérieure avec une projection de 180° qui baigne le plafond et les murs. Elle est disponible en deux versions en fonction de la source de lumière. Dans une version unidirectionnelle, avec une option ascendante ou descendante, et dans une version Double, parfaite pour un flux bidirectionnel. Dans les deux cas, son éclairage d'ambiance est profondément accueillant.

DIAGRAMME CONIQUE

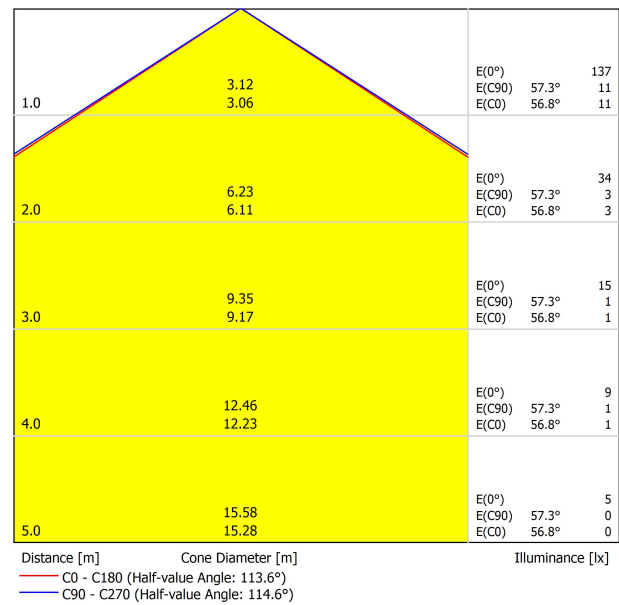

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Ceiling		70	70	50	30	20	70	70	50	30	20	70
Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50
Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.3	16.1	16.2	17.0	18.1	15.4	16.2	16.2	17.1	18.2	
	3H	17.0	17.7	17.7	18.6	19.8	17.0	17.8	17.8	18.7	19.8	
	4H	17.6	18.2	18.5	19.1	20.3	17.6	18.3	18.5	19.2	20.4	
	6H	17.9	18.5	18.9	19.5	20.7	18.0	18.6	18.9	19.5	20.7	
	8H	18.0	18.6	19.0	19.6	20.8	18.1	18.7	19.0	19.6	20.8	
4H	12H	18.1	18.6	19.0	19.6	20.8	18.1	18.7	19.1	19.6	20.8	
	2H	15.7	16.4	16.6	17.3	18.5	15.8	16.4	16.7	17.4	18.5	
	3H	17.6	18.1	18.5	19.1	20.3	17.6	18.2	18.6	19.1	20.4	
	4H	18.3	18.8	19.2	19.7	21.0	18.3	18.8	19.3	19.8	21.0	
	6H	18.8	19.2	19.8	20.2	21.5	18.8	19.2	19.8	20.2	21.5	
8H	12H	18.9	19.3	19.9	20.3	21.6	18.9	19.3	19.9	20.3	21.6	
	12H	19.0	19.3	20.0	20.3	21.6	19.0	19.4	20.0	20.4	21.7	
	4H	18.5	18.8	19.5	19.8	21.1	18.5	18.9	19.5	19.9	21.2	
	6H	19.1	19.4	20.1	20.4	21.7	19.1	19.4	20.1	20.4	21.7	
	8H	19.3	19.5	20.3	20.6	21.9	19.3	19.6	20.3	20.6	21.9	
12H	12H	19.4	19.6	20.4	20.7	22.0	19.4	19.6	20.4	20.7	22.0	
	4H	18.4	18.8	19.4	19.8	21.1	18.5	18.8	19.5	19.8	21.1	
	6H	19.1	19.3	20.1	20.4	21.7	19.1	19.4	20.1	20.4	21.7	
8H	19.3	19.5	20.4	20.6	21.9	19.3	19.6	20.4	20.6	22.0		
Variation of the observer position for the luminaires distance S												
S = 1.0M		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table Correction Summand		BK06 -1.1					BK06 -1.1					
Corrected Glare Indices refering to 180lm/m Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

