


### Points clés


-  Atténuateur 10 paliers
-  Encastrable (boîtier placo)
-  2 puissances disponibles
-  Relais pour rétablissement de niveau automatique



Atténuateur 10 paliers (3dB)  
Atténuation progressive

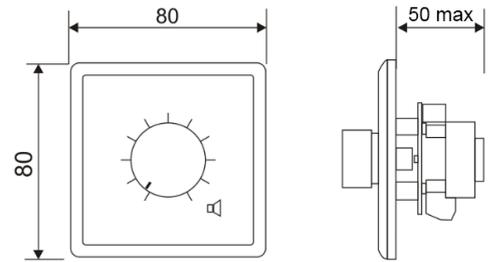

Relais 24V intégré (sécurité)  
Rétablissement de niveau automatique



Disponible en 50W et en 200W

### En savoir plus

Notre gamme d'atténuateurs permet de régler localement le niveau sonore d'un tronçon de ligne 100V, supportant jusqu'à 200W de puissance. L'atténuation se fait au travers de 10 paliers allant de -3dB à -33dB maximum.

Ils sont équipés d'un relais assurant le rétablissement automatique du niveau configuré en amont (sécurité).

Leur couleur blanche et leur design épuré permettent une intégration discrète dans tous les environnements.

Ils peuvent être montés en saillie ou encastrés.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Puissance</b>	50W (RX-ZR03) / 200W (RX-ZR04)
<b>Entrée ligne</b>	100V
<b>Atténuation par cran</b>	3 à 6 dB
<b>Atténuation totale</b>	33 dB
<b>Nombre de paliers</b>	10
<b>Consommation</b>	24 VDC – 30 mA
<b>Dimensions</b>	80 x 80 x 48 mm
<b>Matière</b>	ABS
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Poids</b>	517g (RX-ZR03) / 778g (RX-ZR04)
<b>Installation</b>	Saillie ou encastré (boîtier encastré non fourni)