



SPOT-2010T-EN5424

Projecteur de son 20W
20W sound projector

Code : 595006

Date : 04/2015

Version : 1

Certifié EN 54 - 24



I - DESCRIPTION

Le **SPOT-2010T-EN5424** est doté d'un haut-parleur bi-cône.

Son système de fixation facilite son orientation et permet de le fixer au mur ou au plafond. Son corps en ABS, conjugué à la visserie inoxydable et l'équerre en aluminium garantit une installation durable. Offrant une grande qualité de diffusion, il peut être utilisé dans tous types d'environnement.

I - DESCRIPTION

The **SPOT-2010T-EN5424** fitted with a dual cone loudspeaker. Its fixing device makes its orientation easy and guarantees a simple and quick installation : wall-mounting or ceiling-mounting. His ABS body, combined with stainless steel screws and aluminum stirrup, ensures a sustainable installation. Offering high quality sound, it can be used in all types of environment.



ELKO-SCHMID ELECTRONIC
GmbH & Co. KG
Glauchauer Str. 30
08058 Zwickau, Germany

1293 - CPR - 0568

EN 54-24

Haut-parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments

SPOT2010T/EN5424

TYPE B


II – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance20 W
Calibres ligne 100V20-10-5 W
Bande passante110 – 17 000 Hz
Niveau de pression100 dB/1W/1m
112 dB/20W/1m
Niv. de pression – bruit rose EN5424
.....78 dB/1W/4m
91.8 dB/20W/4m
Directivité (-6dB)
.....500 Hz / H : 180° - V : 180°
4 KHz / H : 75° - V : 75°
Impédance20 W : 0.5 kΩ
10 W : 1 kΩ
5 W : 1.8 kΩ
Connexionborniers
Dimensions (Fig. I)Ø138 x 205 mm
MatièreABS
Grille Alu
CouleurBlanc
Poids1.6 kg

II – TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power20 W
100V line taps20-10-5 W
Bandwidth110 – 17 000 Hz
SPL100 dB/1W/1m
112 dB/20W/1m
SPL – EN5424 pink noise
.....78 dB/1W/4m
91.8 dB/20W/4m
Directivity (-6dB)
.....500 Hz / H : 180° - V : 180°
4 KHz / H : 75° - V : 75°
Impédance20 W : 0.5 kΩ
10 W : 1 kΩ
5 W : 1.8 kΩ
Connectionblock terminals
Dimensions (Fig. I)Ø138 x 205 mm
MaterialABS
Alu grid
ColorWhite
Weight1.6 kg

Fig. I

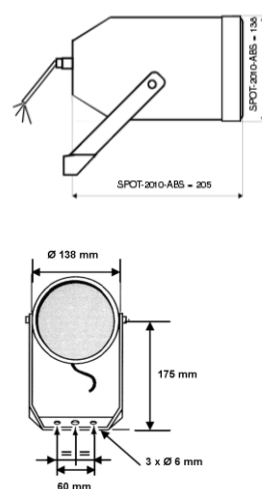

BOUYER INDUSTRIE

1270, avenue de Toulouse
82000 Montauban – France

Tél : +33 (0)5 63 21 30 00
Fax : +33 (0)5 63 03 08 26

bouyerfrance@bouyer.com
www.bouyer.com



SPOT-2010T-EN5424

Projecteur de son 20W
20W sound projector

Code : 595006


Date : 04/2015

Version : 1

III – INSTALLATION

III – INSTALLATION

Information complémentaire VA / Complementary information VA

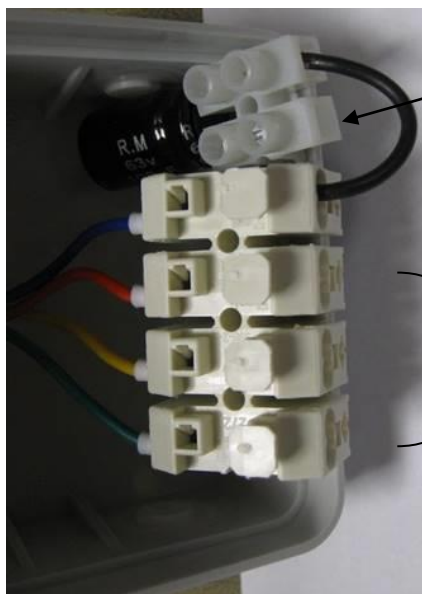

-
Noir / Black

+
Rouge / Red : 20 W
Jaune / Yellow : 10 W
Vert / Green : 5 W

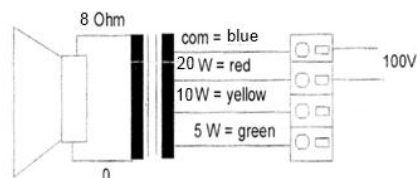


Fig. II

Afin de respecter la norme EN54-24 les haut-parleurs doivent être montés sur des murs ou des plafonds lisses afin de respecter un degré de protection IP21C et ne pas se trouver à moins de 2m du sol.

To achieve the EN54-24 norm, the loudspeakers must be mounted on bald walls / ceilings to get the IP21C degree of protection and at 2m high from the ground.

IV – RECOMMANDATION



En fin de vie du produit, s'il est installé sur le territoire français (DOM-TOM inclus), veuillez contacter BOUYER pour organiser sa destruction conformément à la directive DEEE. Dans le cas contraire, veuillez appliquer la réglementation locale du pays d'installation du produit.



This product is subject to European regulation 2002/96/CE (also called W.E.E.E). Please contact your local dealer for destruction in end of life.