




DIMENSIONS



ACCESSOIRES



DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

PRODUIT

Nom	DARK M 48V 3 4000K N
Référence	A5220312N
Coleur	Noir
RAL	9005
Catégorie	OUTDOOR

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	1290 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	10,5 W
Efficacité	123 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 55.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	75%
Angle du faisceau lumineux	38°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Valeurs de puissance du système	11,58 W
Tension	48Vdc
Variation d'intensité	DALI - Push / WIFI
Classe d'isolation électrique	II

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP67
Résistance aux chocs	IK08
Dimensions d'encastrement	Ø92 mm
Pour usage extérieur	Oui
Température maximum supportée	80°
Charge supportée	7000
Poids	0,95 g
Poids avec emballage	1,055 g
Dimensions de l'emballage	155 x 137 x 124 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Acier Inoxydable (AISI 304) / Aluminium / Verre Transparent



Dark est un luminaire encastré de sol à LED pour l'éclairage ascendant d'éléments et la mise en relief de leur présence architecturale (structures, murs, arbres, jardins, corniches, etc.) *** NOTE: Boîte d'encastrement incluse.

DIAGRAMME POLAIRE




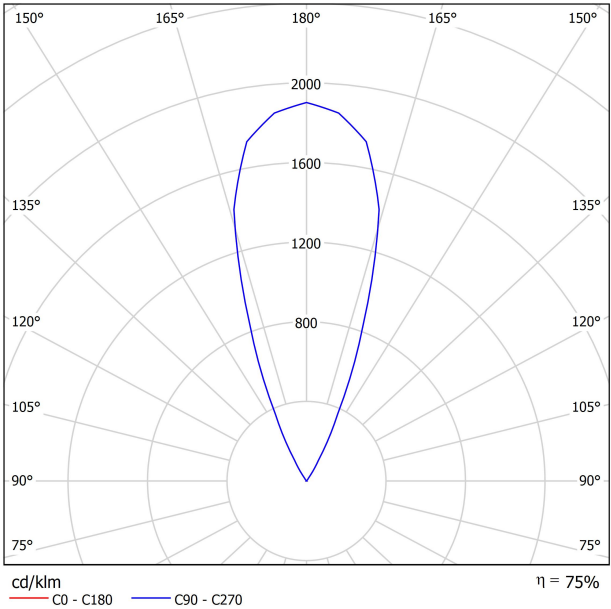


DIAGRAMME CONIQUE

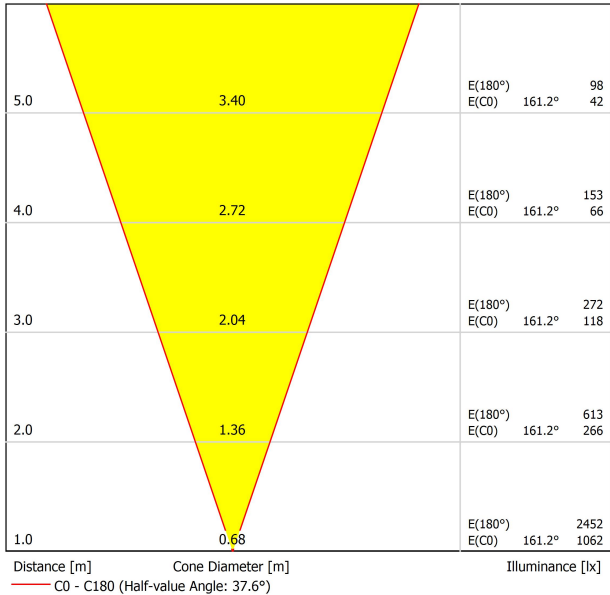




			P	D (A x B x C)
48V Power Supply	ON/OFF	0434-01-62	150W	350 x 30 x 18mm
220 V~ 240				TO BE INSTALLED ON REMOTE



			P	D (A x B x C)
Remote Constant Voltage Dimmer		0433-01-32	DALI/PUSH	181 x 42 x 20mm
24V		0434-01-64	WIFI	105 x 44 x 23mm
				TO BE INSTALLED ON REMOTE




DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGHT (m)		
		<25	<50	<75
150	0,75	✓	✗	✗
	1,0	✓	✓	✗
	1,5	✓	✓	✓


IP67 CONNECTOR

OPTIONAL ACCESSORY



PRODUCT	
Model	Connector IP67
Reference	0434-01- 66 N
Category	Accessories

For cable Ø4,5 - 6,5mm | section ≤ 1,5mm²



PRODUCT	
Model	Connector IP67 T-Shape
Reference	0434-01- 75 N
Category	Accessories

For cable Ø3,5 - 5,5mm | section ≤ 1,5mm²



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

