





## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES



DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

## PRODUIT

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Nom       | DARK M 48V ASYMMETRIC 2 2700K OX |
| Référence | A52402100X                       |
| Coleur    | Oxidon Texturé                   |
| Catégorie | OUTDOOR                          |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Type                               | LED             |
| Flux lumineux brut                 | 865 lm          |
| Température de couleur             | 2700 K          |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2  |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90          |
| Puissance                          | 6,7 W           |
| Efficacité                         | 129 lm/W        |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 >55.000h |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 75% |
| Angle du faisceau lumineux | 38° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Valeurs de puissance du système | 7,59 W             |
| Tension                         | 48Vdc              |
| Variation d'intensité           | DALI - Push / WIFI |
| Classe d'isolation électrique   | II                 |

## D'AUTRES DONNÉES

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Étanchéité                    | IP67                                                        |
| Résistance aux chocs          | IK08                                                        |
| Dimensions d'encastrement     | Ø92 mm                                                      |
| Pour usage extérieur          | Oui                                                         |
| Température maximum supportée | 80°                                                         |
| Charge supportée              | 7000                                                        |
| Poids                         | 0,765 g                                                     |
| Poids avec emballage          | 0,87 g                                                      |
| Dimensions de l'emballage     | 155 x 137 x 124 mm                                          |
| Unités par emballage          | 1                                                           |
| Matériaux                     | Acier Inoxidable [AISI 304] / Aluminium / Verre Transparent |



Dark est un luminaire encastré de sol à LED pour l'éclairage ascendant d'éléments et la mise en relief de leur présence architecturale (structures, murs, arbres, jardins, corniches, etc.) \*\*\* NOTE: Boîte d'encastrement incluse.

DIAGRAMME POLAIRE


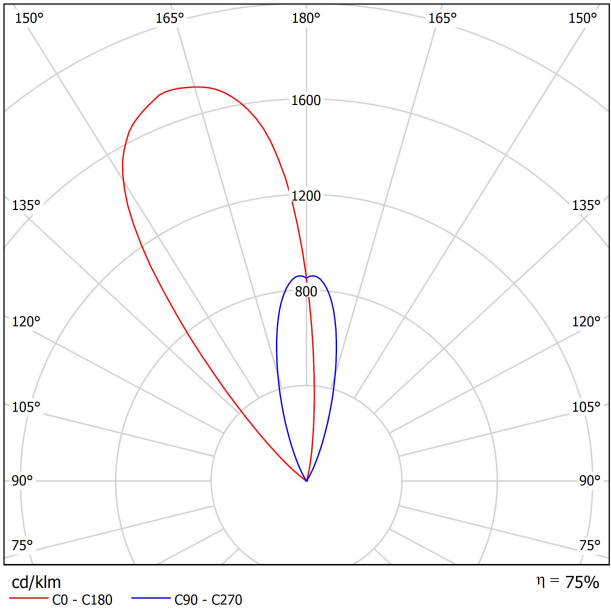


DIAGRAMME CONIQUE





|                  |        |            | P    | D (A x B x C)             |
|------------------|--------|------------|------|---------------------------|
| 48V Power Supply | ON/OFF | 0434-01-62 | 150W | 350 x 30 x 18mm           |
| 220 V~           |        |            |      | TO BE INSTALLED ON REMOTE |
| 240              |        |            |      |                           |

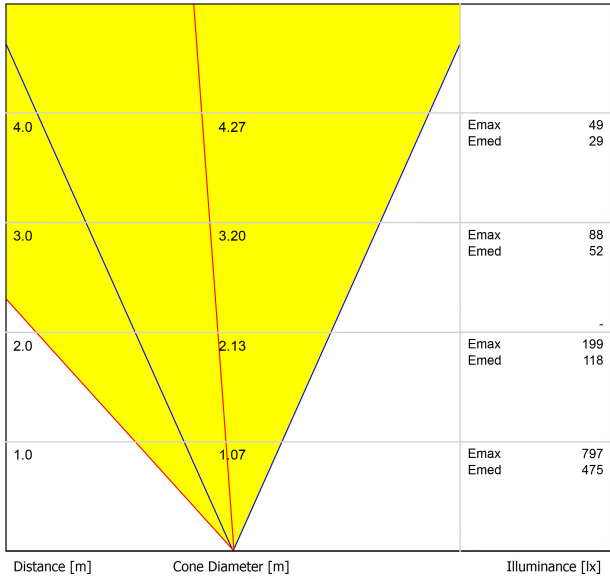

|                                |                                                                                     |            | P         | D (A x B x C)             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------|
| Remote Constant Voltage Dimmer |  | 0433-01-32 | DALI/PUSH | 181 x 42 x 20mm           |
|                                |                                                                                     | 0434-01-64 | WIFI      | 105 x 44 x 23mm           |
| 24V                            |                                                                                     |            |           | TO BE INSTALLED ON REMOTE |



DROP VOLTAGE TABLE

| POWER (W) | CABLE SECTION (mm²) | CABLE LENGHT (m) |     |     |
|-----------|---------------------|------------------|-----|-----|
|           |                     | <25              | <50 | <75 |
| 150       | 0,75                | ✓                | ✗   | ✗   |
|           | 1,0                 | ✓                | ✓   | ✗   |
|           | 1,5                 | ✓                | ✓   | ✓   |

# IP67 CONNECTOR

OPTIONAL ACCESSORY



| PRODUCT   |                 |
|-----------|-----------------|
| Model     | Connector IP67  |
| Reference | 0434-01- 66   N |
| Category  | Accessories     |

For cable Ø4,5 - 6,5mm | section ≤ 1,5mm<sup>2</sup>



| PRODUCT   |                        |
|-----------|------------------------|
| Model     | Connector IP67 T-Shape |
| Reference | 0434-01- 75   N        |
| Category  | Accessories            |

For cable Ø3,5 - 5,5mm | section ≤ 1,5mm<sup>2</sup>



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

