




Dimensions

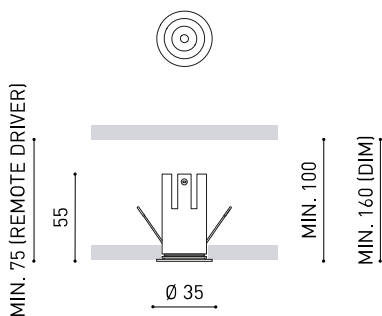

	Nom
	Référence
	Couleur
	RAL
	Catégorie

PRODUIT

NANO RECESSED SPOT DALI 3500K W
A5390203W
Blanc
Couleur de masse similaire à RAL 9016
CEILING RECESSED

Type
Flux lumineux brut
Température de couleur
Stabilité chromatique
Indice de reproduction chromatique
Puissance
Courant
Efficacité
Durée de vie de la LED
Classe d'efficacité énergétique

SOURCE DE LUMIÈRE

LED
625 lm
3500 K
MacAdam Step 2
CRI>90
5,5 W
250 mA
114 lm/W
L80B10 >55.000h
E

Efficacité lumineuse
Angle du faisceau lumineux

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

76%
18°

Driver
Valeurs de puissance du système
Tension
Fréquence
Variation d'intensité
Classe d'isolation électrique

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté
7,42 W
220V/240V
50/60 Hz
DALI - Autres DIM, veuillez consulter
☐

Étanchéité
Alimentation d'urgence
Dimensions d'encastrement
Poids
Poids avec emballage
Dimensions de l'emballage
Unités par emballage
Matériaux

D'AUTRES DONNÉES

IP20
Veuillez consulter
Ø30 mm
130 g
160 g
155 x 60 x 45 mm
1
Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Nano est un exercice de synthèse formelle qui redéfinit les limites de l'éclairage technique, offrant un flux lumineux maximal tout en minimisant l'utilisation de matières premières. Conçu comme l'évolution du spot traditionnel grâce à son design compact et épuré, Nano délivre jusqu'à 640 lumens à partir d'un corps extrêmement réduit.

Diagramme polaire



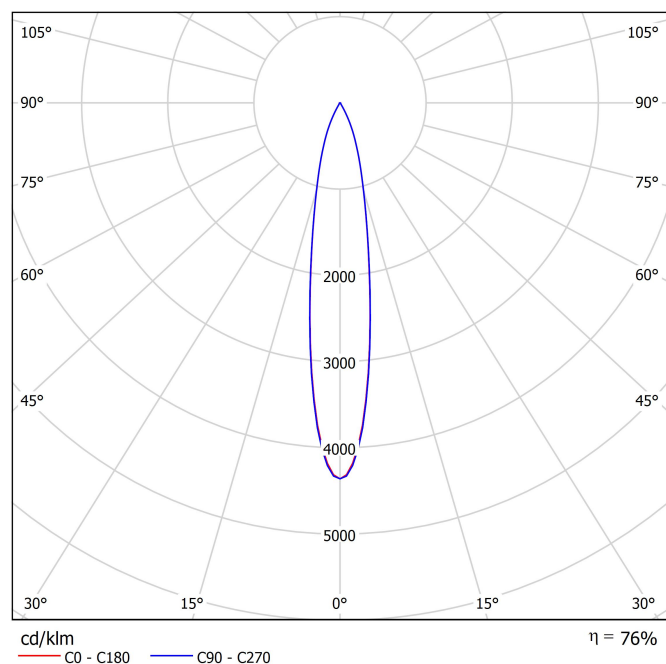


Diagramme conique

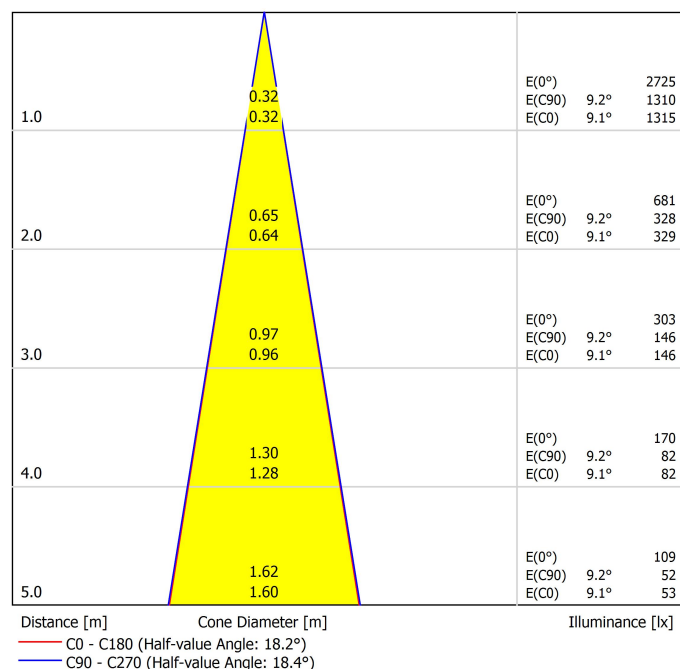

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	11.2	11.9	11.4	12.1	12.2	11.5	12.2	11.8	12.4	12.6	12.6
	3H	11.7	12.3	12.0	12.5	12.7	12.0	12.6	12.3	12.9	13.1	13.1
	4H	11.9	12.5	12.2	12.7	13.0	12.2	12.8	12.5	13.0	13.3	13.3
	6H	12.1	12.6	12.4	12.9	13.2	12.5	13.0	12.8	13.3	13.5	13.5
	8H	12.3	12.8	12.6	13.0	13.3	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7	13.7
4H	12H	12.5	12.9	12.8	13.2	13.6	12.7	13.2	13.1	13.5	13.8	13.8
	2H	11.3	11.9	11.6	12.2	12.4	11.6	12.2	11.9	12.5	12.7	12.7
	3H	12.0	12.5	12.3	12.8	13.1	12.3	12.8	12.7	13.1	13.4	13.4
	4H	12.3	12.8	12.7	13.1	13.4	12.6	13.0	13.0	13.4	13.7	13.7
	6H	12.7	13.0	13.1	13.4	13.8	13.0	13.3	13.4	13.7	14.1	14.1
8H	8H	12.9	13.2	13.3	13.6	14.0	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3	14.3
	12H	13.3	13.5	13.7	13.9	14.3	13.5	13.7	13.9	14.1	14.5	14.5
	4H	12.5	12.8	12.9	13.2	13.6	12.7	13.0	13.2	13.4	13.8	13.8
	6H	13.0	13.2	13.5	13.6	14.1	13.3	13.5	13.7	13.9	14.4	14.4
	8H	13.3	13.5	13.8	14.0	14.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.7	14.7
12H	12H	13.9	14.0	14.3	14.5	15.0	14.0	14.1	14.5	14.6	15.1	15.1
	4H	12.5	12.8	12.9	13.2	13.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.8	13.8
	6H	13.1	13.3	13.5	13.7	14.2	13.3	13.5	13.8	14.0	14.4	14.4
	8H	13.5	13.6	14.0	14.1	14.6	13.7	13.8	14.2	14.3	14.8	14.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+1.4 / -0.6 +2.8 / -1.5 +4.3 / -2.2					+1.2 / -0.5 +2.3 / -1.2 +3.7 / -2.1					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		-3.2					-3.1					
Corrected Glare Indices referring to 625lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

