


SR D50 3500 FS2500 IA HVIP GFK AL (105 573)

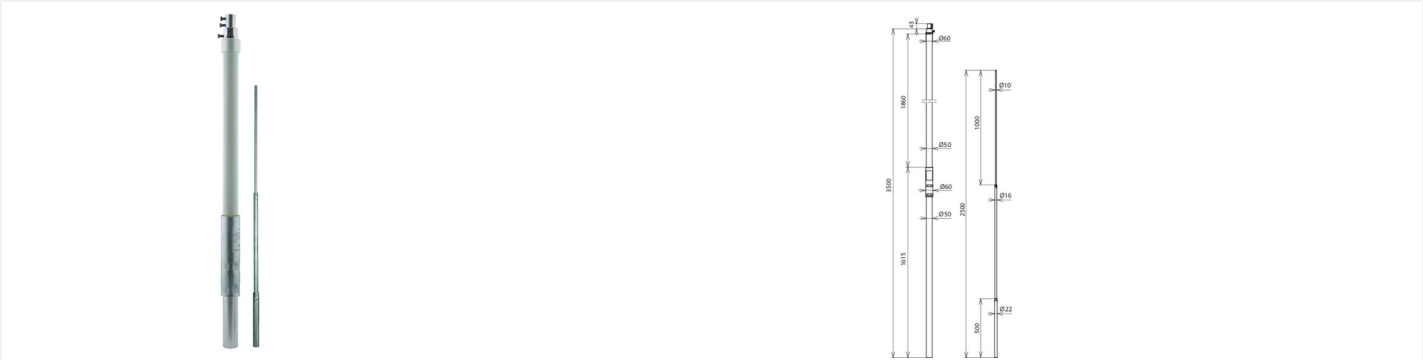

Illustrations sans engagement

Tube support avec zone de terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort PA. Pointe de capture, Ø22 / 16 / 10 mm.

Type	SR D50 3500 FS2500 IA HVIP GFK AL	
Référence	105 573	
Matériau - pointe de capture	Al	
Longueur - pointe caprice	2500 mm	
Matériau - tube support	PRV / Al	
Longueur - tube support	3500 mm	
Diamètre Ø extérieur	50 mm	
Longueur de transport	3500 mm	
Epaisseur - mur	4 mm	
Facteur de matériel km	0,7	
Longueur - isolant	1800 mm	
Plage de température permanent	-50 °C ... +100 °C	
Version	résistante aux UV	
Douille	60 x 5 mm	
Approprié pour la pose en extérieur	oui	
Longueur libre max. avec pointe de capture (montage mural)	5000 mm	
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 5000 mm, 1x HVI power intérieur) 168 km/h	
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 5000 mm, 1x HVI power extérieur) 144 km/h	
Force de traction pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)	
Force de flexion pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)	
Normes	IEC/TS 62561-8	
Poids	6,4 kg	
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099	
GTIN (Numéro EAN)	4013364271975	
UC	1 pièce(s)	

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.