



4710R2

Déclencheur manuel 1 et 2 contacts





4710R1

Déclencheur manuel


NOT - 0015/1 V04

Année du marquage : 2008
Produit : Déclencheur manuel 4710R1

N° de DoP: 0333-CPD-075183
N° identification NF : DM 006 A
Référentiel normatif : NF EN 54-11: 2001
+A1: 2005

Déclencheurs Manuels d'alarme pour les systèmes de détections et d'alarme incendie pour les bâtiments.


Poids : 145g
Protection : Classe II - IP 40= IK 7
Fonctionnement : de - 40°C à +70°C
Degré d'inflamm. du contact : UL94-V0
HR fonctionnement : <95 %
Tension de fonctionnement : 0-24Vcc
Pouvoir de coupure : 250 VAC – 3A
Contact NO/NF libre de potentiel
Résistance : 1 KOhm - ½ W
Stockage : de -20°C à +70°C HR<95%




- 1 : fixer le socle.
- 2 : raccorder les cables.
- 3 : positionner la façade sur le socle.
- 4 : mettre la vis.
- 5 : rearmer avec la clé.

Mode essai: insérer un tounevis plat 2.50 mm dans le trou situé sur la partie supérieure puis effectuer un mouvement de levier en tirant le tournevis vers soi.

A. Principe de raccordement avec certaine centrales de type 2B, 3, 4.

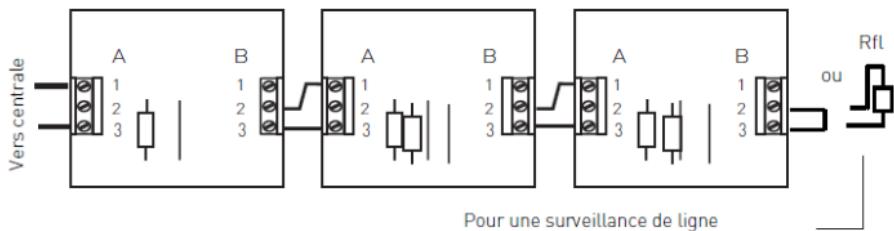

B. Principe de raccordement avec certaines centrales de type 1 et 2a.

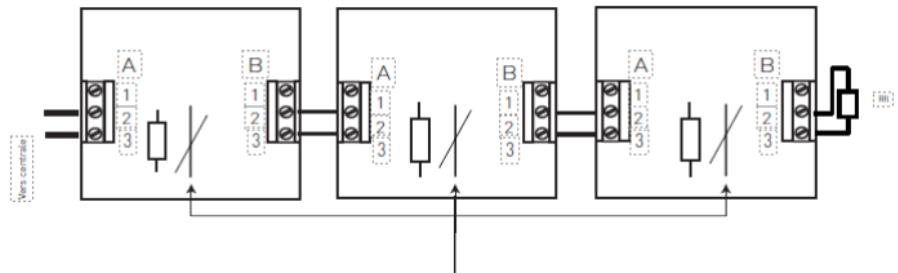

Couper le strap sur tous les DM

Le DM doit être fixé à une hauteur d'environ 1.30 mètre du sol et ne pas être dissimulé par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert.



S&P France
Avenue **de la Côte Vermeille**
66300 THUIR
Tel. 04 68 530 260
www.solerpalau.fr



Ref.