VK A R22 F40 STBL (308 030)

Illustrations sans engagement

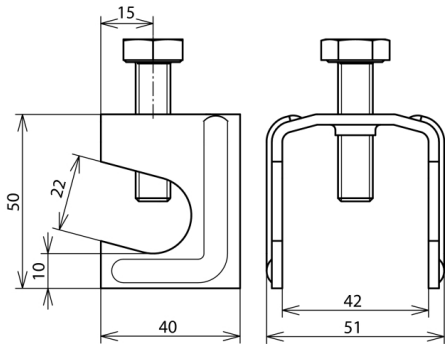

Arrangement:

Type Référence	VK A R22 F40 STBL 308 030
Matériau	St/nu
Plage de serrage rd/pl	(+) 6-22 / 30-40 mm
Vis	M10 x 40 mm
Matériau - vis	St/nu
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	1,0 kA
Poids	125 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364030749
UC	50 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.