



BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL (308 046)

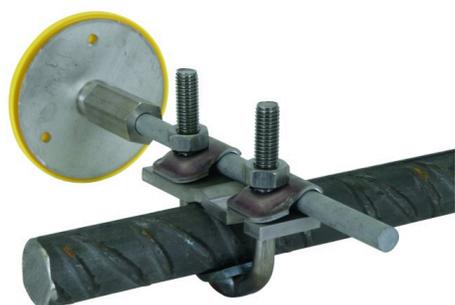

Illustrations sans engagement



Type	BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
Référence	308 046
Matériau	St/nu
Plage de serrage rd/rd	(+/II) 16-48 / 6-10 mm
Plage de serrage rd/pl	(II) 16-48 / 30-40 mm
Vis	étrier fileté M10 x 48 mm
Matériau - vis	St/nu
Capacité de transport du courant de foudre (10/350 µs)	
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	9,9 kA
Poids	288 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364124462
UC	25 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.