Fiche technique: Raccords de croisement pour raccordements en surface et sous terre

KS 8.10 FL30 CU (318 207)

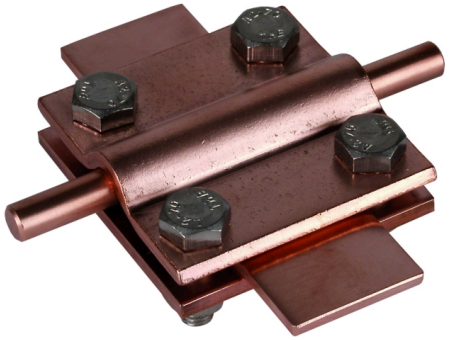

Illustrations sans engagement



Arrangement:

Type Référence	KS 8.10 FL30 CU 318 207
Matériau - borne	Cu
Plage de serrage rd/pl	8-10 / 30 mm
Plage de serrage pl/pl	30 / 30 mm
Plage de serrage (multi-brins / câble)	35-120 mm^2
Vis	M8 x 25 mm
Matériau - vis / écrou	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Dimensions	60 x 60 x 3 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	29 kA
Poids	253 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364021488
UC	1 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.