

Raccordement et protection

Coffret 1800

Ce coffret est destiné aux installations de faibles puissances pour de nombreuses applications. Il est utilisé dans le cadre des raccordements de l'éclairage extérieur, du mobilier urbain, du contrôle d'accès et de la vidéo surveillance...



Caractéristiques

Matière thermoplastique :

- Résistance aux contraintes mécaniques, électriques et thermiques.
- Résistance au vieillissement climatique
- Teinte ivoire.

Fixation

- sur façade en saillie ou encastré.
- sur une console d'éclairage.
- sur poteau (kit en accessoire).

Spécifications

- Normes : NF C 17-200, NF C 15-100.
- Etanchéité : IP 44.
- Résistance aux chocs : IK 10.
- Protection : classe II

Le coffret 1800 :

- complète le coffret 1835,
- remplace le coffret 1830 (supprimé).



Equipement modulaire

- Fermeture par vis triangle de 11 mm cadencassable.
- Emplacement pour un scellé.
- Emplacement pour 3 presse-étoupes (*non fournis*).
- Montage sur rail DIN.
- Capacité : 5 modules (avec trappe : 4 modules).



Identification

- Identification "**CLIENT**" sur étiquette autocollante en face avant (en usine).



Accessibilité

- Trappe de lecture transparente en partie supérieure.
- Obturateur intégré au capot.
- Prise de courant IP54 avec volet anti-poussière et nuisibles.




Raccordement et protection

Coffret 1800


SANS trappe

AVEC trappe + prise

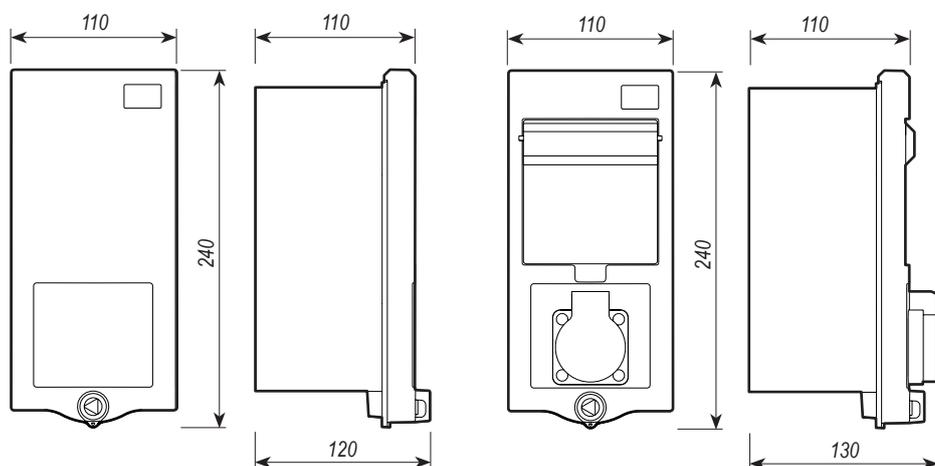

En option :
1 entrée de câble
(PG9 à PG13 *non fournis*)

RACCORDEMENT



En standard :
2 entrées de câble
(PG9 à PG21 *non fournis*)

Coffret 1800 ivoire (pour presse-étoupe)



SANS trappe*

		Depagne
Sans prise	nu avec rail DIN, livré monté	308 640 00
	équipé 4 bornes 2x16 mm ² avec 1 coupe-circuit Ph+N	308 642 00
	équipé 4 bornes 2x25 mm ² avec 1 coupe-circuit Ph+N	308 644 00

* Presse-étoupe non fournis

AVEC trappe*

		Depagne
Sans prise	nu avec rail DIN, livré monté	308 650 00
	1 coupe-circuit Ph+N	308 652 00
	1 disjoncteur Ph+N 16A non différentiel (courbe B)	308 654 00
	1 disjoncteur Ph+N 16A différentiel 30 mA (courbe B)	308 656 00
Avec prise**	1 disjoncteur Ph+N 16A différentiel 30 mA (courbe B)	308 666 00
	1 coupe-circuit Ph+N + 1 disjoncteur Ph+N 16A différentiel 30 mA (courbe B)	308 668 00


* Presse-étoupe non fournis

** Prise de courant 2P+T 16A NF IP54


Accessoires

		Depagne
Kit presse-étoupe, livré monté	PG9	954 109 00
	PG11	954 111 00
	PG13	954 113 00
	PG16	954 116 00
	PG21	954 121 00
Fixation pour poteau feuillard 2 pattes, livré en vrac		954 275 10

EN SAILLIE / ENCASTRÉ

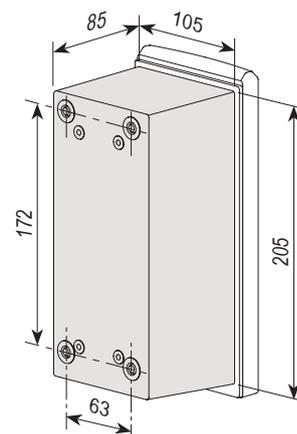

SUR POTEAU

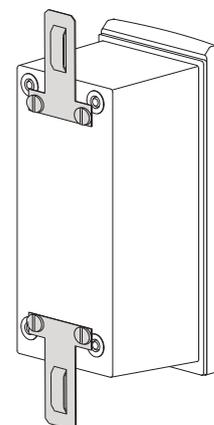

Dimensions en mm.