


BOÎTIERS avec protection parafoudre et connectique driver débrochable

LUMINAIRE LED

Boîtier pour installation en classe II □ – A installer en pied de mât d'éclairage public pour un luminaire LED.

Boîtier Type 2

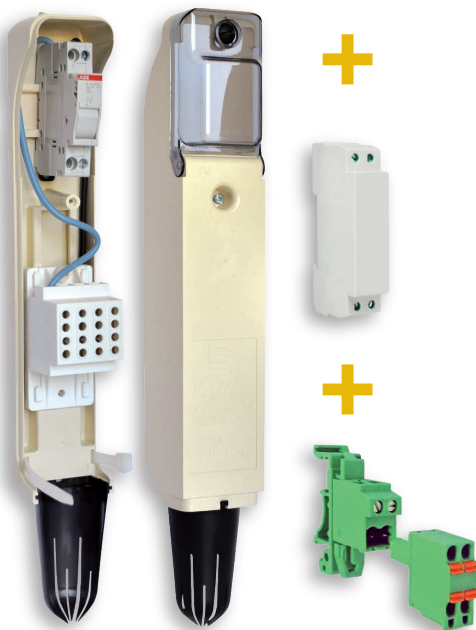

BOÎTIER - Spécifications techniques

- Boîtier réalisé en matériau thermoplastique auto-extinguible
- Bornier IP2X avec raccordement par vis
- Capacité de raccordement du bornier : 4 bornes à vis pour 2 câbles 35 mm² OU 3 câbles 25 mm²
- Possibilité de passer le câble d'alimentation par le haut du boîtier
- Capacité du rail DIN : 2 modules (1 module : 18 mm)
- Possibilité d'accès au coupe-circuit, au parafoudre et à la connectique driver par une trappe transparente
- Système de fixation par un crochet réglable
- Couleur du boîtier : ivoire
- Coupe-circuit Ph+N 10x38 avec cartouche fusible 4A gG
- Normes : NF EN 60-439.1, UTE C63440, NFC 17-200 (2016), IP 44, IK 07, class II, marché CE




PARAFOUDRE - Spécifications techniques

- Protection surtension monophasé type 2 ou 3, modulaire bas+ indicateur visuel (fin de vie) :
- I_{max} 10kA - I_n 5kA - U_p 1.5kV - U_c 320Vac
- 2 possibilités de câblage électrique : connexion en SÉRIE ou connexion en PARALLÈLE
- Norme : IEC/EN 61643-11

CONNECTIQUE DRIVER

Connectique modulaire débrochable 2 pôles : permet la reprogrammation du driver par la trappe d'accès

Raccordement parafoudre

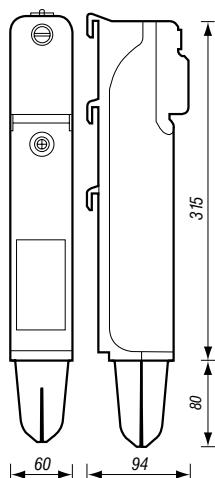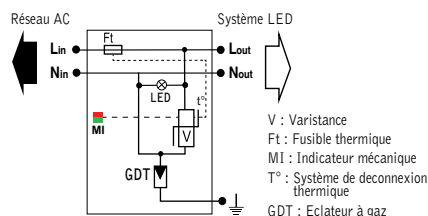


Diamètre intérieur minimum du candélabre : 99 mm



Installation optimisée

Le passage du câble pour le départ lampe s'effectue derrière le bornier.
Le bornier est ajustable sur rail pour une plus grande aisance d'installation.
Le bornier est extractible pour un raccordement plus aisé.

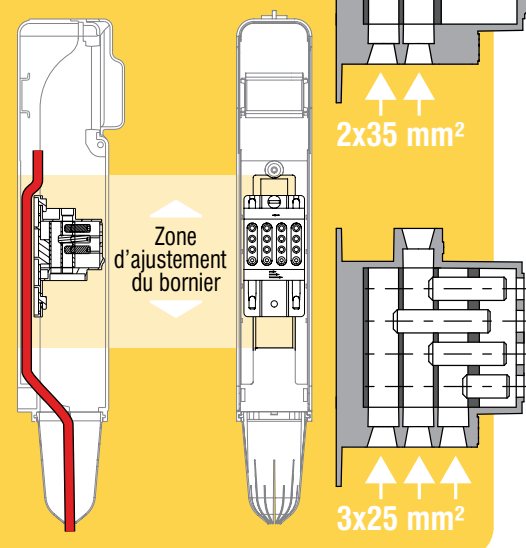

Boîtier type 2 classe II ivoire - 1 coupe-circuit Ph+N avec fusible 4A
+ 1 parafoudre monophasé + connectique DRIVER débrochable 2x2,5 mm²

4 bornes 2x35 mm²
4 bornes 3x25 mm²

Depagne

511 110 21

511 111 21