


KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A (319 209)

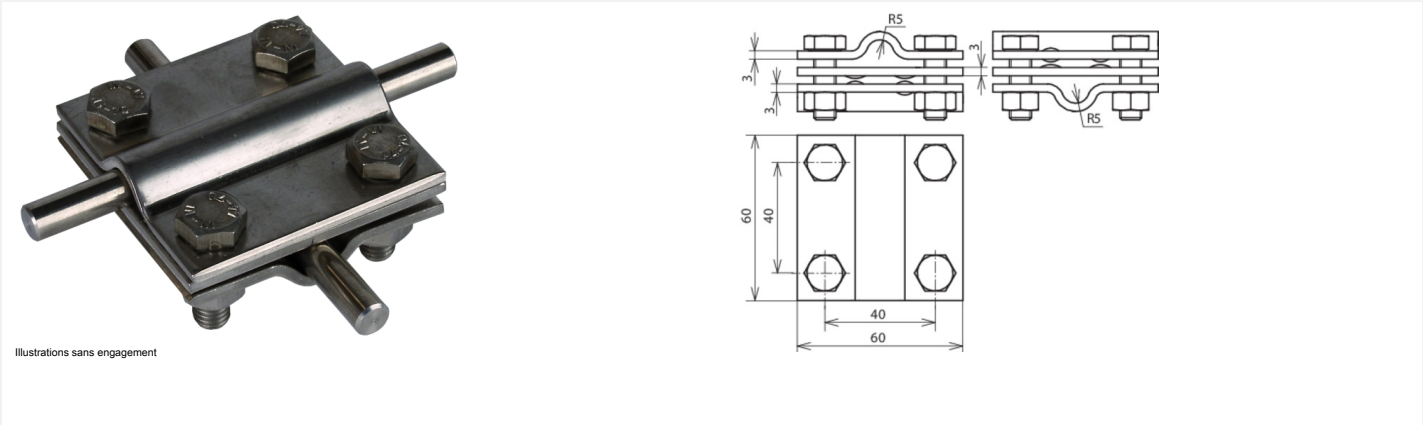

Arrangement:   

Type	KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A
Référence	319 209
Matériau - borne	INOX (V4A)
Plage de serrage rd/rd	8-10 / 8-10 mm
Plage de serrage rd/pl	8-10 / 30 mm
Plage de serrage pl/pl	30 / 30 mm
Plage de serrage (multi-brins / câble)	35-70 mm ²
Vis	 M8 x 25 mm
Matériau - vis / écrou	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Dimensions	60 x 60 x 3 mm
Plaquette intermédiaire	oui
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	 100 kA ^{*)}
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7 kA
Poids	313 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364035980
UC	25 pièce(s)

^{*)} Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.