

sarlam

CHARTRES ESSENTIEL

• ON/OFF - Détection

• ON/OFF - Detection


• EIN/AUS – Bewegungs-/
Helligkeitserkennung

• Distances indicatives des lobes de détection




• Typical detection field distances

• Ungefähre Abstände für Erkennungsbereiche

- Mural hauteur 2,5 m
- Wall-mounted height 2.5 m
- Wandbefestigung, Höhe 2,5 m

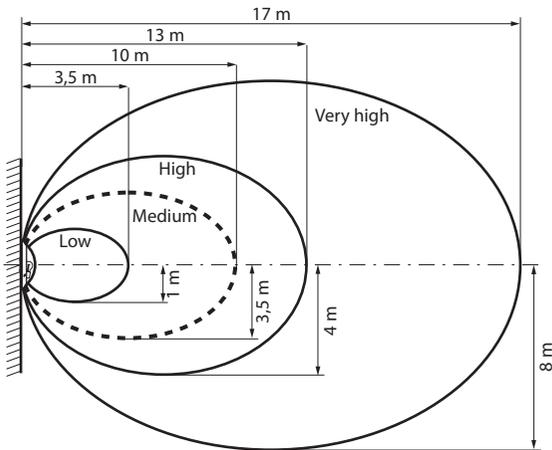

- Plafonnier hauteur 2,5 m
- Ceiling-mounted height 2.5 m
- Deckenbefestigung, Höhe 2,5 m



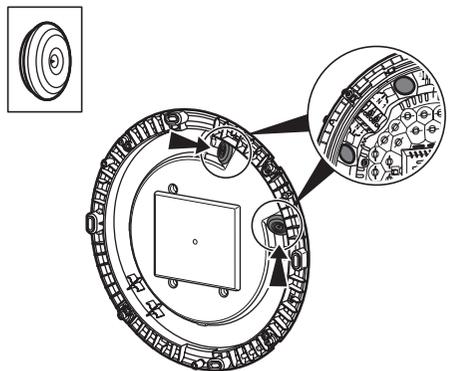
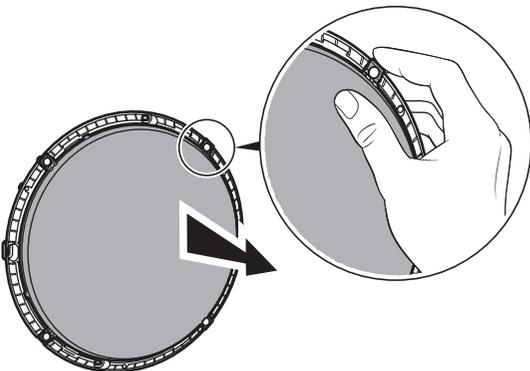
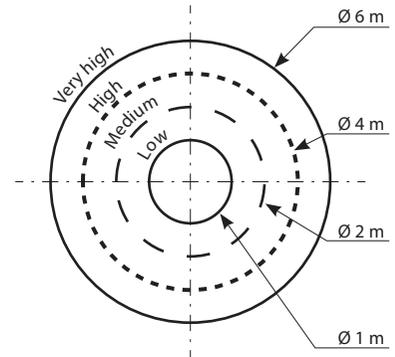


• Standard • Standard • Standard

• Antivandale
272

• Vandal-resistant

• Vandalismusgeschützt

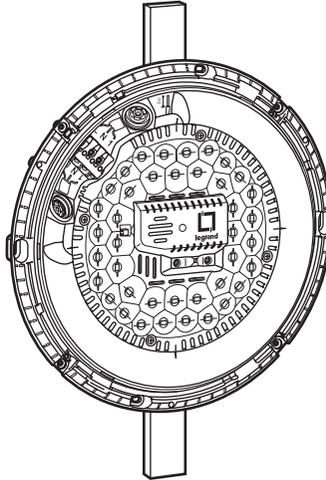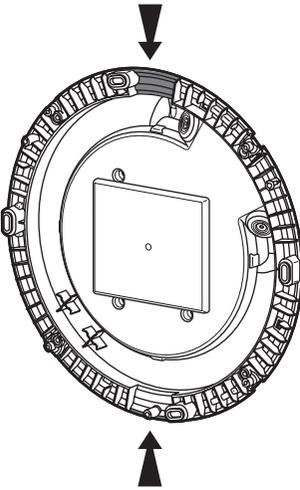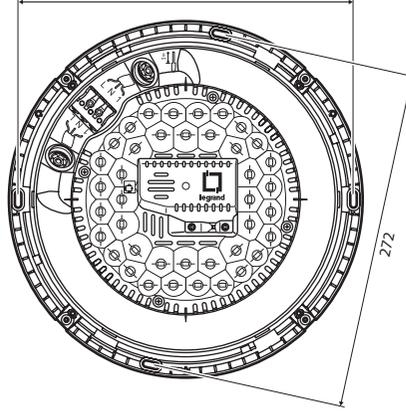



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

The light source contained in this luminaire must only be replaced by the manufacturer, their maintenance agent or someone with an equivalent qualification.

Das in dieser Lampe enthaltene Leuchtmittel darf nur durch den Hersteller, einen zugelassenen Wartungsbetrieb oder Personen mit gleichwertiger Qualifikation ausgetauscht werden.

1,5/2,5 mm²

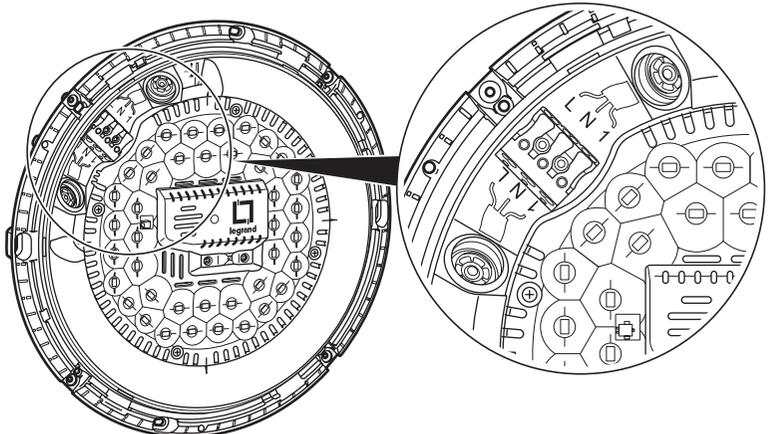

• **Hublots à Détection + Préavis**

- Lors d'une détection, tous les hublots s'allument.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

This product contains a light source with energy efficiency class C.

Dieses Gerät enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C.

• **Bulkhead lamps with Detection + Warning**

- When motion or insufficient light is detected, all the bulkhead lamps light up.



Il est impératif de **RESPECTER LA POLARISATION L et N** dans toutes les configurations de câblage.




It is essential to **ENSURE CORRECT POLARITY of L and N** in all wiring configurations.



Die **POLUNG L und N** muss bei allen Verkabelungskonfigurationen beachtet werden.

• **Bullaugen mit Bewegungs-/Helligkeitserkennung + Vorankündigung**

- Bei Erkennung einer Bewegung/ niedriger Helligkeit schalten sich alle Bullaugen ein.

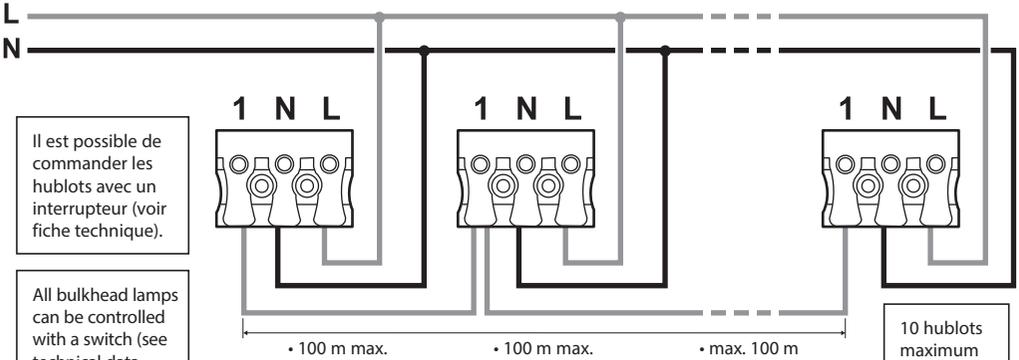

Il est possible de commander les hublots avec un interrupteur (voir fiche technique).

All bulkhead lamps can be controlled with a switch (see technical data sheet).

Die Bullaugen können mit einem Schalter gesteuert werden (siehe technisches Datenblatt).

10 hublots maximum


10 bulkhead lamps maximum

Max. 10 Bullaugen

• **Hublots ON/OFF**


• **ON/OFF bulkhead lamps**

• **Bullaugen EIN/AUS**


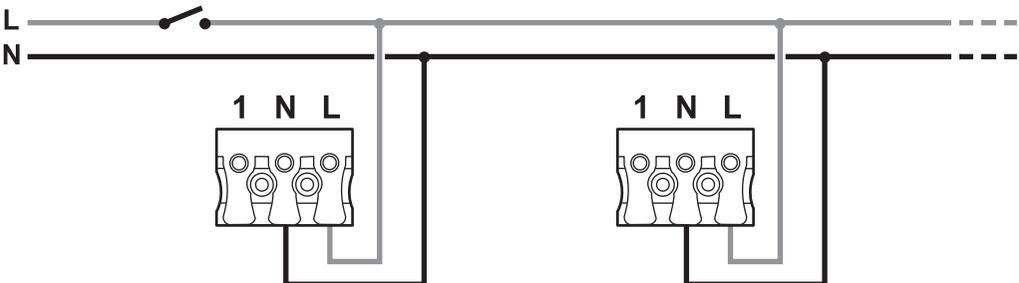


• Standard • Standard • Standard

- X 4
- X 2

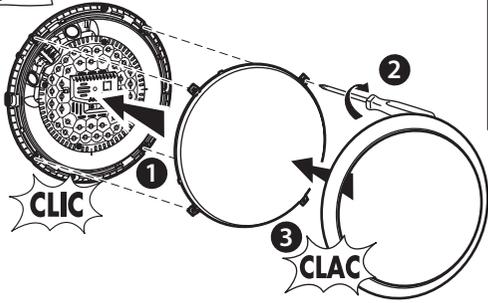

• Antivandale • Vandal-resistant • Vandalismusgeschützt

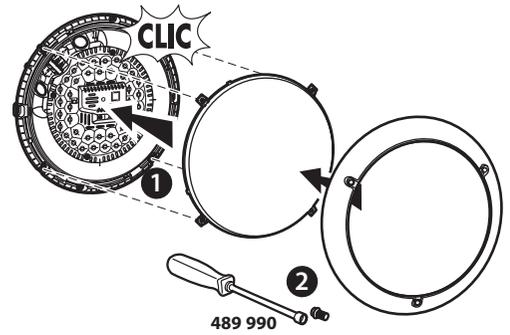

- À la première utilisation: Télécharger l'application Legrand Close Up sur l'Apple Store ou le Play Store.
- On first use: Download the Legrand Close Up app from Apple Store or Play Store
- Bei der ersten Verwendung: Laden Sie die Legrand Close Up-App im Apple Store oder Play Store herunter.

- Réf. 0 882 40 : Passerelle de configuration
- Cat. No(s) 0 882 40 : Configuration too
- Art.-Nr. 0 882 40: Konfigurations-Gateway



&



- Application: «Legrand Close Up»
- App: „Legrand Close Up“



App Store



Google Play



- Pour plus de renseignement sur les paramètres, reportez vous à la fiche technique de la passerelle de configuration Réf. 0 882 40.
- For more information about setting parameters, refer to the data sheet for the configuration gateway Cat. No. 0 882 40.
- Weitere Angaben zu den Einstellungen finden Sie im Technischen Datenblatt der Konfigurations-Gateway Art.-Nr. 0 882 40.

<ul style="list-style-type: none"> • Paramètres • Parameters • Einstellungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Réglages par défaut • Default settings • Standardeinstellungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Plages de modifications • Possible ranges • Einstellbereiche
<ul style="list-style-type: none"> • Temporisation • Time delay • Zeitverzögerung 	01min00 sec/Sek	5s - 59min59sec/Sek
<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilité • Sensitivity • Empfindlichkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • haut • high • hoch 	<ul style="list-style-type: none"> • bas - moyen - haut - très haut • low - medium - high - very high • niedrig - mittel - hoch - sehr hoch
<ul style="list-style-type: none"> • Seuil de luminosité • Daylight setpoint • Sollwert für Tageslicht 	• 1000 lux	• 5 - 1275 lux
<ul style="list-style-type: none"> • Préavis • Warning • Aktiviert 	<ul style="list-style-type: none"> • Non • No • Nein 	<ul style="list-style-type: none"> • Oui-Non • Yes-No • Ja-Nein