


DPL 10 G3 110 (907 214)

- Chargeur performant
- Variantes sans/avec fonction « fail-safe » ou indication optique
- Utilisation selon le concept des zones de protection contre la foudre aux interfaces $O_B - 1$ et plus haut

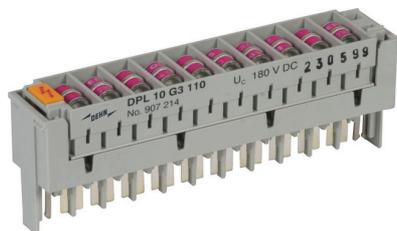

Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DPL 10 G3 110

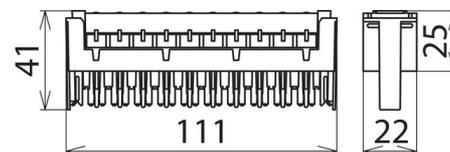

Dimensions DPL 10 G3 110

Protection enfichable à 10 paires avec éclateurs à gaz tripolaires conçus pour pratiquement toutes les applications. Les parafoudres FSD disposent d'une fonction « fail-safe » avec indication optique en cas de déclenchement du « fail-safe ». Il est ainsi possible de reconnaître instantanément si une protection doit être remplacée.

Type	DPL 10 G3 110
Référence	907 214
Classe SPD	TYPE 2
Tension nominale (U_N)	110 V
Tension d'utilisation permanente max DC (U_C)	180 V
Tension d'utilisation permanente max AC (U_C)	127 V
Courant nominal (I_L)	0,4 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 μ s) total (I_n)	10 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 μ s) par conducteur (I_n)	5 kA
Niveau de protection cond-cond avec I_n C2 (U_P)	≤ 600 V
Niveau de protection cond-cond avec I_n C2 (U_P)	≤ 600 V
Niveau de protection cond-cond avec 1 kV/ μ s C3 (U_P)	≤ 600 V
Niveau de protection cond-terre avec 1 kV/ μ s C3 (U_P)	≤ 600 V
Capacité cond-cond (C)	≤ 5 pF
Capacité cond-terre (C)	≤ 5 pF
Température d'utilisation (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Enfichable dans	barrettes de raccordement et de sectionnement LSA (série 2)
Mise à la terre par	l'étrier de montage
Matériau de l'enveloppe	Polyamide
Couleur	gris
Normes de test	CEI 61643-21/EN 61643-21
Poids	66 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363010
GTIN (Numéro EAN)	4013364100879
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.