DPAN L (910 200)

- Indication optique à distance pour les parafoudres
- Faible consommation d'énergie grâce aux LED économique
- Montage simple

Illustrations sans engagement



Schéma de principe du circuit DPAN L

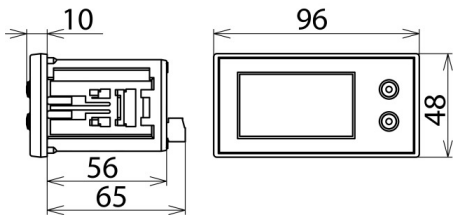

Dimensions DPAN L

Type Référence	DPAN L 910 200
Alimentation en courant	2 batteries lithium 1,5 V, taille AA
Indication de fonctionnement/de défaut	LED vert (clignotant)/LED rouge (clignotant)
Rythme clignotant	0,1 s = allumé/1,3 s = éteint
Matériau de l'enveloppe	Noryl
Indice de protection (face avant/face de derrière)	IP 40/IP 20
Température d'utilisation (TU)	- 25° C... + 60° C
Encombrement	92 x 45 mm
Dimensions	96 x 48 x 75 mm
Poids	140 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389091
GTIN (Numéro EAN)	4013364144019
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.