TW DRC MCM EX (910 697)

- Permet le placement de produits de circuits sans sécurité intrinsèque directement à côté de circuits Ex i (gain d'espace)
- Permet de s'affranchir de la distance de séparation ≥ 50 mm définie par la norme NF EN 60079
- Approprié pour montage sur Rails DIN de hauteur 7,5 mm ou 15 mm
- Montage facile sur Rail DIN par un mécanisme d'encliquetage

Illustrations sans engagement



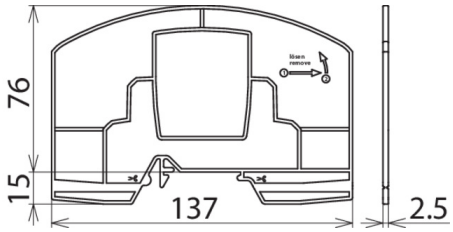

Dimensions du cloison

Des mesures particulières doivent être observées lors de l'installation de parafoudres BLITZDUCTOR XT Ex (i) dans des circuits à sécurité intrinsèque.
Selon la norme EN 60079-11 de 2007 (VDE 0170-7), une distance de séparation minimale de ≥ 50 mm doit être observée entre un circuit à sécurité intrinsèque et un circuit sans sécurité intrinsèque (par ex. bornes de raccordement) !
Pour l'utilisation de la cloison Ex (i) TW DRC MCM EX, cette cote est respectée même si les équipements sont disposés directement côte à côte.
En particulier, ce système peut être utilisé en combinaison avec l'unité DRC MCM XT pour la surveillance d'état de modules BXT. (1 jeu = 2 pièces)

Type Référence	TW DRC MCM EX 910 697
Matériau	Polyamide PA 6.6
Couleur	bleu
Montage sur	Rail DIN 35 mm selon EN 60715
Poids	31 g/PAK
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	39269097
GTIN (Numéro EAN)	4013364123717
UC	1 PAK

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.