

Feu de signalisation tournant / Rotating Mirror Beacon 839

**Gyrophare BM 115-230VAC/DC YE**

N° de l'article: 839.360.78

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Hauteur	189 mm
Diamètre	153 mm
Matériaux	Aluminium PC
Couleur de la calotte	Jaune
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP66 IP67
Raccordement	Borne à vis
Section des torons maximale	2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG
Arrivée des câbles	Vissage pour câble
Arrivée minimale des câbles	d = 6 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 13 mm
Décharge de traction	Présent (conforme à VDE)
Type de fixation	Montage à plat
Température minimum de servic	-30°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	1471 g
Poids du produit	1339 g

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Alimentation de fonctionnement	115-230V
Type de tension de service	AC/DC
Fréquence de tension de servi	50Hz à 230V 60Hz à 115V
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	400 mA
Courant d'appel nominal	2.000 mA
Classe de protection	Classe de protection 1
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V
Source lumineuse de puissance	max. 20W

**DONNÉES OPTIQUES**

Source de lumière	ampoule halogène
Couleur de lumière	Jaune
Image de signal optique	Autour



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Feu de signalisation tournant / Rotating Mirror Beacon 839

**Gyrophare BM 115-230VAC/DC YE**

Durée de vie optique	min. 5 000 h
Nombre de tours	180 U/min
Socle de la source d'éclair	GY6.35

**DONNÉES D'APPROBATION**

Conformité CE	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Oui
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité GL	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Feu de signalisation tournant / Rotating Mirror Beacon 839

**Gyrophare BM 115-230VAC/DC YE**

## DESSIN

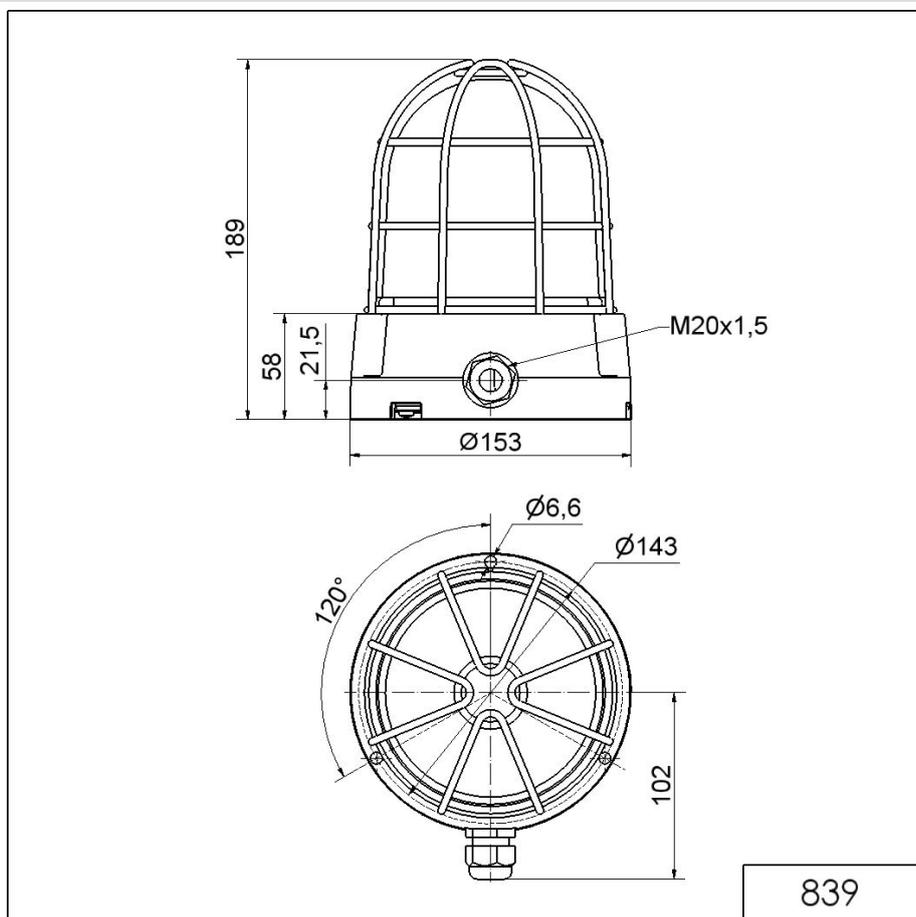

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.