

SYSTÈME DE PILOTAGE

CONTRÔLEUR DMX RGB+CW-WW 40A



UTILISATION


Permet de contrôler en DMX des rubans LED monochromes, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW alimentés par un driver ON/OFF 12 ou 24V.

Schémas techniques



Schémas de câblage

⚠ Ne jamais connecter plus d'un contrôleur par driver

Mode Master DMX

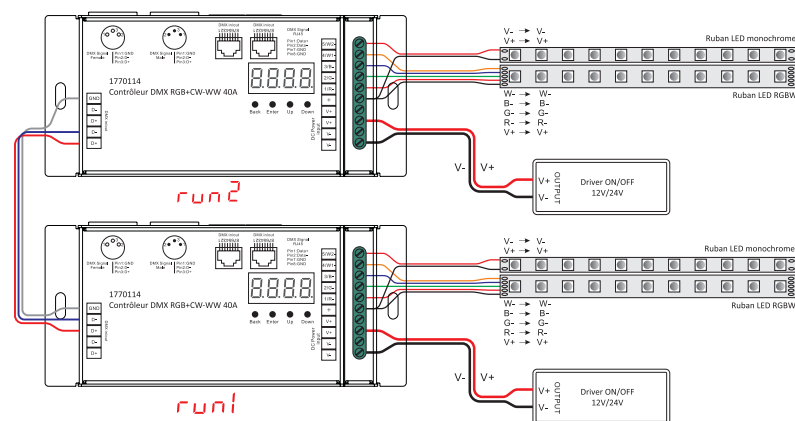

Mode Décodeur DMX

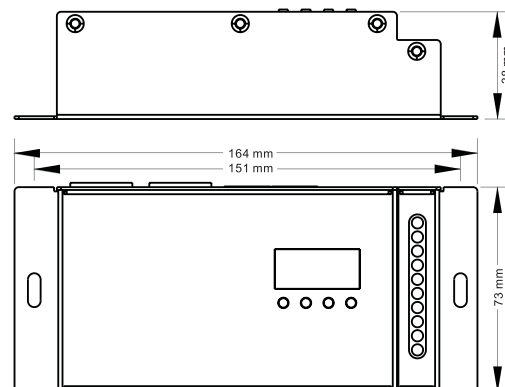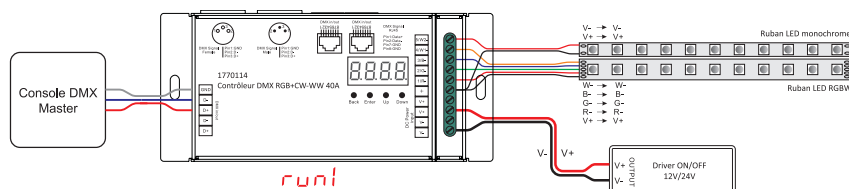

Référence	Code	Tension d'entrée	Courant de sortie	Puissance de sortie	Dimensions h x l x L (entraxe) (mm)	Colisage
Contrôleur DMX RGB+CW-WW 40A	1770114	12 - 24 V	max 8 A/CH CH1 + CH2 CH3 + CH4 + CH5 = 40 A	5 CH x (96 - 192) W	38 x 73 x 164 (151)	1

Contrôleur DMX / RDM	DMX / RDM controller
Modes Master DMX et décodeur DMX	DMX Master and DMX decoder modes
Fonction RDM	RDM function
Permet de contrôler l'éclairage monochrome, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW	Enables to control single color, CW-WW, RGB, RGBW and RGB+CW-WW lighting
5 canaux de sortie à tension constante	5 output channels with constant voltage
Paramétrage via l'affichage digital : adresses DMX, quantité de canaux DMX, fréquence et résolution de sortie PWM, variation de la valeur de la courbe des rayons gamma et mode de décodage DMX	Parameters settable on digital display : DMX addresses, DMX channel quantity, PWM output resolution and frequency, gamma ray dimming curve value and DMX decoding mode
Compatible avec les consoles DMX universelles	Compatible with universal DMX consoles
Fréquence PWM réglable entre 500Hz et 30KHz	PWM frequency can be set between 500Hz and 30KHz
Plusieurs types de ports d'entrée / sortie DMX : XLR, RJ45, vis normales	Multiple kinds of DMX in/out ports : XLR, RJ45, regular screws
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +50 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C
Température maximale du boîtier (Tc) : +75 °C	Max. case temperature (Tc) : +75 °C

EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009

EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009