



UTILISATION

Permet de contrôler par télécommandes (codes : 5700034 et 5700028), par la voix et/ou par smartphone des rubans LED monochromes, CW-WW, RGB, RGBW, RGB+CW-WW alimentés par des drivers 12 et 24V.

Options de pilotage

- 1  +  ou 


Smart Life Tuya Smart
- 2  +  ou 

Console Amazon Alexa Console Google
- 3  ou 


5700034 5700028

Schémas de câblage

⚠ mettre qu'un contrôleur par driver

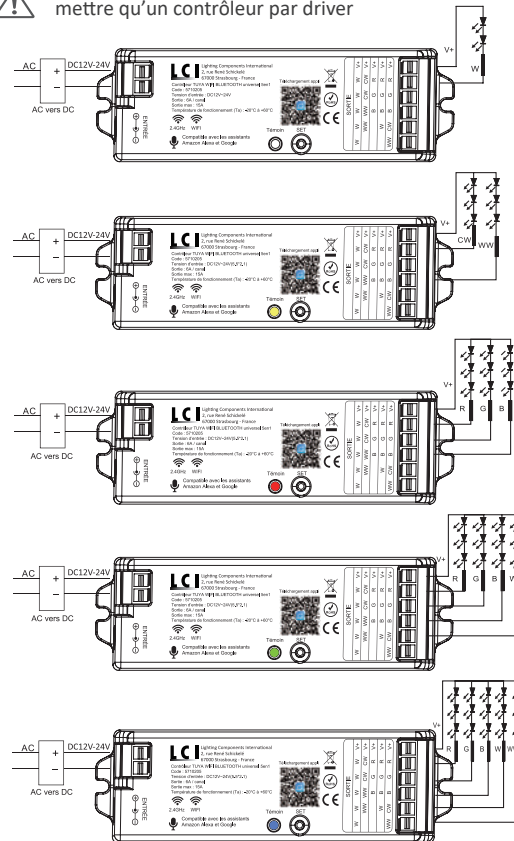

Transmission automatique du signal + synchronisation

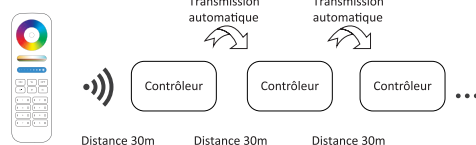

Référence	Code	Courant de sortie max	Puissance totale maximale	Dimensions h x l x L (mm)	Colisage
Contrôleur - TUYA - Wi-Fi - Bluetooth - universel 5 en 1	5710205	6 A / canal 15 A max	12 V : 180 W 24 V : 360 W	21 x 38 x 122	1
Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW	5700034				
Commande murale RGB+CW-WW	5700028				

Ce contrôleur RGB+CW-WW ZigBee prend en charge les modes suivants : DIM, CW-WW, RGB, RGB+W et RGB+CW-WW. En appuyant sur le bouton SET, sélectionnez la couleur du voyant lumineux correspondant à votre choix. Contrôlable par télécommande sans fil 2.4 GHz, par smartphone grâce aux applications TUYA (Smart Life ou Tuya Smart) et par assistant vocal (Amazon ou Google). Une seule télécommande permet de contrôler plusieurs contrôleurs en même temps.

This RGB+CW-WW controller supports the following modes : DIM, CW-WW, RGB, RGB+W and RGB+CW-WW. By pressing the SET button, select the LED color corresponding to your choice. Controllable by 2.4 GHz wireless remote control, by smartphone thanks to the free TUYA applications (Smart Life or Tuya Smart) or by vocal assistant (Amazon or Google). A single remote control allows you to control several controllers at the same time.