


DPI CD EXI+D 2X24 N (929 951)

- Montage simple sur des équipements avec un passe-câble à vis de réserve
- Utilisation flexible dans des circuits Ex(i) et Ex(d)
- Utilisation selon le concept des zones de protection contre la foudre aux interfaces 0_B - 2 et plus haut

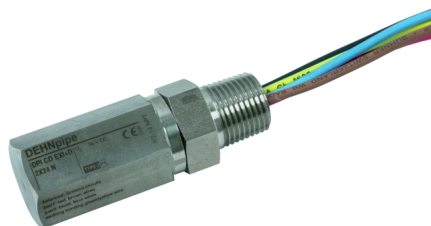

Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DPI CD EXI+D 2X24 N

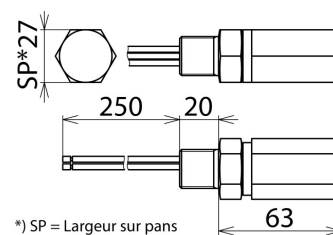

*) SP = Largeur sur pans

Dimensions DPI CD EXI+D 2X24 N

Parafoudre dans un coffret blindé antidéflagrant pour l'utilisation dans des zones à risque d'explosion pour la protection de deux interfaces 24 V.

Technical data

Type	DPI CD EXI+D 2X24 N
Référence	929 951
Classe SPD	TYPE 2 P₁
Tension nominale (U _N)	24 V
Tension d'utilisation permanente max DC (U _C)	36 V
Tension d'utilisation permanente max AC (U _C)	25,4 V
Courant nominal (I _N)	0,55 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) cond-terre (I _{imp})	1,5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (I _n)	20 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) cond-terre (I _n)	10 kA
Niveau de protection cond-cond avec I _n C2 (U _P)	≤ 65 V
Niveau de protection cond-terre avec I _n C2 (U _P)	≤ 2000 V
Niveau de protection cond-cond avec 1 kV/µs C3 (U _P)	≤ 50 V
Niveau de protection cond-terre avec 1 kV/µs C3 (U _P)	≤ 1200 V
Capacité cond-cond (C)	≤ 2000 pF
Capacité cond-terre (C)	≤ 15 pF
Température d'utilisation (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Indice de protection	Installation dans IP 67
Montage côté terrain/côté appareil	Filetage extérieur 1/2-14 NPT
Raccordement	Câbles de raccordement 1,3 mm ²
Longueur du câble de raccordement	250 mm
Mise à la terre par	Câble de raccordement
Matériau de l'enveloppe	INOX (V2A)
Couleur	brillant
Normes de test	CEI 61643-21/EN 61643-21
Certifications	ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
Certifications ATEX (2)	DEKRA 11ATEX0217 X: II 2 G Ex db IIC T5 / T6 Gb
Certifications CEIEx (1)	DEK 11.0076X: Ex ia [ia Ga] IIC T5 / T6 Gb
Certifications CEIEx (2)	DEK 11.0079X: Ex db IIC T5 / T6 Gb
Certifications CSA & USA Hazloc (1)	CSA 13.70000407: Ex ia [ia] IIC T5 ... T6
Certifications CSA & USA Hazloc (2)	CSA 13.70000407: Class I Div 1, 2; Class I Zone 1
China Compulsory Certification (1)	CCC No. 2021312304001028 (Ex ia)
China Compulsory Certification (2)	CCC No. 2021312304001025 (Ex d)
Classification SIL (Safety Integrity Level)	jusqu'à SIL3 *)
Poids	222 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363010
GTIN (Numéro EAN)	4013364137394
UC	1 pièce(s)

*) Information détaillée : www.dehn.fr

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.