


SCHÉMA DE CABLAGE THERMOSTAT

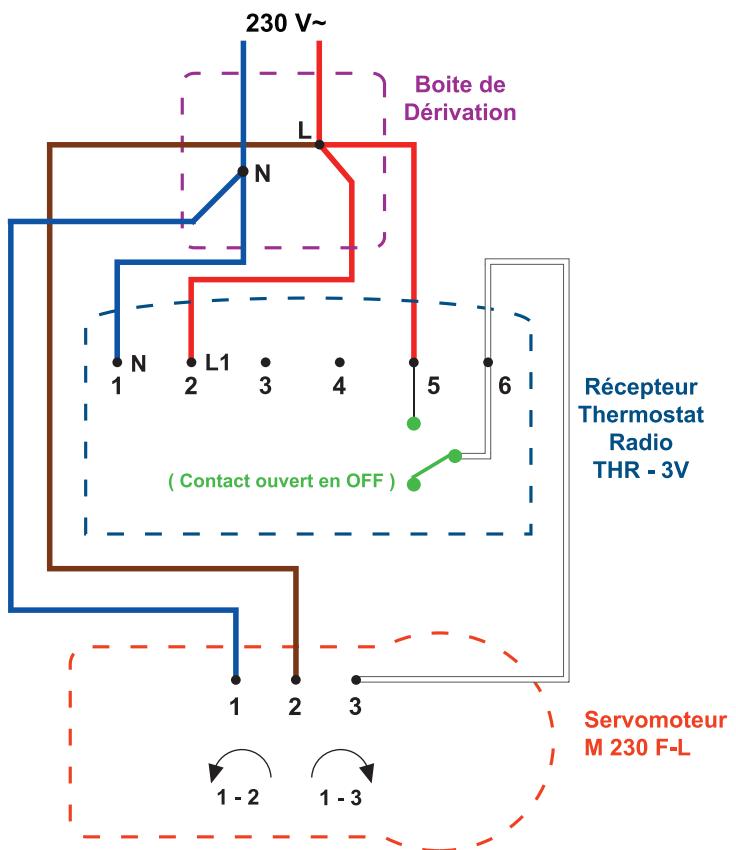

Alimentation 1 (bleu) et 2 (marron) : Fermeture du Volet.

Alimentation 1 (bleu) et 3 (blanc) : Ouverture du Volet.

Programmation ETE / HIVER thermostat Radio THR3V



Etape 1 :

Appuyer simultanément sur les touches : ⌂ et ☼/⌚ pendant 3 secondes.

Sur l'écran apparaît Set avec le symbole  ou 

Etape 2:

*Appuyer sur la touche \wedge ou \vee
pour sélectionner
ETE () ou HIVER ()*

Etape 3 :

*Validation et sortie de la programmation ETE/HIVER
Appuyer sur la touche ☀/⌚ pendant 3 secondes.*

L'opération est terminée.

Couplage du Thermostat avec le Récepteur

(Avant de commencer cette opération veillez à insérer 2 piles dans le thermostat et alimenter électriquement le récepteur)



Etape 1 :

Appuyer simultanément sur les touches : \wedge et \vee pendant 4 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche l'inscription : rF tEST

Le Symbole de l'antenne  clignottera pendant 3 secondes sur l'écran.

Etape 2 :

Sur le récepteur, appuyer sur la touche \neg jusqu'à l'émission du signal sonore, puis relâcher.
(La LED est clignotante)



Etape 3 :

Appuyer simultanément sur les touches : \wedge et \vee pendant 1 seconde pour afficher le précédent programme en cours.

Le Thermostat est couplé au Récepteur.

Test de Vérification de Réception Thermostat / Récepteur

Etape 1 :


Appuyer simultanément sur les touches : \wedge et \vee pendant 7 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche l'inscription : rF bEEP

Le Symbole de l'antenne  clignottera pendant 3 secondes sur l'écran.

Etape 2 :

A chaque réception de signal 1,2,3 signal sonore bip et la LED contact clignote :

- Si 1 bip = réception signal moyenne
- Si 2 bip = réception signal bonne
- Si 3 bip = réception signal très bonne

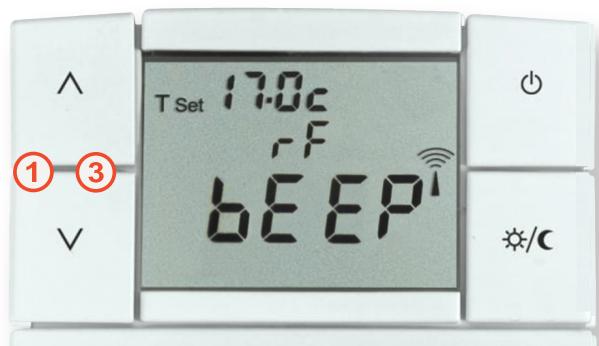

Etape 3 :

Appuyer simultanément sur les touches : \wedge et \vee pendant 1 seconde pour revenir en mode fonctionnement thermostat

