

Ref : 70475-70476-70477

IP65



IRC>80





Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans.
This product is guaranteed against any manufacturing defect for a period of 2 years.

NOTICE DE SÉCURITÉ

1. Ceci est un luminaire alimenté par l'énergie solaire, Il doit être installé dans une zone exposé au soleil.
2. Le temps d'éclairage dépend de la durée d'ensoleillement et de la météorologie.
3. La lampe s'allume quand la luminosité est inférieure à 30 Lux.
4. Le luminaire doit être installé à moins de 4 mètres du sol.
5. Le luminaire est équipé d'une batterie interne de lithium. Ne pas changer la batterie soi-même et ne pas mélanger aux déchets ménagers.
6. Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de chacune des directives qui lui sont applicables.
7. Avant installation, ouvrir les compartiments batterie afin de retirer les languettes d'isolation. Refermer les compartiments en prenant soin de respecter l'étanchéité du produit.

SAFETY NOTE

1. This is a solar powered lamp, install it in a location where can get enough sunshine.
2. Please note the lighting time depends on sunshine duration & weather.
3. The lamp will light up when the environmental brightness is less than 30 Lux.
4. Lamp need to be installed < 4Mtr from the ground.
5. The lamp is equipped with a internal lithium battery, please do not replace it by yourself, and don't dispose it with household garbage to avoid explosion.
6. This product meets all the essential requirements of each of the directives applicable to it.
7. Before installation, open the battery compartments to remove the insulation tabs. Close the compartments taking care to respect the tightness of the product

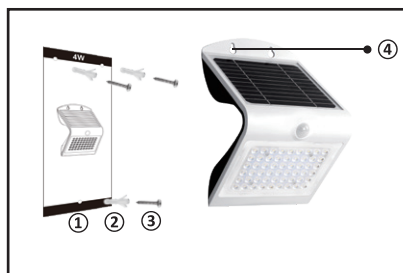

1. Trou
2. Cheville
3. Vis
4. Orifice de montage
5. Bouton marche/arrêt

1. Hole
2. Expansion plug
3. Screw
4. Mounting hole
5. Button

INSTALLATION

1. Utiliser le guide pour définir la position du luminaire et perforer deux trous.
2. Insérer les 3 chevilles.
3. Insérer les 3 vis dans les chevilles en laissant un espace entre la cheville et la vis puis insérez l'encoche inférieure du luminaire sur la vis.
4. Retirez le film de protection des piles pour les activer
5. Visser la vis de la partie supérieure du luminaire.
6. Appuyer sur le bouton de marche / arrêt pour la mise en marche.

HOW TO INSTALL?

1. Use the guide to define the position of the luminaire and drill two holes.
2. Insert the 3 dowels.
3. Insert the 3 screws into the dowels leaving a space between the dowel and the screw then insert the lower notch of the luminaire on the screw.
4. Remove the protective film from the batteries to activate them
5. Screw in the screw from the upper part of the luminaire.
6. Press the on/off button to turn it on.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





Ref : 70475-70476-70477

MISE EN MARCHÉ / ARRÊT

Appuyer 1 fois pour le Mode A
Appuyer 2 fois pour le Mode B

START / STOP

Press 1 time for Mode A
Press 2 times for Mode B

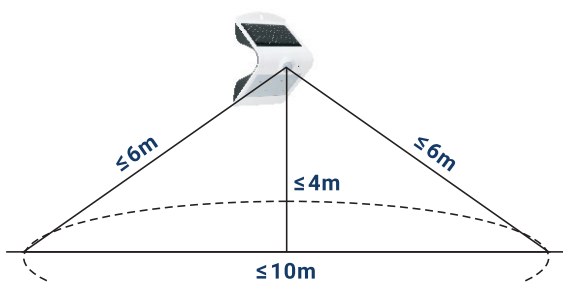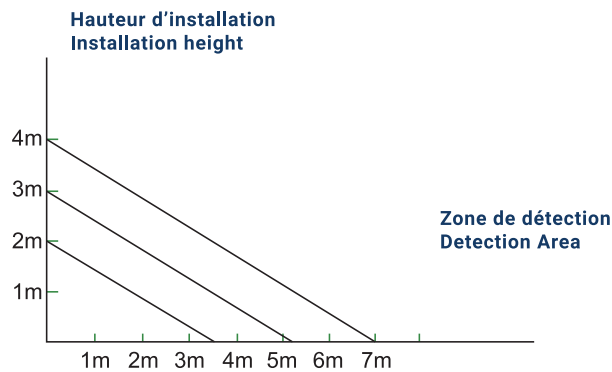

MODE A

Appuyez une première fois sur le bouton, le rétroéclairage clignote une fois, c'est le mode «Capteur» :

Lorsque la charge de la batterie est supérieure à 30 % :

La lampe s'allume automatiquement la nuit et en pleine luminosité lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de <6 mètres, puis atténue la luminosité (éclairage avant et arrière allumés) après 20 secondes d'absence de mouvement.

Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 30 % :

La lampe s'allume automatiquement la nuit et en pleine luminosité lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de <6 mètres, puis atténue la luminosité (lumière avant éteinte, seul rétroéclairage allumé) après 20 secondes d'absence de mouvement.


Press the button for the first time, the backlight flashes once, this is the "Sensor" mode:

When the battery charge is greater than 30%:

The lamp automatically turns on at night and in full brightness when motion is detected within a <6-meter radius, and then dims the brightness (front and rear lights on) after 20 seconds of no movement.

When the battery charge is less than 30%:

The lamp automatically turns on at night and at full brightness when motion is detected within a <6-meter radius, then dims the brightness (front light off, only backlight on) after 20 seconds of no motion.

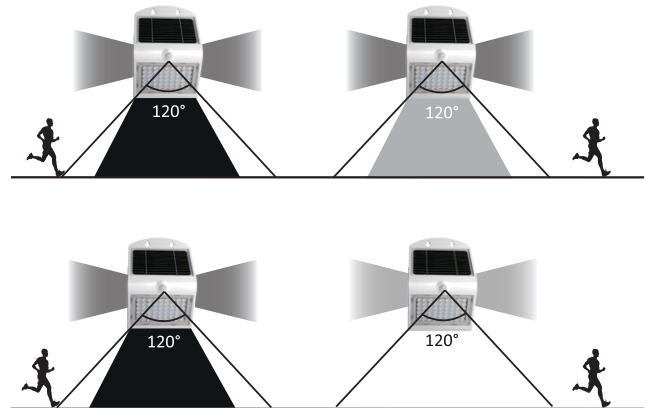

MODE B

Appuyez sur le bouton une 2ème fois, le rétroéclairage clignote 2 fois, c'est le mode «Lumière constante» :

Lorsque l'autonomie de la batterie est supérieure à 30 % :

La lampe s'allume automatiquement au crépuscule et reste à 50 % de luminosité.

Après 5h ou lorsque l'autonomie de la batterie est inférieure à 30 % :

L'applique passe en mode économie d'énergie (lumière avant éteinte, seul le rétroéclairage est allumé).

Lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de <6 m l'applique s'allume automatiquement à une luminosité de 50 %, puis s'atténue une nouvelle fois après 20 secondes d'inactivité.

Press the button a 2nd time, the backlight flashes 2 times, this is the "Constant Light" mode:

When battery life is greater than 30%:

The lamp automatically turns on at dusk and remains at 50% brightness.

After 5 hours or when the battery life is less than 30%:

The wall lamp goes into energy-saving mode (front light off, only the backlight is on).

When motion is detected within a <6m radius, the wall lamp will automatically turn on at 50% brightness, then dim again after 20 seconds of inactivity.

