







PB19VB-BBL_BAPL

COMPOSITION DU KIT / BILL OF MATERIAL				
PB19VB-BBL_BAPL				
	1x PB19GW	1x PBP19_B	1x PCB0070	1x PBHI2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Caractéristiques générales - General specifications

Tension d'alimentation / Operating voltage : 12 - 24V AC/DC +/- 10%

Consommation / Consumption : max. 60 mA

Pouvoir de coupure du contact inverseur par relais (C/NO/NC) : 30V DC - 2A / 125V AC - 0,5A
Switching capacity of the changeover contact by relay (C/NO/NC) : 30V DC - 2A / 125V AC - 0,5A

Pouvoir de coupure du contact (NC/NC) : 30V DC - 2A
Switching capacity of the contact (NC/NC) : 30V DC - 2A

Couleur de la LED au repos / LED colour at resting state : Blanc / White
Couleur de la LED à l'état commuté / LED colour at switched state : Vert / Green

Réglage de la temporisation / Settings of the timer : 0 - 60 s

Réglage du buzzer / Settings of the buzzer : 70 dB - 35 dB - OFF

Réglage de l'intensité lumineuse / Adjustements of light intensity : 100% - 50%

Diamètre de filetage / Thread diameter : Ø 19 mm

Longueur des fils / Wire length : 15 cm

Connexion / Connection : Connecteur JST - JST connector

Indice de protection / IP rating : IP 20

Température de fonctionnement / Operating temperature : 0 + 40°C

Poids / Weight : 0.46 kg



Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




www.sewosy.com

① Depuis la France : 0 891 89 95 97 (service 0,80€ / min + prix appel) - ② From abroad: +33 (0)3 90 59 02 20


Les indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle
The informations, photographs, images, drawings contained in this leaflet does not engage the responsibility of SEWOSY and have no contractual value




MONTAGE - MOUNTING

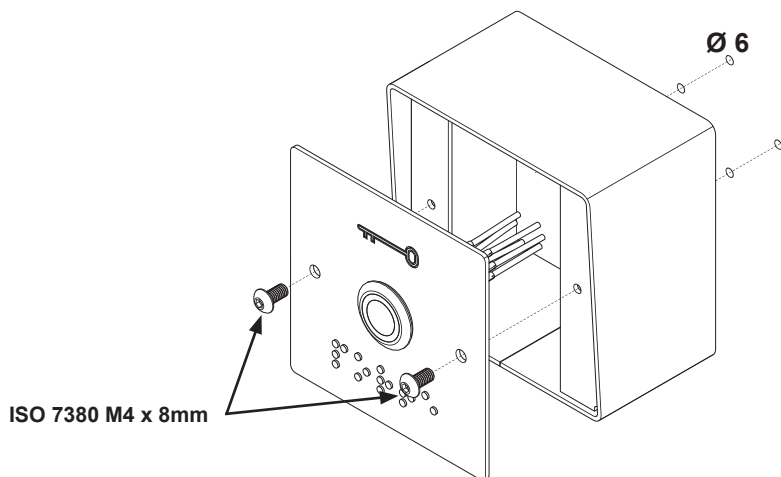

DIMENSIONS

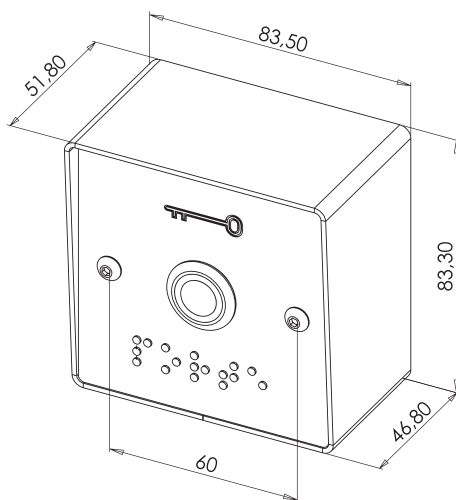

RACCORDEMENT - CONNECTION

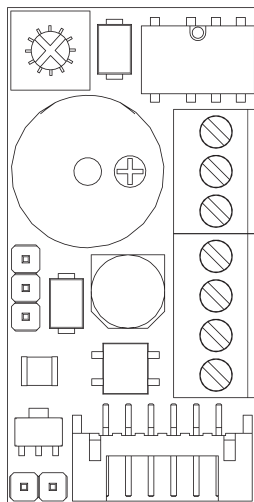



Section des conducteurs :
Conductor's cross-section :

max. 1 mm²


C } Relais Contact sec du relais temporisé géré par l'électronique
NO } Relay Dry contact of the time setting relay (controlled by the electronics)
NC }
NC } Contact sec mécanique du bouton poussoir
NC } Push button mechanical dry contact
- }
+ } 12-24 V AC/DC

REGLAGES - SETTINGS


Réglages de la temporisation - Settings of the timer




Réglages du buzzer - Settings of the buzzer




ON (70 dB)




ON (35 dB)




OFF




Réglages de l'intensité lumineuse - Adjustments of light intensity



100%




50%




Exemple de raccordement à émission de courant

Connection example: Fail secure operating

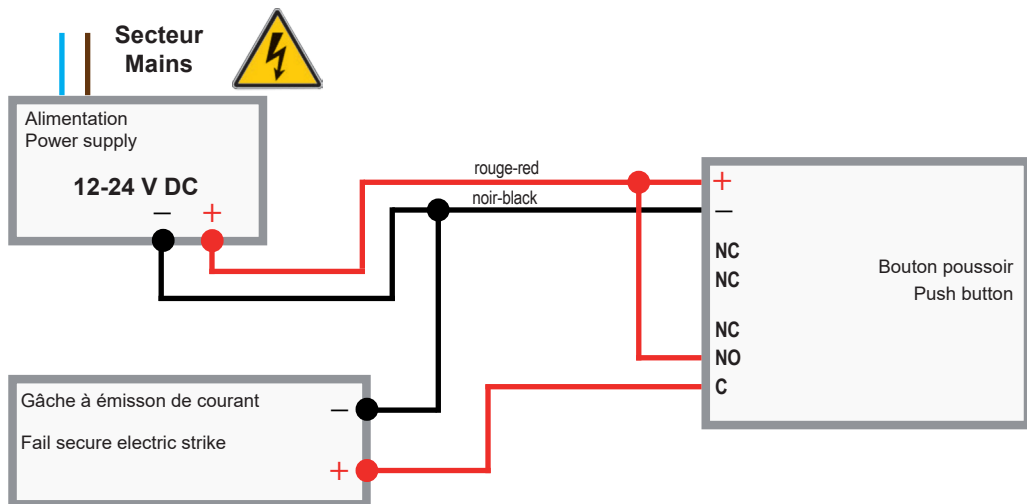

Exemple de raccordement à rupture de courant

Connection example: Fail safe operating

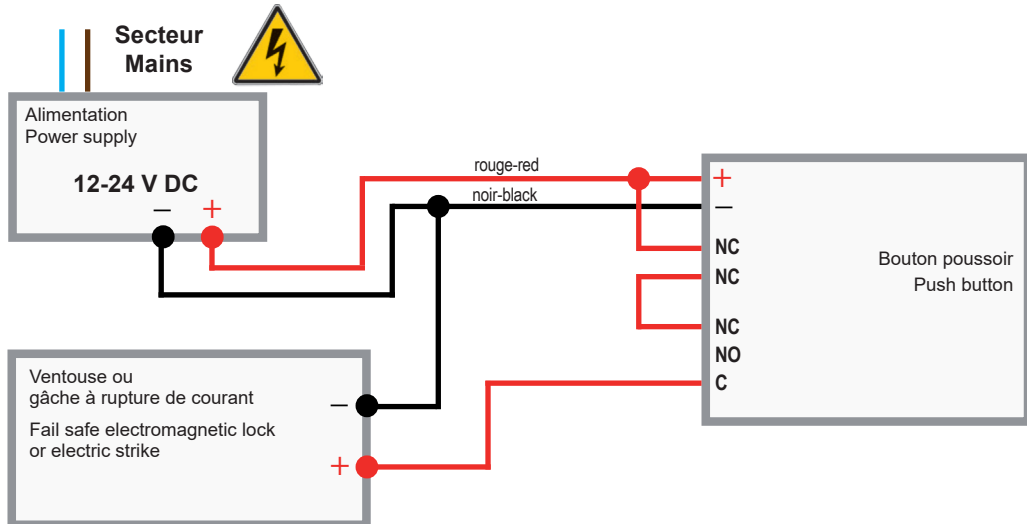

⚠ Attention - Caution

- Utiliser une tension conforme à celle indiquée.
L'utilisation d'une tension inappropriée n'est pas couverte par la garantie et peut causer des dommages irréversibles au produit.
- Use correct input voltage as specified.
Wrong input voltage may damage the product. This failure is not covered by the product warranty.