

Platinum

platines à équiper et accessoires



48276




0 800 88

Emb.	Réf.	Platines à équiper IP 44 / IK 08
		A équiper d'une prise de courant fort ou faible 45 x 45 mm excepté les prises de courant fort Logix
1	Arnould 48275	Platine rectangulaire simple poste ● Inox brossé ● Doré brossé
1	48295	
1	48276	Platine rectangulaire double poste ● Inox brossé ● Doré brossé
1	48296	
1	48285	Platine ronde simple poste ● Inox brossé ● Doré brossé
1	48286	
Accessoires		
6	Arnould 48290	Boîte d'encastrement simple multimatériaux pour sols / hauteurs de chape 50 à 80 mm
10	Legrand 0 801 88	Boîte d'encastrement Batibox simple multimatériaux Ø80 mm / prof. 50 mm
10	Arnould 48277	Voyant lumineux bleu pour rétroéclairage de la prise de sol
1	Legrand 0 800 88	Scie cloche Ø80 mm
10	Legrand 0 897 09	Vis longues

Platinum


prises de sol

Installation pour plancher béton ou plancher technique

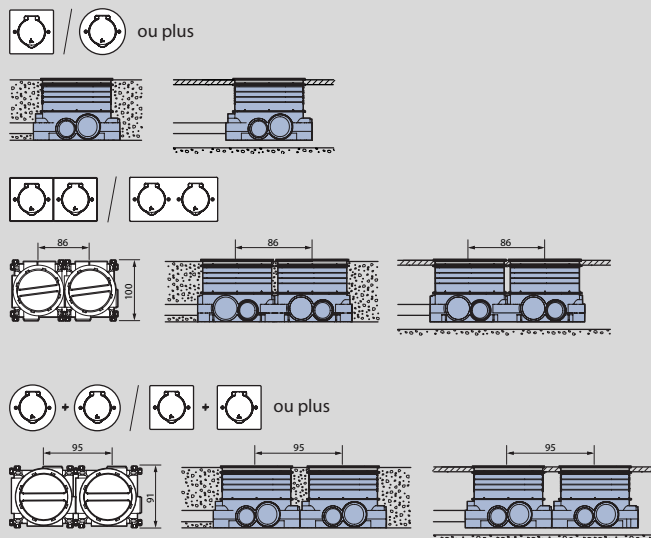


Cote d'encastrement

Prises simples

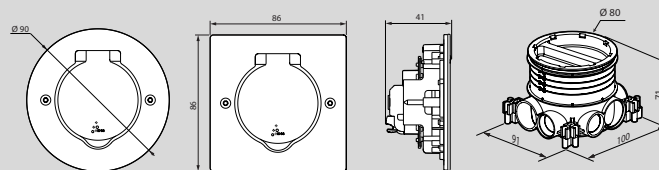

Prises doubles

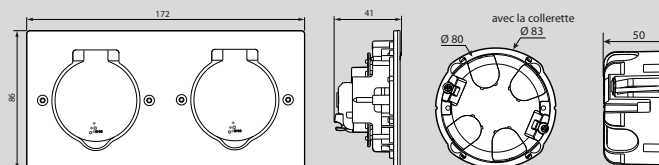

Caractéristiques techniques

Classe de protection

IP 44/ IK 08 : Clapet fermé
Ouverture du couvercle à 180°

Caractéristiques matières

Teinte inox brossé / teinte doré brossé
Matière Zamak
Vis de fixation : type torx inox T10
Autoextinguibilité :
- 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension
- 650° C / 30 s pour les autres pièces en matière isolante

Caractéristiques électriques

Tension : 230 V - 50/60 Hz
Intensité : 16 A

Caractéristiques climatiques

Stockage : - 10 °C à + 60 °C
Utilisation : - 5 °C à + 50 °C