

64401/11/21/31/41/51/61/71/81
64501/11/21/31

1. USAGE

Plaques de finition permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.


2. GAMME

Plaques 1 poste	Finition	Références
	Blanc	64401
	Blanc (par 100)	64411
	Turquoise	64421
	Chocolat	64431
	Pourpre	64441
	Vert	64451
	Terracota	64461
	Jaune	64471
	Pétrole	64481
	Finition peinture	Références
	Magnésium	64501
	Aluminium	64511
	Noir mat	64521
Or satiné	64531	
Plaques 2 postes	Finition	Références
	Blanc	64402
	Turquoise	64422
	Chocolat	64432
	Pourpre	64442
	Vert	64452
	Terracota	64462
	Jaune	64472
	Pétrole	64482
	Finition peinture	Références
	Magnésium	64502
	Aluminium	64512
	Noir mat	64522
	Or satiné	64532

2. GAMME (suite)

Plaques 3 postes	Finition	Références
	Blanc	64403
	Turquoise	64433
	Chocolat	64433
	Pourpre	64443
	Vert	64453
	Terracota	64463
	Jaune	64473
	Pétrole	64483
	Finition peinture	Références
	Magnésium	64503
	Aluminium	64513
	Noir mat	64523
	Or satiné	64533
Plaque 4 postes	Finition	Références
	Blanc	64404

3. DIMENSIONS (mm)

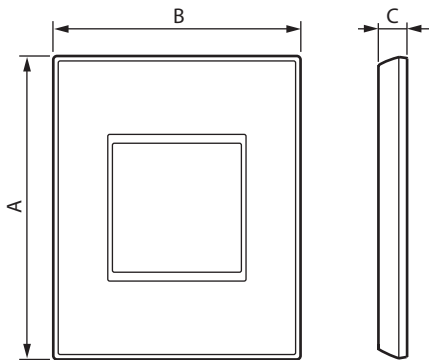

Références	A	B	C
64401/11/21/31/41/51/61/71/81 64501/11/21/31	94	81	10
64402/12/22/32/42/52/62/72/82 64502/12/22/32	165	81	10
64403/13/23/33/43/53/63/73/83 64503/13/23/33	236	81	10
64404	307	81	10

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

Pénétration des corps solides/liquides : IP 21 D

Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

■ 4.2 Caractéristiques matières

Matière : ABS

Tenue aux UV

Sans halogène

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

Chaleur humide cycle 21 jours.

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : pour l'utilisation de produits spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue