


## Platinum Prises de sol

Référence(s) : 48270/71/72/73/75/76/77/78/80/81/82/83/85/90/95/96

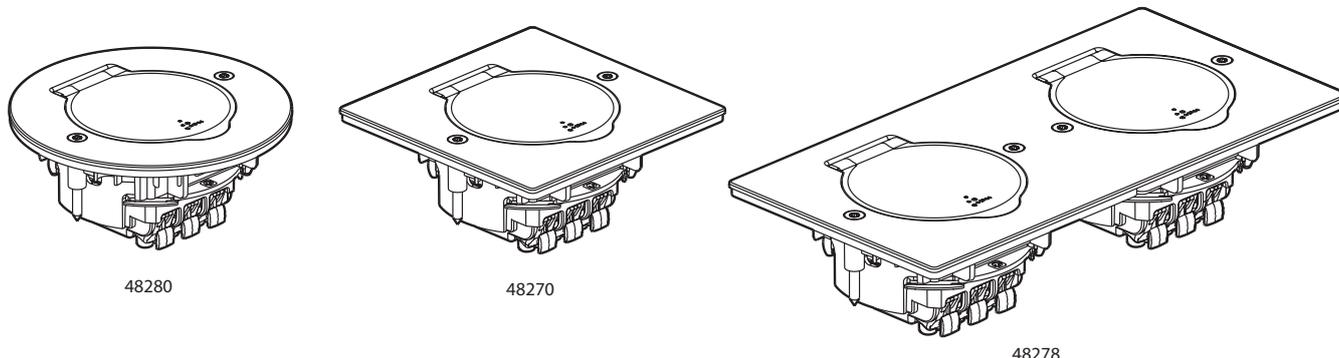

### 1. USAGE


Gamme d'appareillage Platinum pour le résidentiel et le tertiaire.  
Utilisation : Sol, mur, en intérieur ou en extérieur protégé (véranda, terrasse protégée).

### 2. GAMME


Description	Fonction	Inox	Bronze
Prise de sol carrée	Prise de courant 2 P+T standard FB (complet)	48270	-
Prise de sol carrée	Prise RJ45 cat. 6 FTP (complet)	48271	-
Prise de sol carrée	Prise TV FM SAT (complet)	48272	-
Prise de sol carrée	Obturbateur (complet)	48273	-
Prise de sol ronde	Prise de courant 2P+T standard FB (complet)	48280	-
Prise de sol ronde	Prise RJ45 cat. 6 FTP (complet)	48281	-
Prise de sol ronde	Prise TV FM SAT (complet)	48282	-
Prise de sol ronde	Obturbateur (complet)	48283	-
Prise de sol carrée	à équiper	48275	-
Prise de sol ronde	à équiper	48285	-
Double prise de sol carrée	2 x prise 2 P+T	48278	-
Double prise de sol carrée	à équiper	48276	-
Double prise de sol carrée	à équiper	-	48295
Double prise de sol carrée	à équiper	-	48296

### 3. MISE EN SITUATION

#### ■ 3.1 Installation murale ou pour mobilier (ex. : plan de travail) avec boîte Batibox réf. 0 801 88




#### ■ 3.2 Installation pour plancher béton ou plancher technique avec boîte réf. 48290

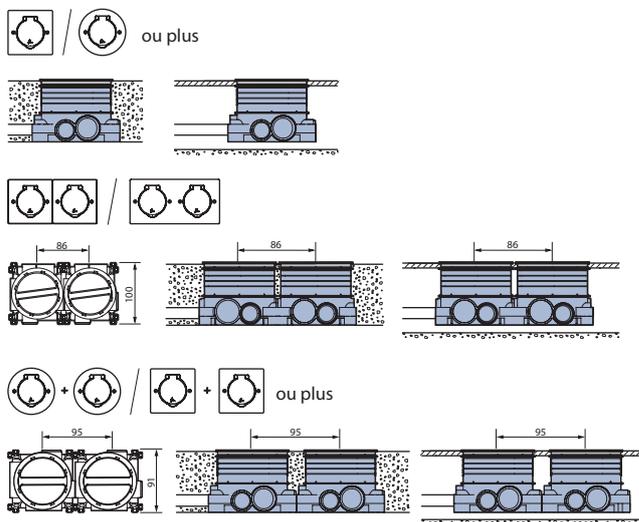

**3. MISE EN SITUATION (suite)**


■ 3.3 Plancher béton

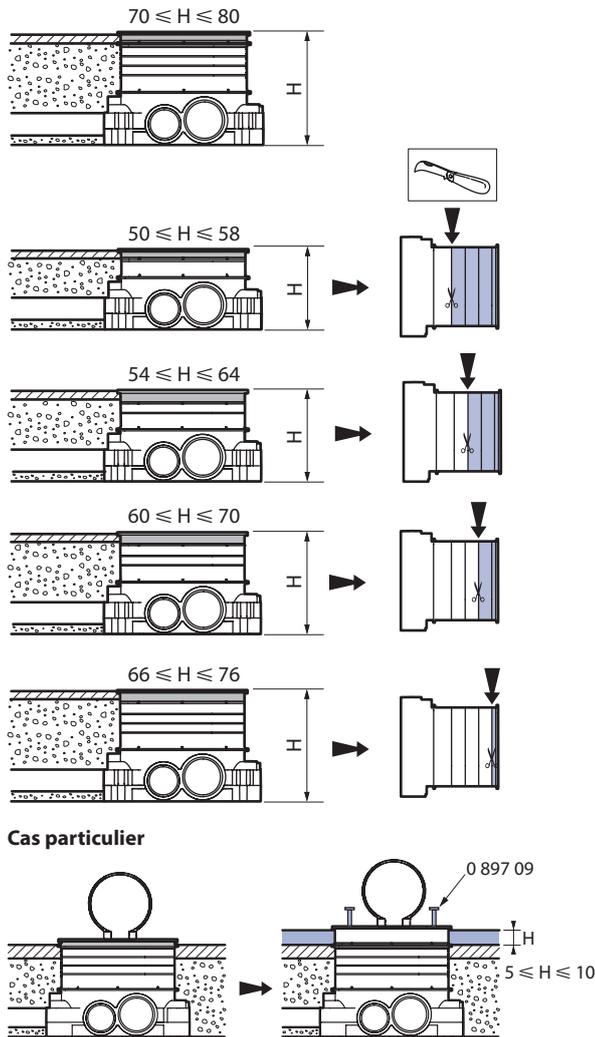

Après avoir fixé la boîte, il est possible de corriger les défauts de revêtement ou de rajouter un revêtement (hauteur maximum de 5 à 10 mm) en utilisant les vis longues réf. 0 897 09.

**3. MISE EN SITUATION (suite)**

■ 3.4 Plancher technique

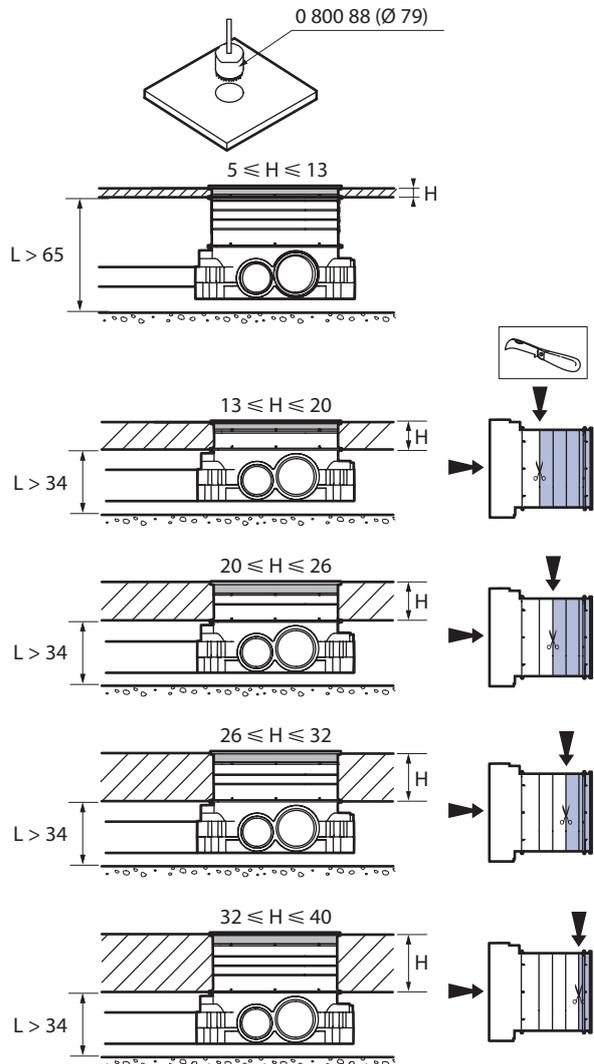


Après avoir fixé la boîte, il est possible de corriger les défauts de revêtement ou de rajouter un revêtement (hauteur maximum de 5 à 10 mm) en utilisant les vis longues réf. 0 897 09.

■ 3.5 Virole et bouchon




#### 4. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

##### ■ 4.1 Prises simples

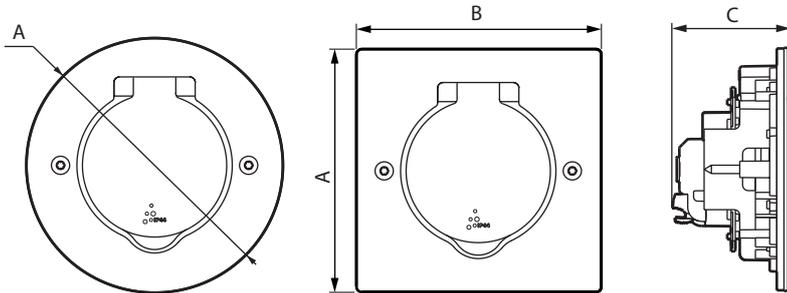


##### ■ 4.2 Prise double

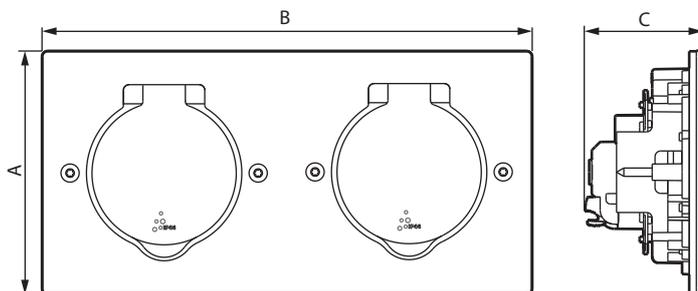


Boîtes	A	B	C
Ronde	90	-	41
Carrée	86	86	41
Double carrée	86	172	41

##### ■ 4.3 Boîte de sol réf. 48290



##### ■ 4.4 Boîte Batibox réf. 0 801 88

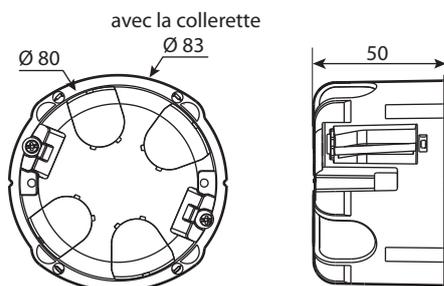

#### 5. RACCORDEMENT

Prises de courant 2 P+T : - Bornes automatiques  
- Capacité 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

#### 6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### ■ 6.1 Classe de protection

IP 44 } Clapet fermé  
IK 08 }  
Ouverture du couvercle à 180°

##### ■ 6.2 Caractéristiques matières

Teinte Inox brossé - Bronze brossé  
Matière Zamak

Vis de fixation : type torx inox T10

Autoextinguibilité :

+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matière isolante.

##### ■ 6.3 Caractéristiques électriques

Tension : 230 V - 50/60 Hz

Intensité : 16 A

##### ■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 60° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

#### 7. ENTRETIEN

Ne pas utiliser de produits détergents.

#### 8. ACCESSOIRES

Réf. 48290 : Boîte d'encastrement simple multimatériaux pour sols, hauteur de chape 50 à 80 mm

Réf. 48277 : Led bleue pour prise de sol - 230 V - 1 mA

Réf. 0 897 09 : Vis longues (x 10)

Réf. 0 800 88 : Scie cloche Ø 79

Réf. 0 801 88 : Boîte Batibox