



## Prise TV/SAT -TV/R/SAT




### 1. USAGE

TV/SAT : permet la réception des signaux TV et satellite.  
TV/R/SAT : permet la réception des signaux TV, radio et satellite.  
Compatible UHD (Ultra Haute Définition)  
Blindage Classe A - Cablage étoile  
Faible atténuation < 1,5 dB  
Câble recommandé 17/19 VATC  
Arrivée de câble unique.

### 2. GAMME


Désignation	Couleur		Nbre de modules
	blanc	Magnesium	
Prise TV/R/SAT	64077	64277	2
Prise TV/SAT	64076	64276	

### 3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)


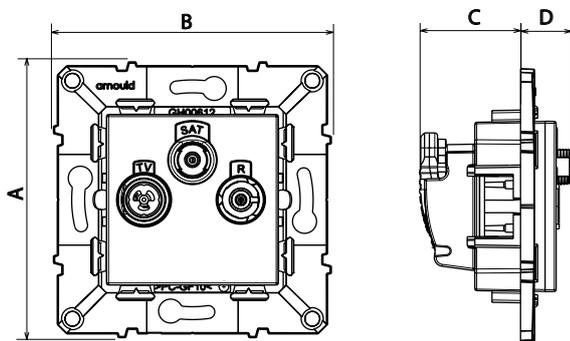


Références	A	B	C	D
64077 - 64277	73	73	26,5	13
64076 - 64277				

### 4. RACCORDEMENT

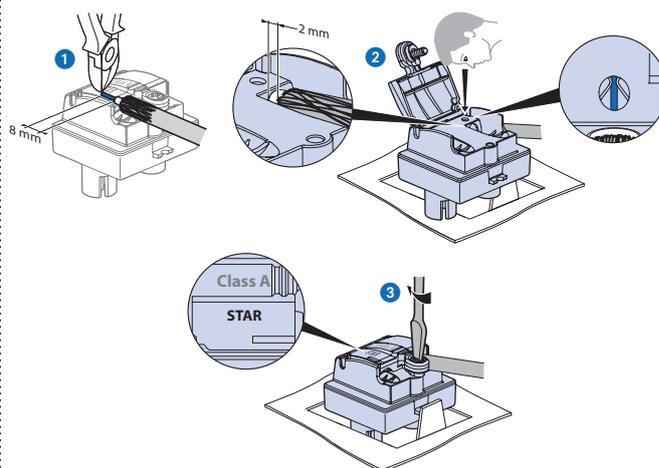

5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

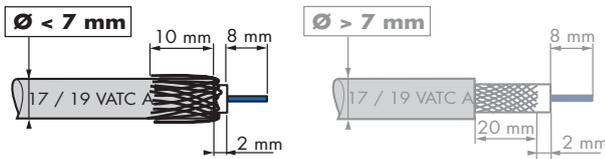

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21  
 Protection contre les impacts : IK 04  
 Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

6.2 Caractéristiques matières

**Matière :** - Enjoliveur : ABS  
 - Sans halogène  
 - Tenue aux UV

**Moteur :** - Boitier : zamac  
 - Capot : zamac  
 - Broche : bronze  
 - Vis : acier zingué

6.3 Caractéristiques électriques

- Connecteur mâle Ø 9,52 mm (TV)  
 - Connecteur femelle (Radio)  
 - Connecteur type F femelle à visser (SAT)  
 - Impédance caractéristiques : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

- Bandes de fréquence : TV : 5-68 /120-862 MHz  
 R : 87,5-108 MHz  
 SAT : 950-2400 MHz

- Résistance d'isolement : norme CEI 61169-24

6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN



Nettoyage superficiel au chiffon.  
 Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.




8. NORMES ET AGREMENTS

- EN 50083-2
- Certificat Classe A

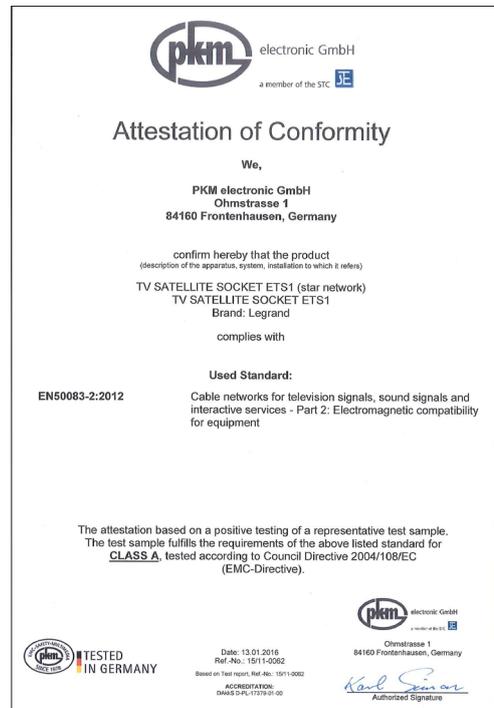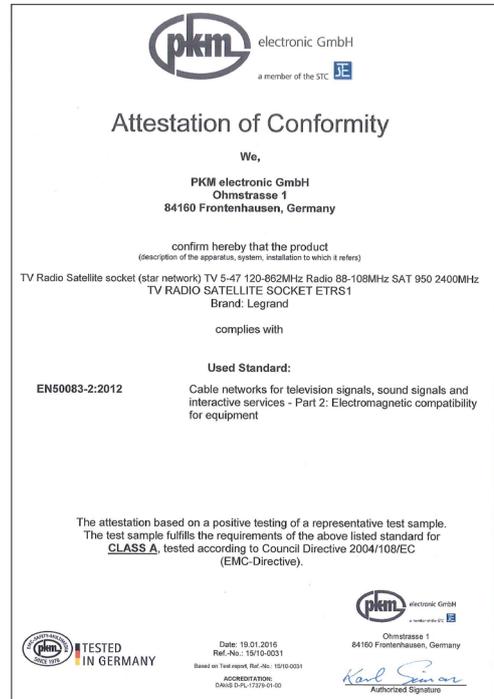

Prise TV/SAT -TV/R/SAT

9. PERFORMANCE

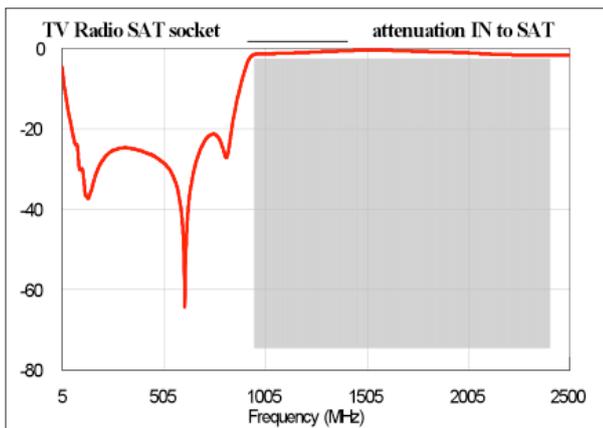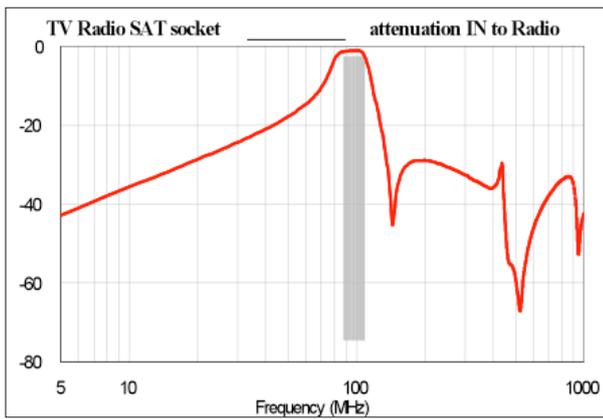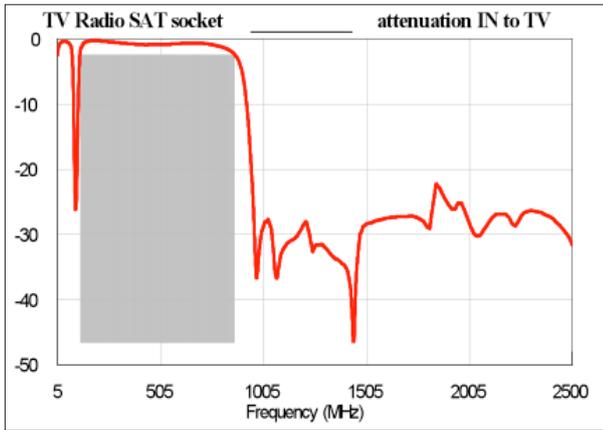

9. PERFORMANCE (suite)

