

Emboutis isolants et de repérage rigides ER cylindriques et EC carrés non imprimés



SES®



ER - EC

Matière : polystyrène choc


Températures d'utilisation : -30 à +70°C

Allongement à la rupture : 45 %

Charge à la rupture : 30 MPa

Application :

les emboutis ER et EC permettent l'isolation, la finition des extrémités de fils ainsi que leur repérage par le jeu des couleurs.

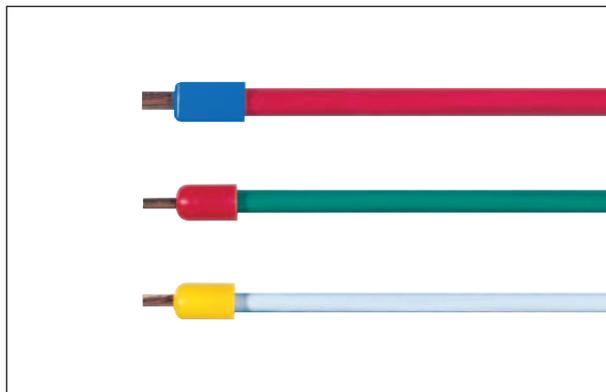

Exemple de commande :


code groupe	détail article	code coloris
0126	xxxxxx	xxxxxx

Coloris standard :

001	002	003	004	007	010	013	017
blanc	bleu	vert	jaune	rouge	noir	gris	lilas


• Emboutis cylindriques ER non imprimés

type	code article	pour fils mm ²	dimensions (mm)				L	
			Ø A	Ø B	Ø C			
ER - 38	0126 0001 ***	2,5	3,8	2,2	5,3	10	500	
ER - 45	0126 0002 ***	4	4,5	2,7	6	10	500	
ER - 48	0126 0003 ***	2,5	4,8	2,2	6,3	10	500	
ER - 50	0126 0004 ***	4	5	2,7	6,5	10	500	
ER - 51	0126 0005 ***	6	5,1	3,3	6,6	10	500	
ER - 60	0126 0006 ***	6	6	3,3	7,5	12	500	
ER - 65	0126 0007 ***	10	6,5	4	8	12	500	
ER - 80	0126 0008 ***	16	8	5	10	12	500	
ER - 95	0126 0009 ***	16	9,5	6	12	14	500	

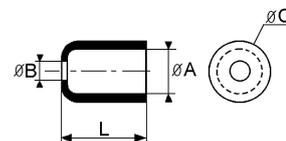

• Emboutis carrés EC non imprimés

type	code article	pour fils mm ²	dimensions (mm)			L	
			Ø A	Ø B	C		
EC - 42	0126 0021 ***	2,5	4,2	2,2	6	12	500
EC - 52	0126 0022 ***	4	5,1	2,7	7	12	500
EC - 61	0126 0023 ***	6	6	3,3	8	12	500

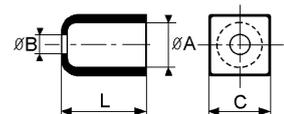

Emboutis isolants et de repérage rigides ER cylindriques et EC carrés imprimés à façon



SES®



ER - EC

Matière : polystyrène choc
Températures d'utilisation : -30 à +70°C
Allongement à la rupture : 45 %
Charge à la rupture : 30 MPa

Application :
 les embouts ER et EC permettent l'isolation, la finition des extrémités de fils ainsi que leur repérage par le jeu des couleurs et l'impression.

Impression à la demande : caractères alphanumériques, symboles (nous consulter).



Exemple de commande :


code groupe	détail article	code coloris
0356	xxxxxx	xxxx

Coloris standard :

001	002	003	004	007	010	013	017
blanc	bleu	vert	jaune	rouge	noir	gris	lilas

• Embouts cylindriques ER imprimés

type	code article		pour fils mm ²	dimensions (mm)			L	
	impression 1 face	impression 2 faces		Ø A	Ø B	Ø C		
ER - 38 imp	0356 0011 ***	0356 0031 ***	2,5	3,8	2,2	5,3	10	250
ER - 45 imp	0356 0012 ***	0356 0032 ***	4	4,5	2,7	6	10	250
ER - 48 imp	0356 0013 ***	0356 0033 ***	2,5	4,8	2,2	6,3	10	250
ER - 50 imp	0356 0014 ***	0356 0034 ***	4	5	2,7	6,5	10	250
ER - 51 imp	0356 0015 ***	0356 0035 ***	6	5,1	3,3	6,6	10	250
ER - 60 imp	0356 0016 ***	0356 0036 ***	6	6	3,3	7,5	12	250
ER - 65 imp	0356 0017 ***	0356 0037 ***	10	6,5	4	8	12	250
ER - 80 imp	0356 0018 ***	0356 0038 ***	16	8	5	10	12	250
ER - 95 imp	0356 0019 ***	0356 0039 ***	16	9,5	6	12	14	250

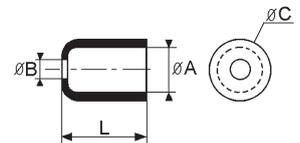

• Embouts carrés EC imprimés

type	code article		pour fils mm ²	dimensions (mm)			L	
	impression 1 face	impression 2 faces		Ø A	Ø B	C		
EC - 42 imp	0356 0054 ***	0356 0051 ***	2,5	4,2	2,2	6	12	250
EC - 52 imp	0356 0055 ***	0356 0052 ***	4	5,1	2,7	7	12	250
EC - 61 imp	0356 0056 ***	0356 0053 ***	6	6	3,3	8	12	250

