


GF-DIN-PPDA

Matière :	PVC rigide qualité 9051 LF
Coloris :	gris RAL7030
Températures d'utilisation :	-5 à +65°C
Densité :	1,56
Résistivité transversale :	10 ¹⁵ Ω.cm
Rigidité diélectrique :	15kV/mm
Spécifications :	V0 UL94 CSTB:M2
Longueur standard :	2 mètres
Ruban double face :	sur demande
Minimum livrable :	1 emballage complet (couvercles inclus)



type	code article	dimensions		m
		H mm	L mm	
GF-DIN-PPDA 50 x 50	0845 0713 013	48	48	24
GF-DIN-PPDA 50 x 75	0845 0714 013	48	73	24
GF-DIN-PPDA 50 x 100	0845 0715 013	48	98	12
GF-DIN-PPDA 50 x 125	0845 0716 013	48	123	12

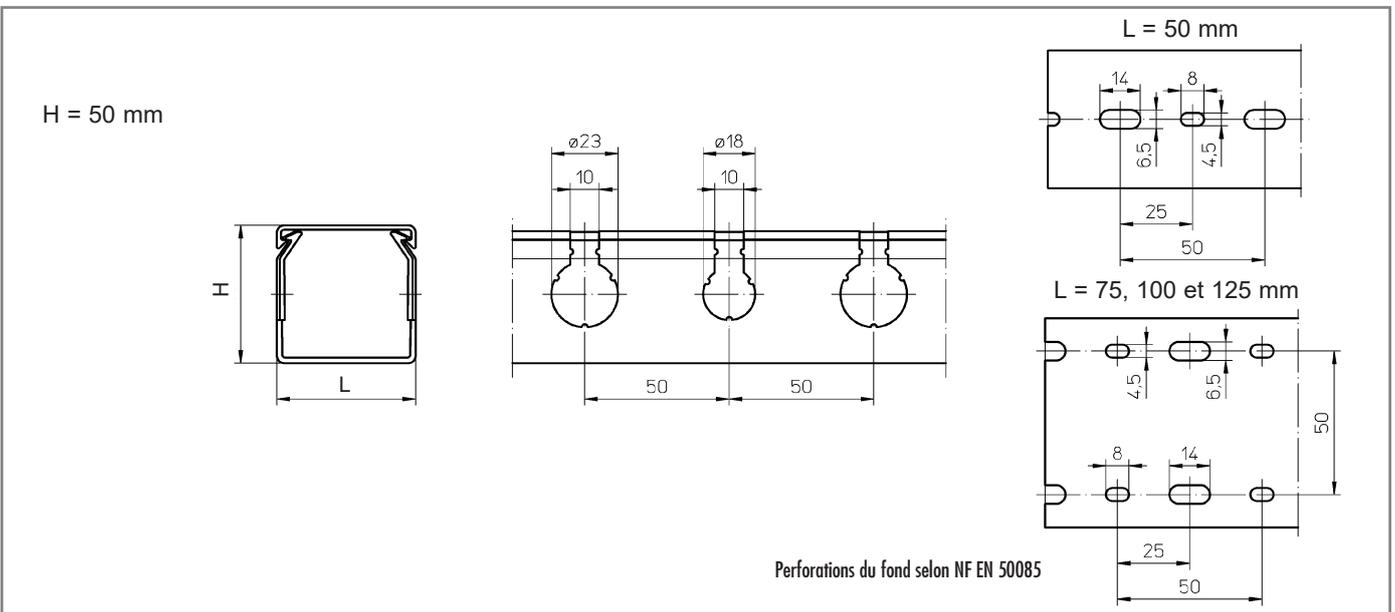


Les pré-perforations latérales sont prévues pour l'introduction de conduits ICO (Isolants Cintrables Ordinaires) N°13 et N°16 répondant à la Norme NF C 68-133.

Peuvent être également utilisés :

- les raccords ELECTROFLEX page A7/2-01,
- les raccords PLIOLOCK page A7/5-01.



Produits semi-standard - fabriqués uniquement sur demande

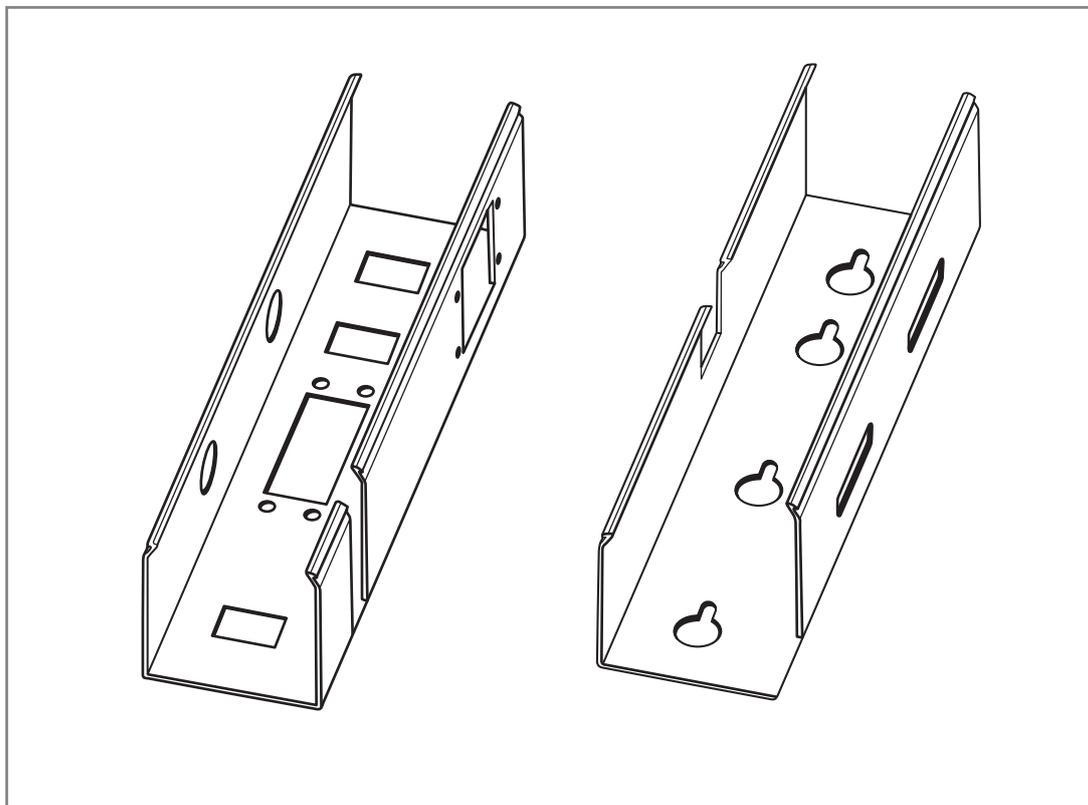

SES-STERLING vous propose sur demande l'exécution de goulottes spéciales telles que :

- goulottes à perforations spéciales latérales ou dans le fond
- goulottes en longueurs spéciales

Découpes valables sur toute notre gamme de goulottes standards. SES-STERLING peut également réaliser, sur demande, de nouvelles goulottes à profils spéciaux.

Pour toutes ces goulottes spéciales, veuillez **nous consulter** en accompagnant votre demande de plans et des indications de quantité, coloris et matière.

Code article : 0845 0999 000